




iPhone 3G vitre Replacement

Dans ce tutorial vous allez apprendre à réparer étape par étape votre iphone. simplement et facilement.

Rédigé par: Sylvain Brousseau

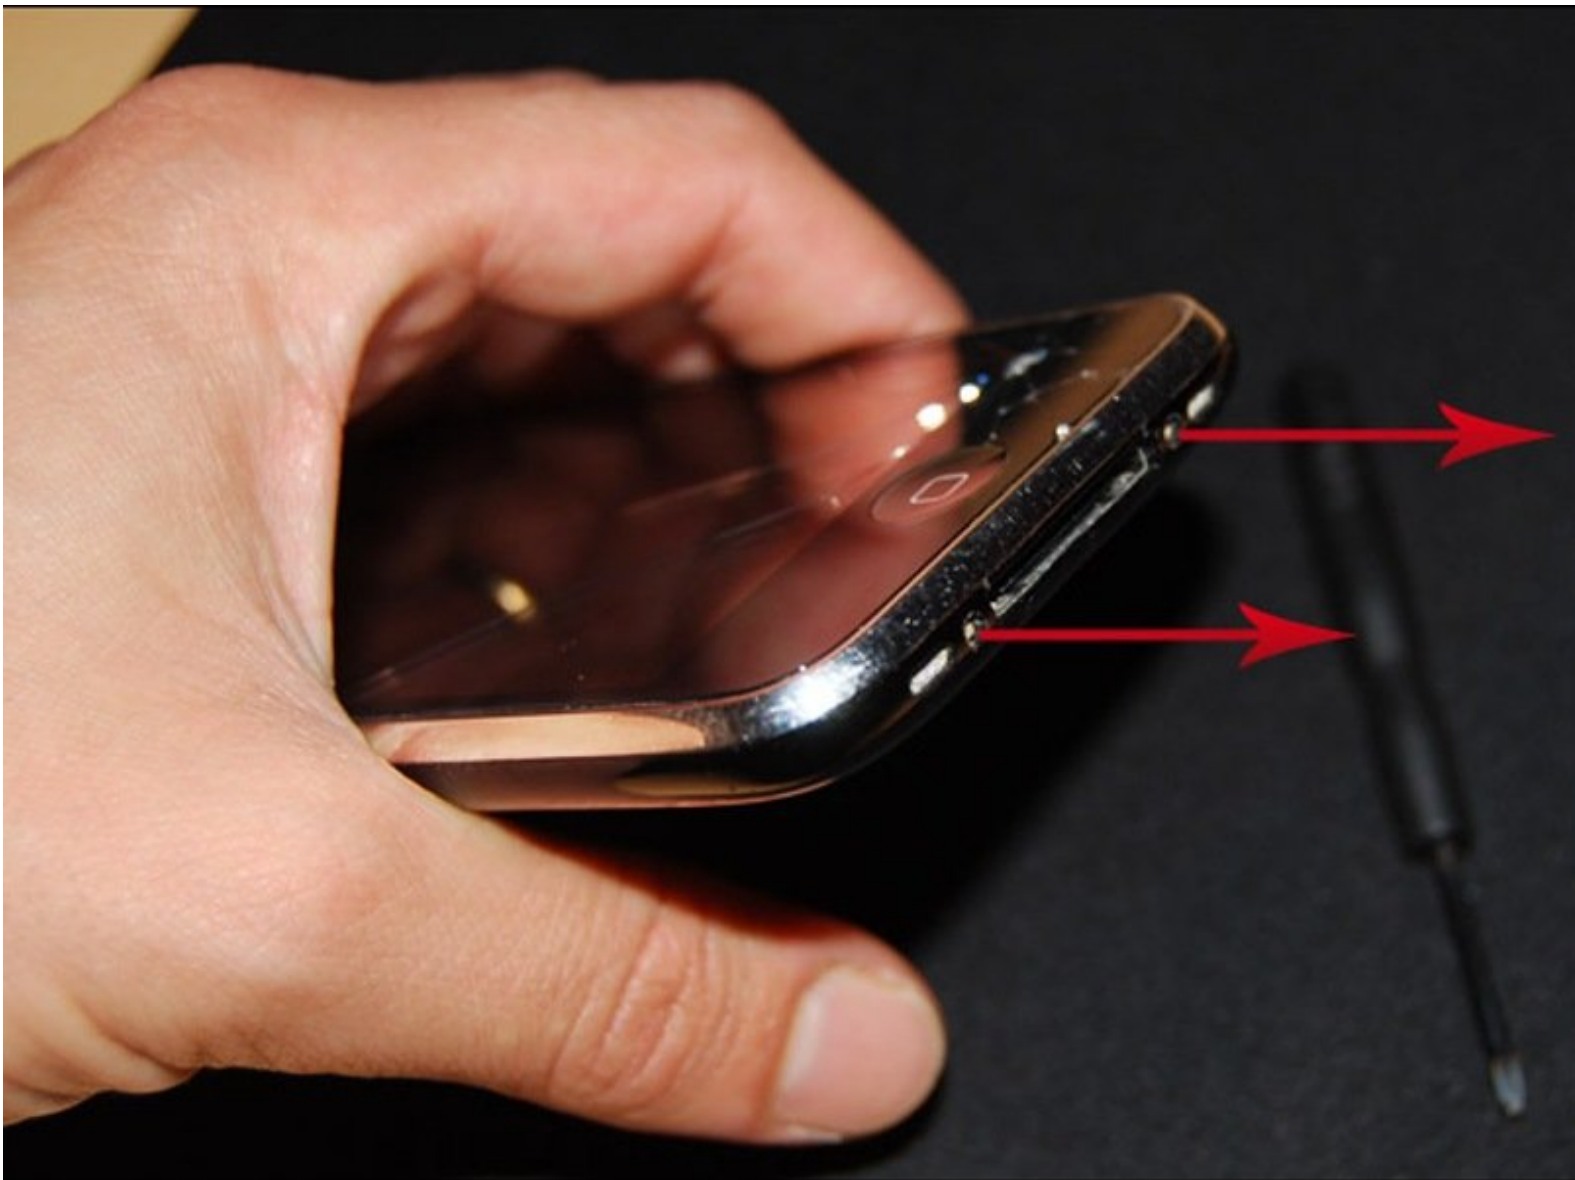


**OUTILS:**

- [kite de réparation](#) (1)

**PIÈCES:**

- [Vitre](#) (1)

Étape 1 — Retirer les vis

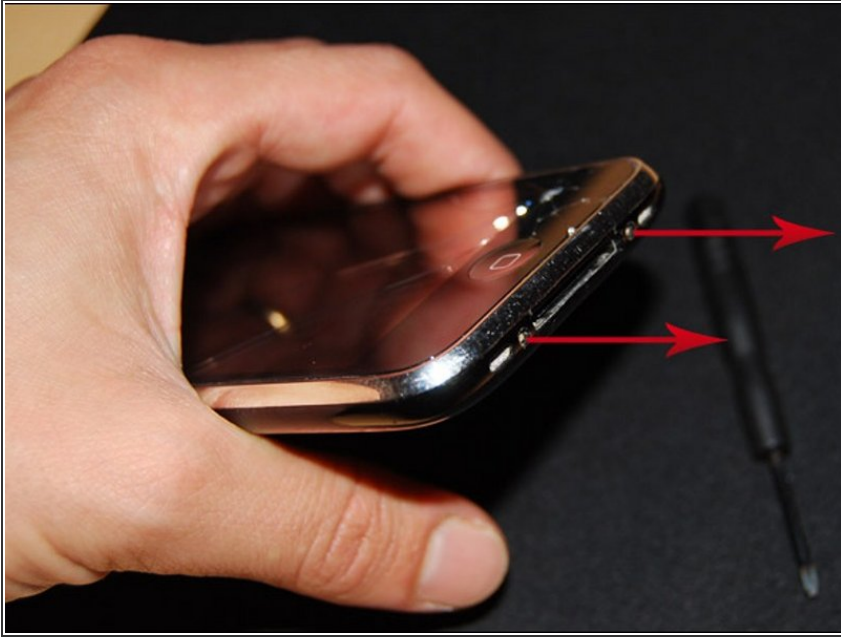



- Première étape très simple, j'enlève les deux vis qui se trouvent de part et d'autre du connecteur à la base de l'iPhone. Attention à prendre un récipient à part qui accueillera les vis.

Étape 2 — Retirer la vitre (délicatement)




- On soulève délicatement la vitre, les connecteurs sont numérotés. Le premier s'est enlevé tout seul, le deuxième se désenclenche facilement à l'aide de l'outil-levier en plastique.
- Le troisième connecteur est une nappe plate qu'il faut retirer en la glissant vers le haut du téléphone.

Étape 3 — Analyser les vis à retirer

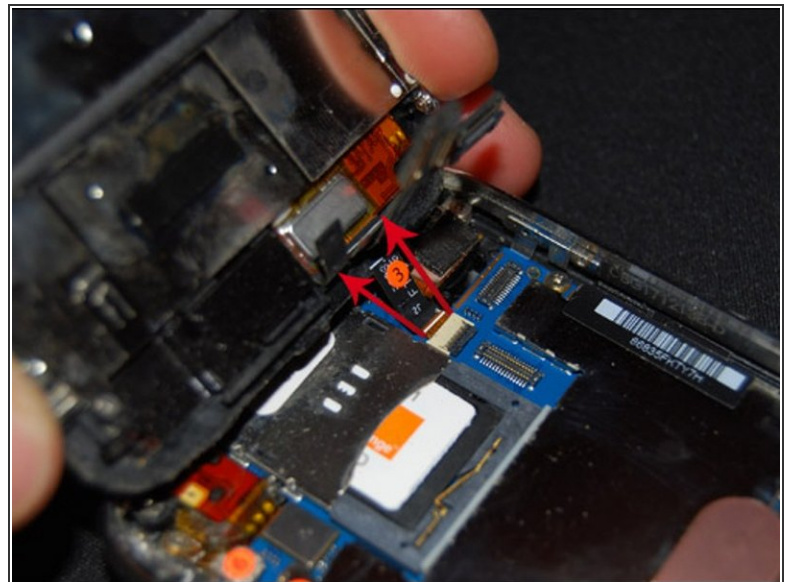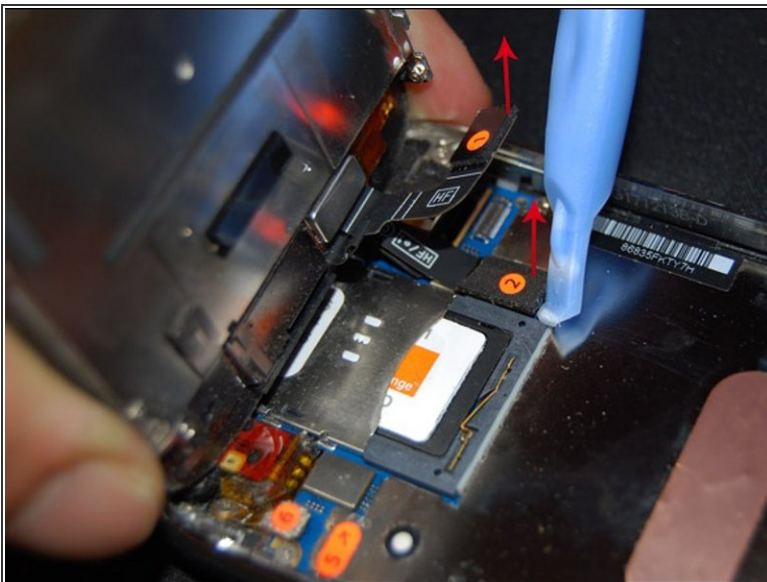



- D'un côté, on aperçoit deux vis à enlever et un troisième vers le haut de l'iPhone
- De l'autre coté du châssis les vis sont cachés par un scotch "mouchard" qui fera sauter la garantie

Étape 4 — Désolidariser le châssis de l'écran LCD

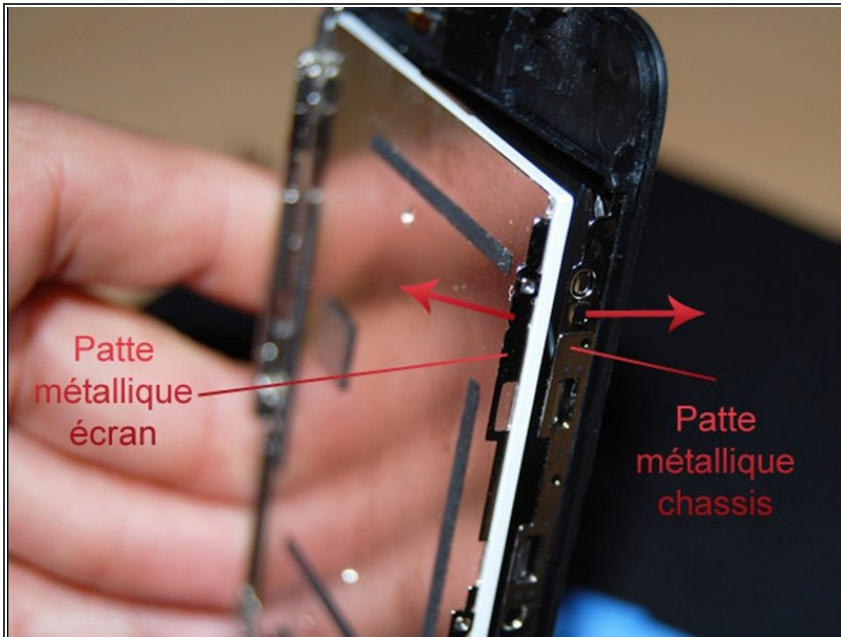


- Voici la première étape un peu délicate : désolidariser le châssis de l'écran LCD. J'y suis parvenu en l'écartant très légèrement en glissant une fine lame... surtout sans la glisser sur la surface du LCD, très fragile bien entendu.

Étape 5 — Décoller la vitre du châssis

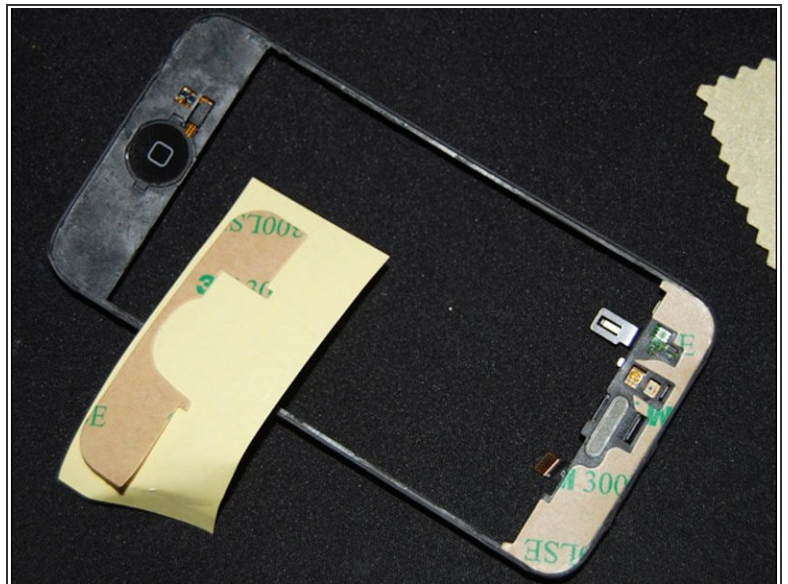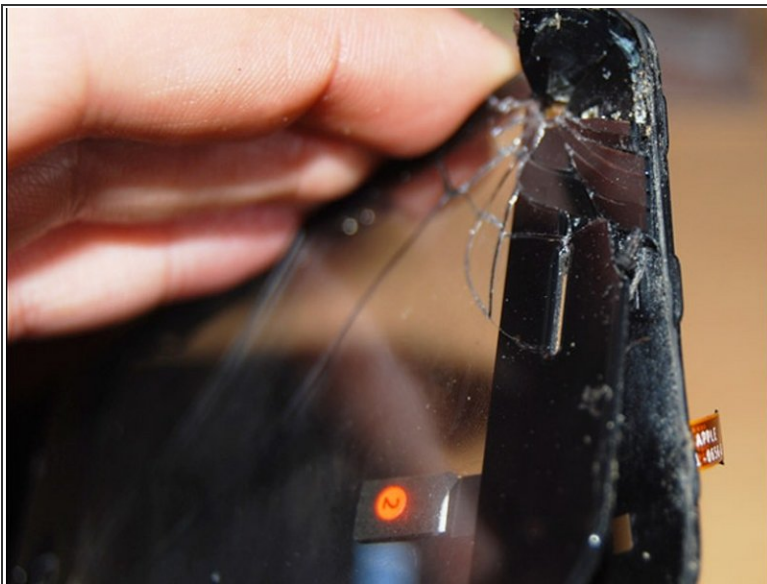



- Il faut maintenant décoller la vitre du châssis .Avec un tournevis plat on prendra également soin d'enlever les morceaux de scotch double-face. C'est une étape longue mais importante car un surplus de double-face créerait un décalage entre l'écran et le tour argenté de l'iphone.

Étape 6 — Replacer la vitre sur le lcd

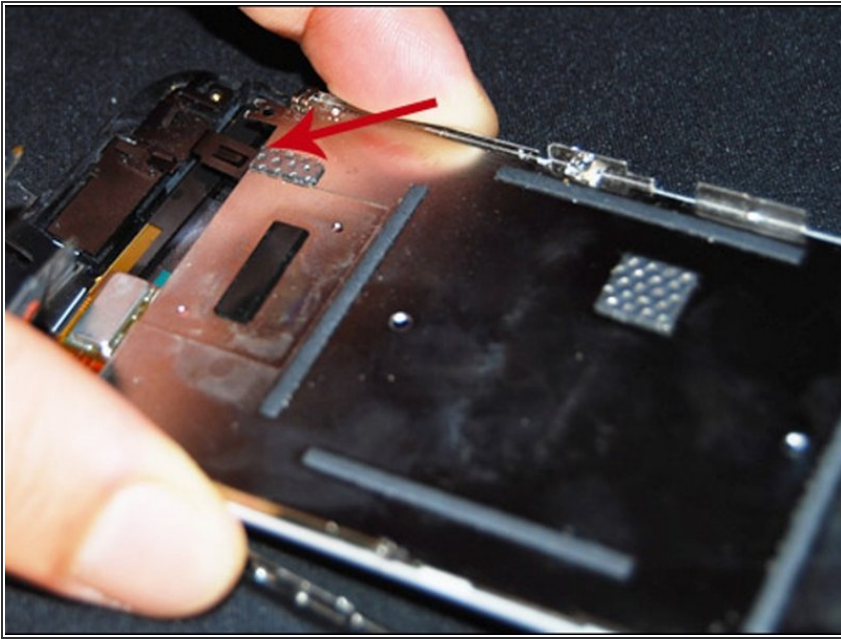


- Je cale un coin de la vitre d'un seul côté pour être sûr de mon coup. Le scotch colle fortement, pas le droit à l'erreur. Attention également à placer les nappes des connecteurs correctement, sans les coincer entre la vitre et son support, ils doivent passer à l'intérieur du châssis.

Étape 7 — Remonter le tout

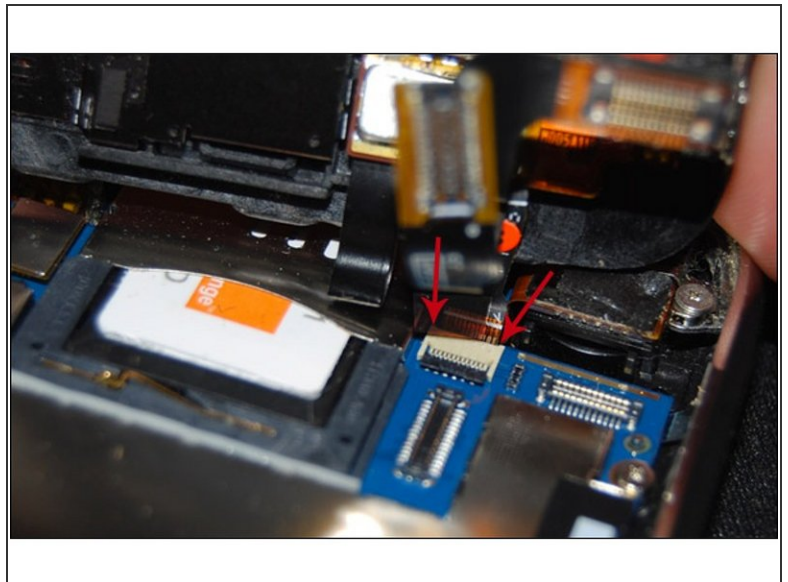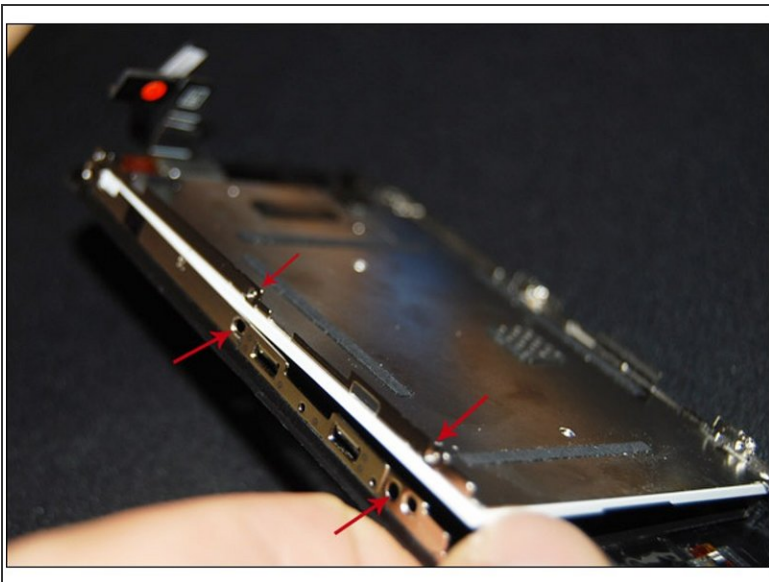

- Il y a donc six vis à remettre, trois de chaque côté. La nappe est vraiment peu évidente à remettre en place, il y a peu d'espace pour la manipulation mais on peut s'aider d'un outil plastique avec un bout caoutchouc qui ne glissera pas sur le connecteur.

Étape 8

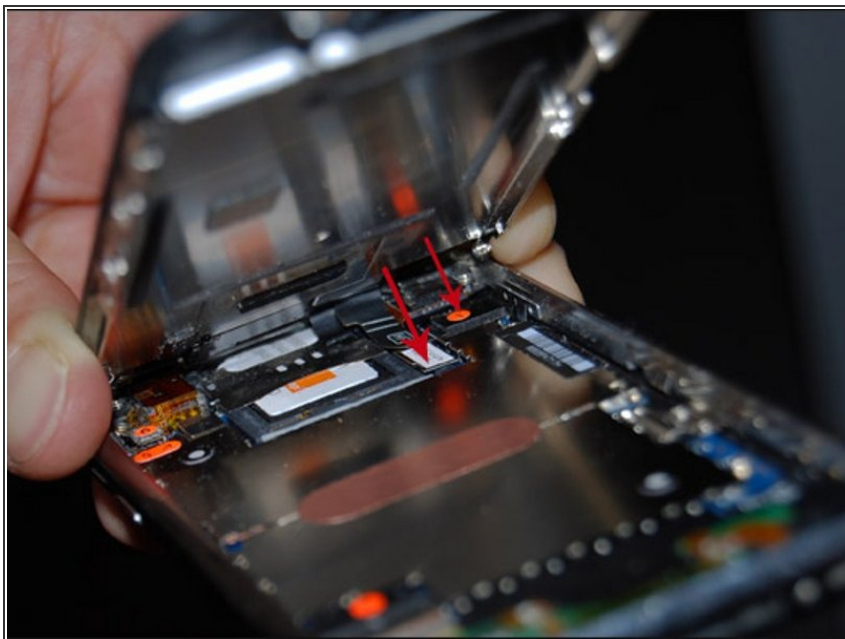

- Reste les deux connecteurs plus classiques. Je n'ai pas rencontré de problème pour le premier. Pour le dernier il faudra que j'incline la vitre au maximum et que je m'aide de l'outil plastique. Me voila avec la vitre de mon iPhone 3G toute neuve.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.