




Teenage Engineering OP-1 Connector Board Austausch

Verwende diese Anleitung, um das OP-1 Connector Board auszutauschen (inklusive Mikrofon, Line-In/Line-Out Anschlüssen und USB Anschluss).

Geschrieben von: teenage engineering

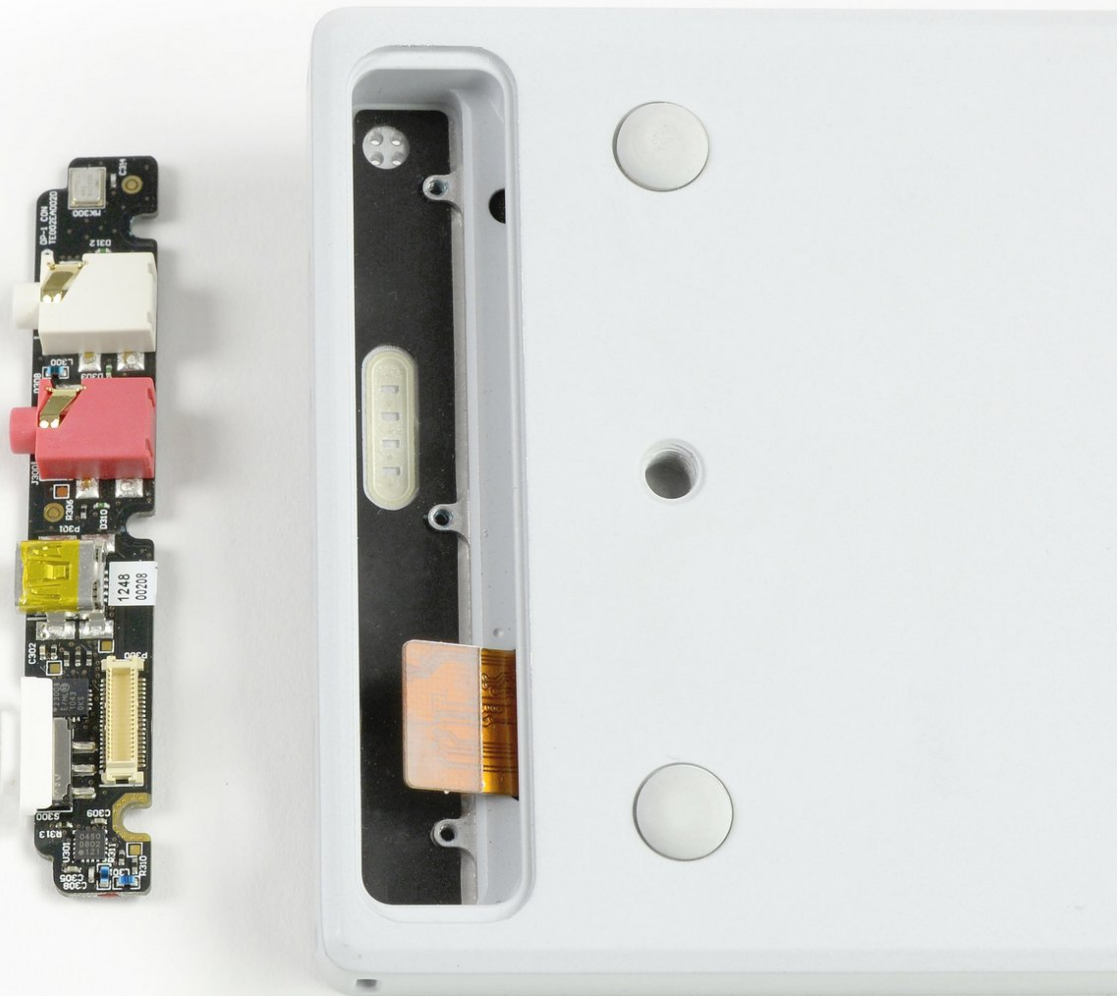

EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um das OP-1 Connector Board auszutauschen (inklusive Mikrofon, Line-In/Line-Out Anschlüssen und USB Anschluss).



WERKZEUGE:

- [Jimmy](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)



TEILE:


- [OP-1 Connector Board](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung entfernen




- Öffne die Rückabdeckung an der kurzen Seite mit einem Jimmy. Achte darauf, nicht die Beschichtung des OP-1 zu beschädigen.
- Hebe die Abdeckung an und nimm sie ab. Das Connector Board ist frei gelegt.

Schritt 2 — Connector Board entfernen

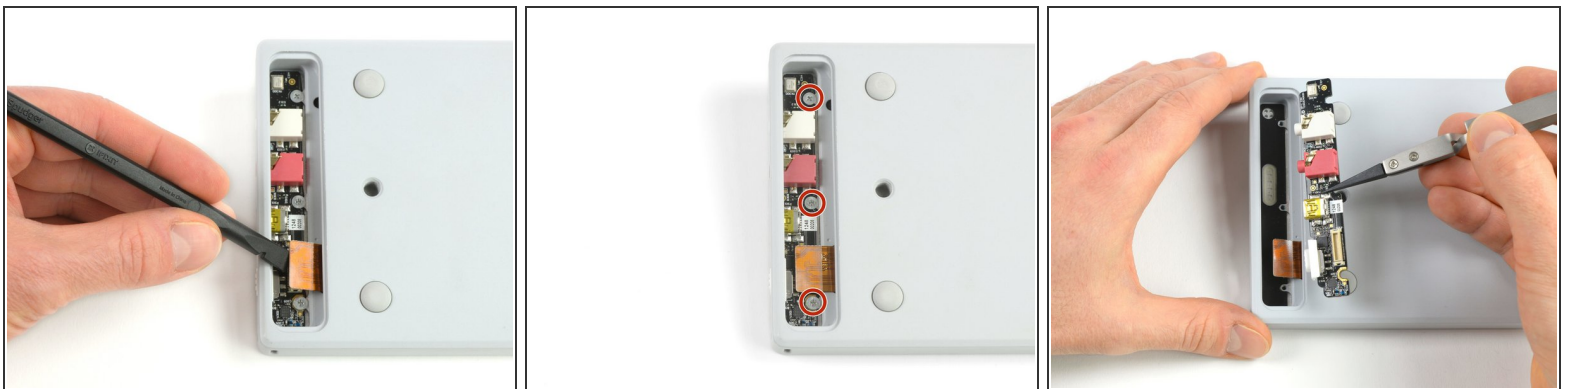

- Löse das Flachbandkabel, indem du es mit einem Spudger nach oben anhebst.
- Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben. Achte darauf, dass du nicht die Unterlegscheibe bei der untersten Schraube verlierst.
- Nimm das Connector Board heraus.
- ⓘ Die Gummiunterlage unter dem Connector Board solltest du drin lassen.

Schritt 3

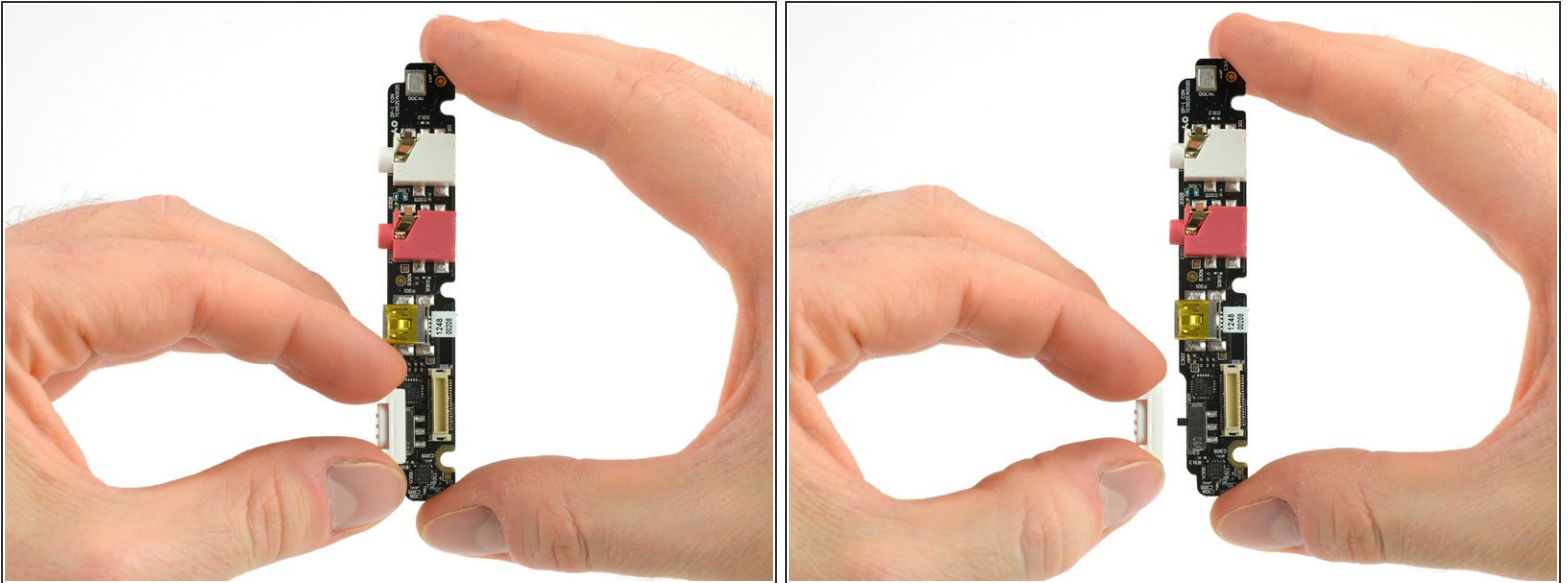

- Vergiss nicht die Abdeckung des An-/Aus-Schalters.
- Nimm sie einfach ab und übertrage sie auf den Schalter am neuen Connector Board.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2019-02-09 02:22:13 AM.