




戴尔 Vostro 15 7570 M.2 固态硬盘更换


撰写者: Johnathan Hammond

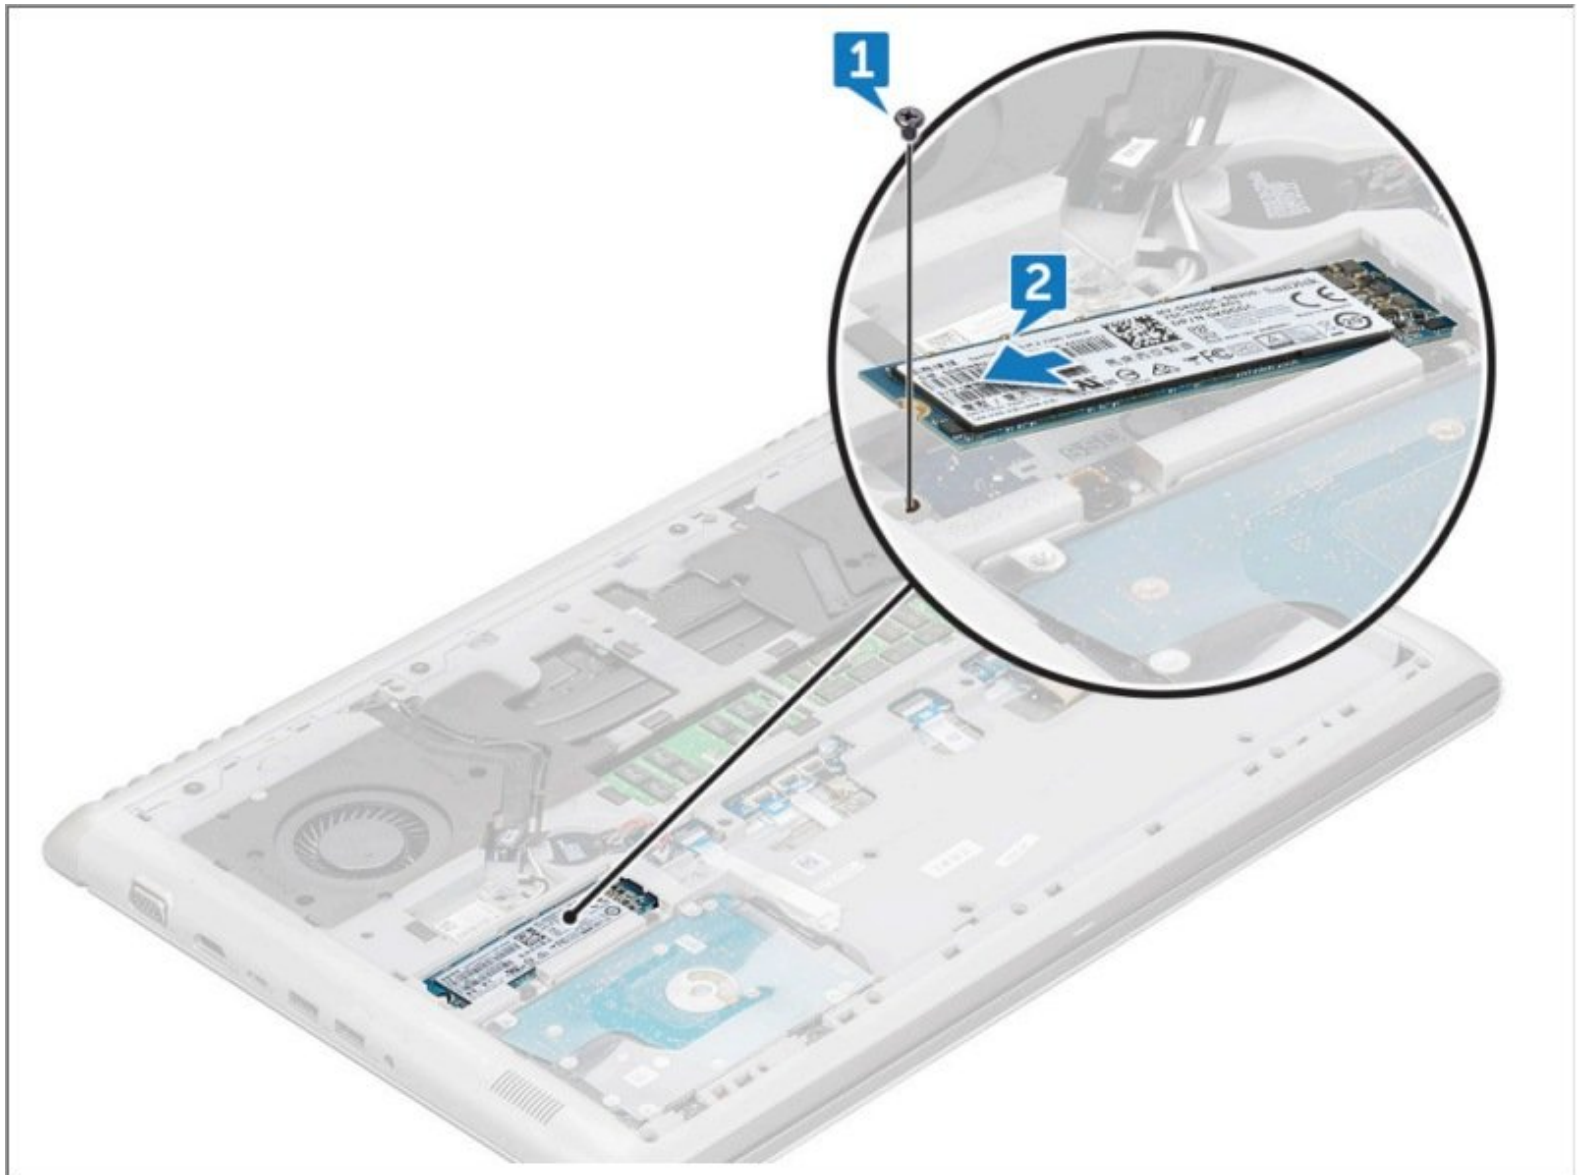

 **工具:**


- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

步骤 1 — 底盖

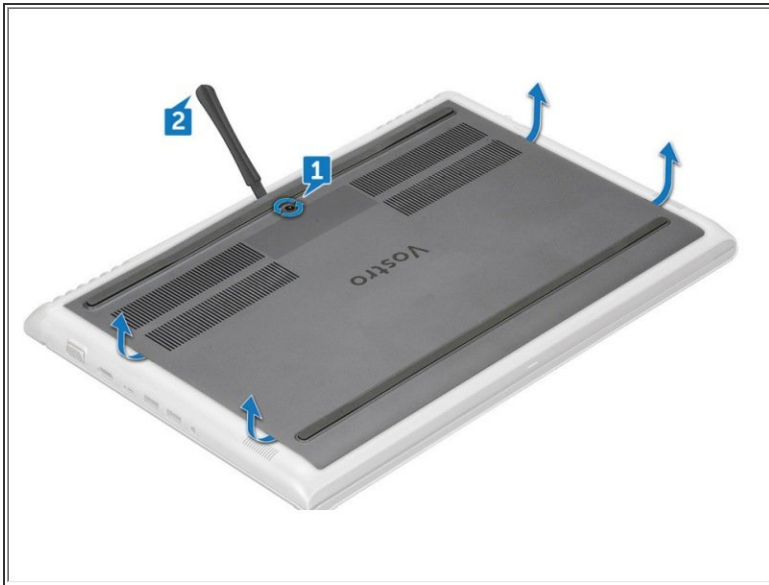


- 松开M2.5x2+3.5紧固螺钉，将底座盖固定在电脑上[1]。
- 从边缘撬开底座盖[2]。
- 把底座盖从电脑上拿开。

步骤 2 — 电池

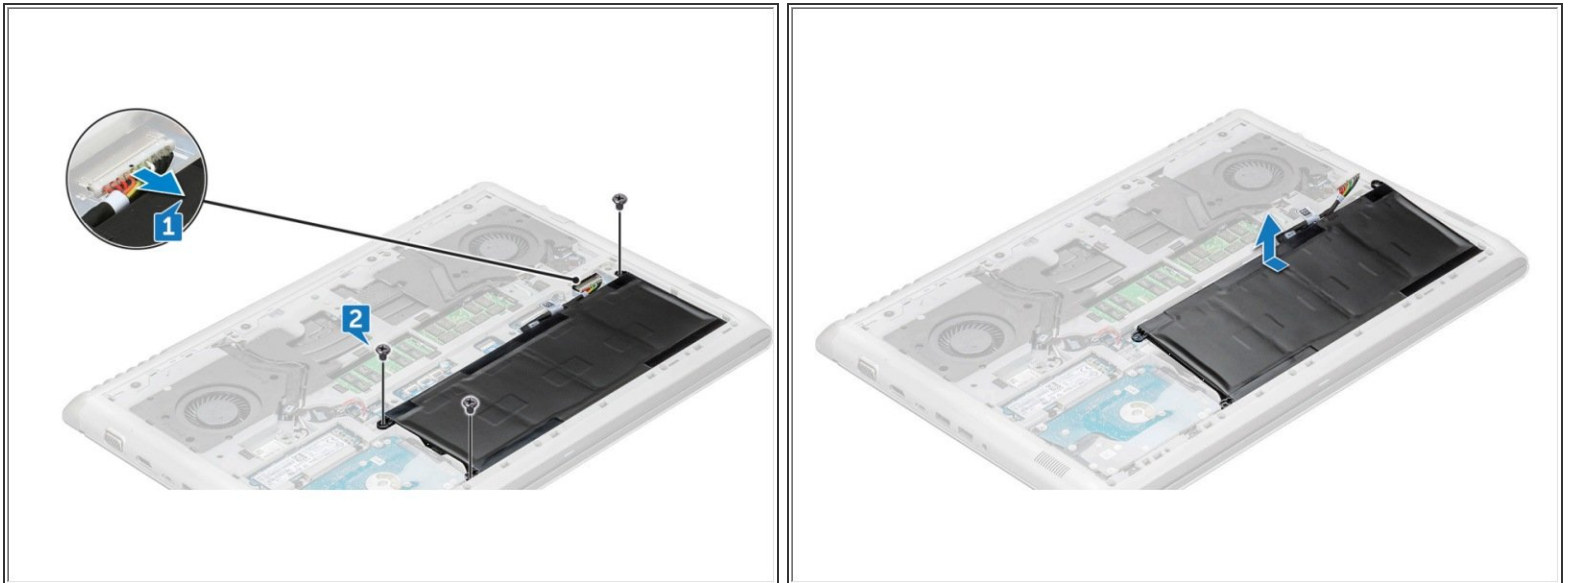

- 从主板上的连接器断开电池电缆[1]。
- 拆卸将电池固定在计算机上的M2x3L螺丝[2]。

步骤 3 — M.2 固态硬盘

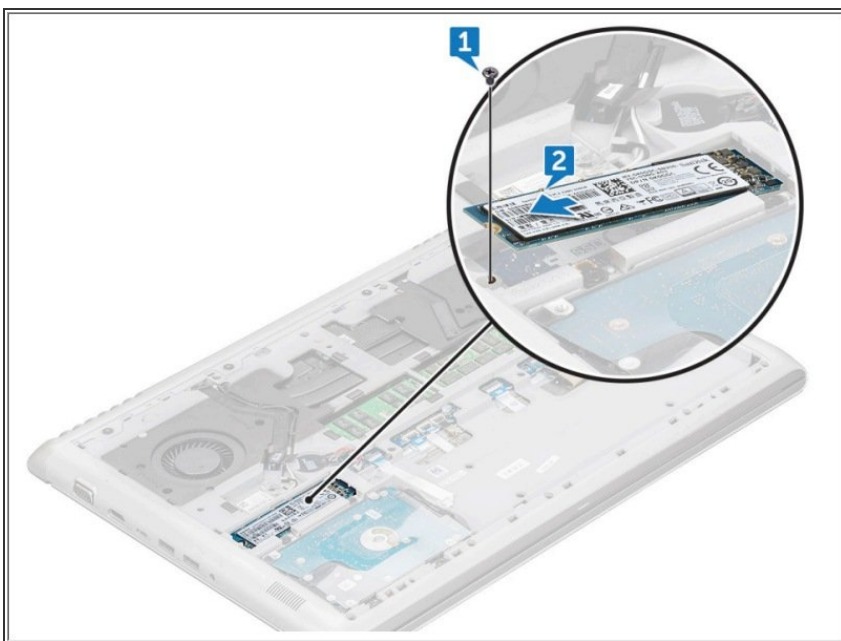

- 拆卸将SSD固定到计算机[1]的M3x3L螺丝。
- 从计算机[2]上滑动并提起SSD。

要重新组装设备，按照相反的顺序执行这些指令。

ææ-†æ;Œç"Ÿæ`ä°Ž 2021-04-21 11:01:03 PM (MST)ä€,

