



# Reemplazo de tapa trasera del Nexus 6P

Usa esta guía para reemplazar la tapa trasera en tu Nexus 6P.

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



## INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la tapa trasera en tu Nexus 6P. Al volver a ensamblar, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.

---



### HERRAMIENTAS:


- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Technician's Razor Set](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



### PARTES:

- [Nexus 6P Rear Case](#) (1)
-

## Paso 1 — Tapa trasera

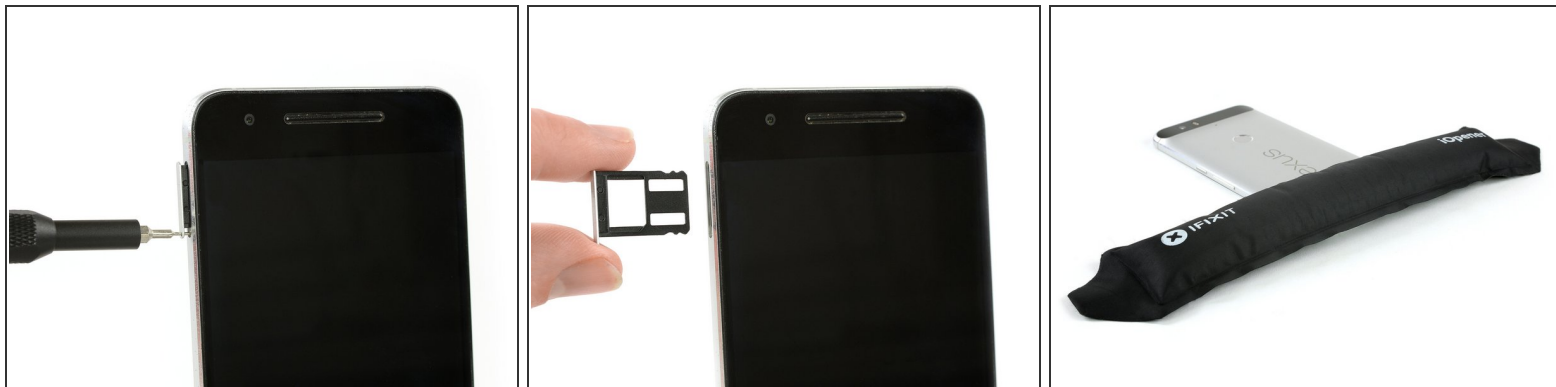

**⚠** Es posible sacar la tapa trasera con un iOpener como se ve en esta guía, pero es un procedimiento largo y difícil. Recomendamos una pistola de calor o algo similar. El adhesivo en el Nexus 6P es extremadamente pegajoso y especialmente la tapa de plástico y de vidrio en la parte trasera se rompe o doble durante casi toda la reparación.

- Usa una herramienta de expulsión de tarjeta SIM y remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
- [Usa un iOpener](#) para aflojar el adhesivo por debajo de la tapa de plástico trasera en la parte inferior del teléfono.

## Paso 2



**⚠** El cuchillo es muy filoso. Ten cuidado de no cortarte o cortar el teléfono.

- Inserta un cuchillo entre el teléfono y la tapa de plástico. Levanta la tapa de plástico hasta que puedas insertar una púa de apertura.
- Desliza la púa de apertura por debajo de la tapa de plástico para cortar el adhesivo.

### Paso 3



- [Usa un iOpener](#) para aflojar el adhesivo por debajo de la tapa de vidrio en la parte superior del teléfono.
- Inserta un cuchillo entre el teléfono y la tapa de vidrio. Levanta la tapa de vidrio hasta que puedas insertar una púa de apertura.


### Paso 4



**⚠** El vidrio se puede romper. Usa gafas y guantes de protección.

- Desliza la púa de apertura por debajo de la tapa de vidrio y úsala para cortar el adhesivo.
- Levanta la tapa de vidrio.

## Paso 5

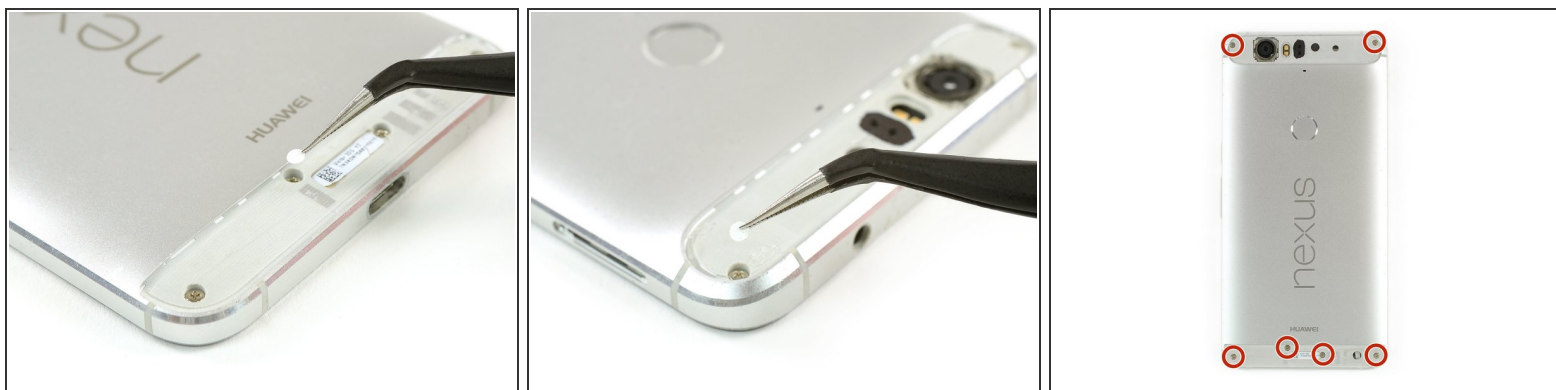

- Usa pinzas para remover las pegatinas de indicador de líquido.
- Remueve los seis tornillos Phillips #00.

## Paso 6



- Inserta una cuchilla entre la tapa trasera de metal y el vidrio frontal para crear un espacio. Insertar una púa de apertura en el espacio y deslízala hacia la esquina superior derecha.
- ⚠ El cuchilla es muy filoso. Ten cuidado de no cortarte o cortar el teléfono.
- Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina superior izquierda.
- Desliza las púas de aperturas a lo largo de los bordes para separar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera y el marco medio.
- Remueve la tapa trasera.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a ensamblar, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.

La versión más reciente de este documento fue generada en 2019-04-12 02:35:13 PM .