



# Dell Inspiron 11z-1121 Reemplazo de módulos de memoria

Escrito por: Terrence15



---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.


---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Afloje el tornillo

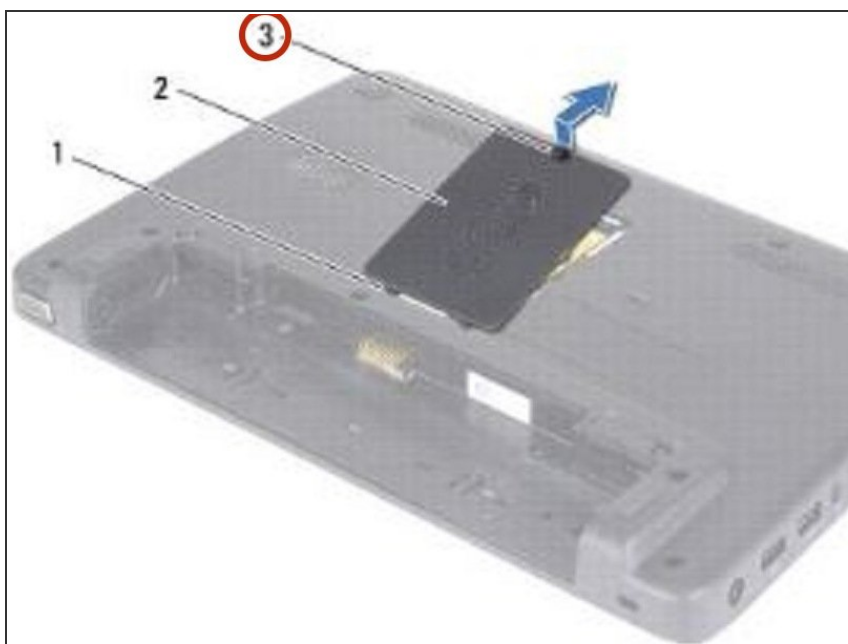


**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en [Antes de comenzar](#).

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).


- Afloje el tornillo cautivo que fija la cubierta del módulo de memoria a la base de la computadora.

## Paso 2 — Levantando la cubierta del módulo de memoria

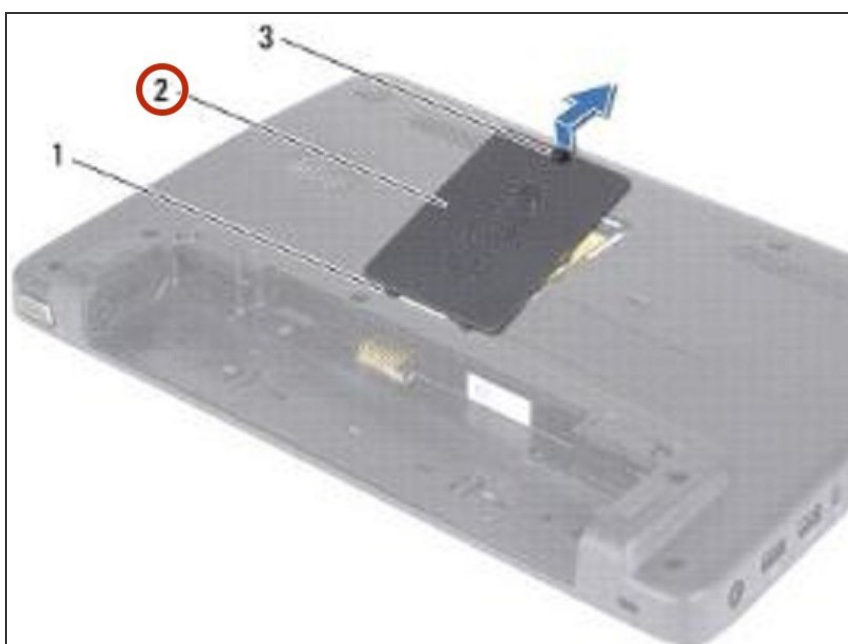

- Levante la cubierta del módulo de memoria de la base de la computadora.


### Paso 3 — Levantando el módulo de memoria

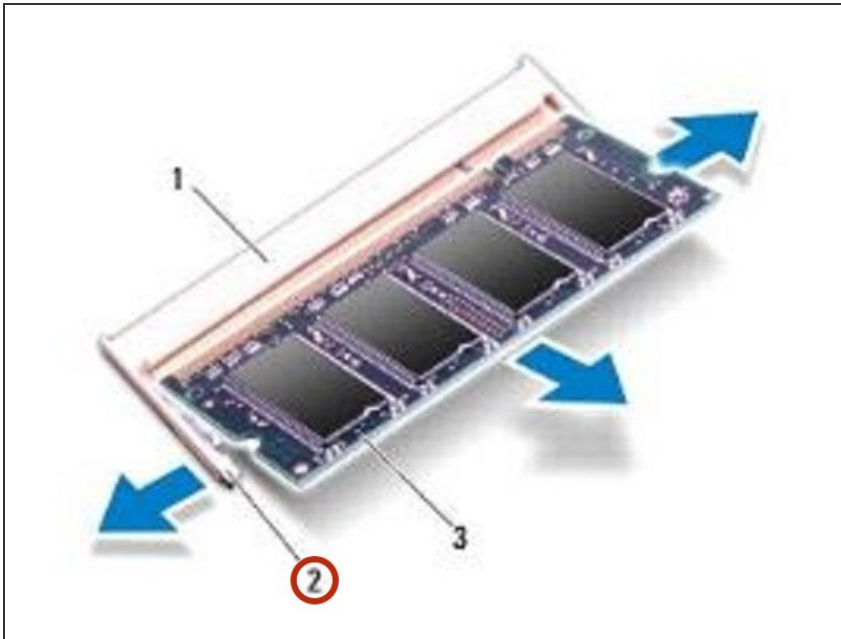

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no use herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.


- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

### Paso 4 — Sacando el módulo de memoria

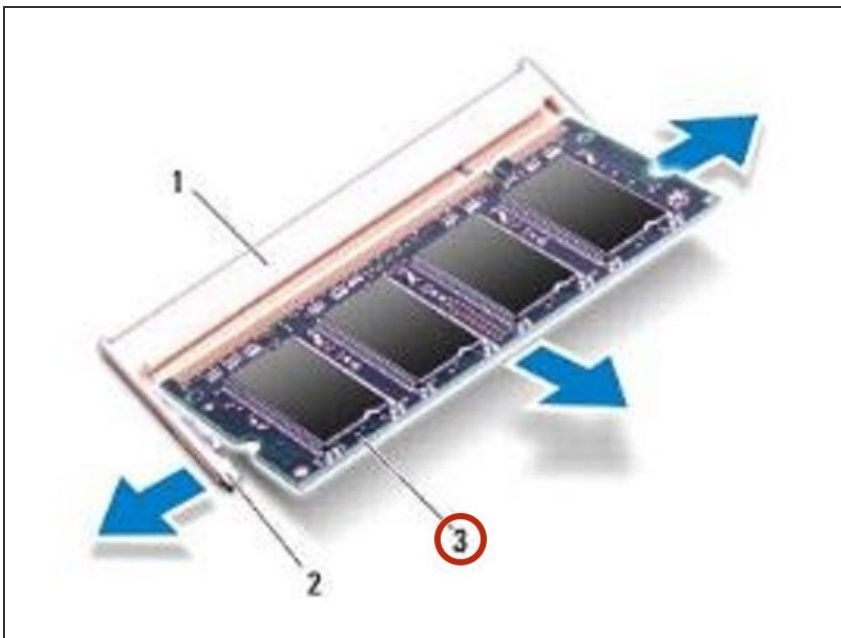


- Retire el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.

## Paso 5 — Alinear la muesca

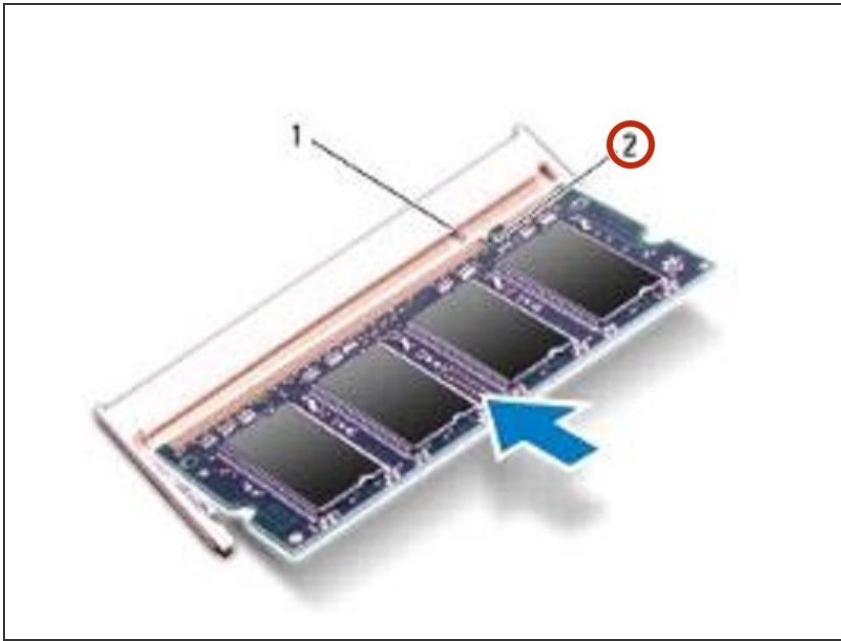


- Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en el conector del módulo de memoria.

## Paso 6 — Deslizando el Módulo de Memoria

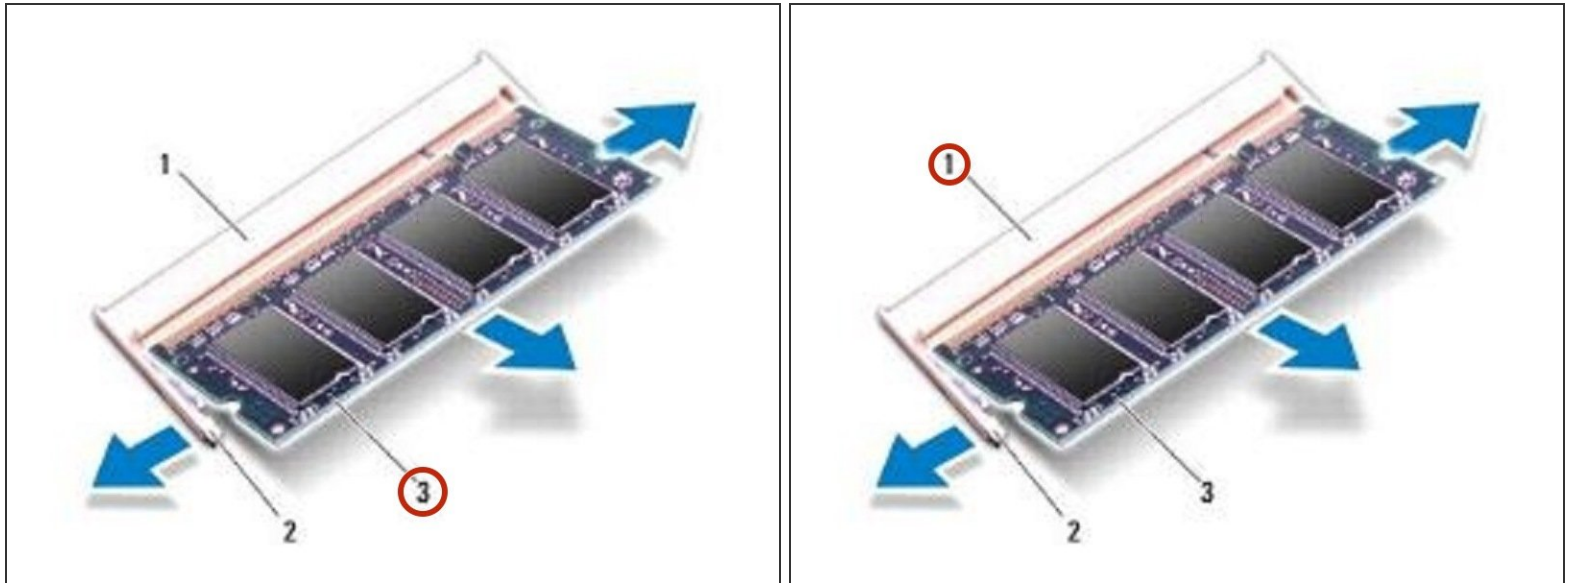


- Deslice el módulo de memoria firmemente en el conector del módulo de memoria en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.
- ⓘ **NOTA:** Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.

## Paso 7 — Deslizando las pestañas

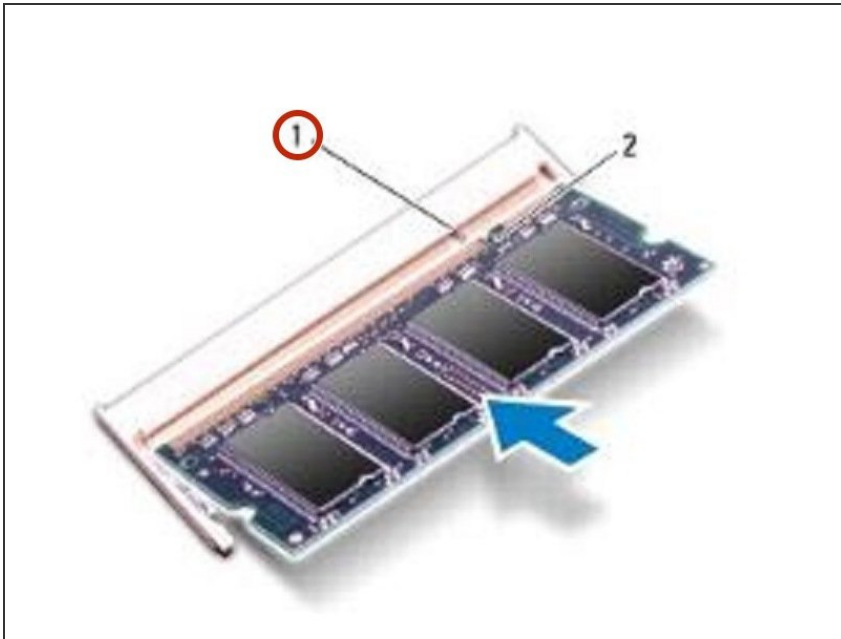

- Deslice las pestañas de la cubierta del módulo de memoria en las ranuras de la base de la computadora y presione suavemente la cubierta del módulo de memoria en su lugar.

## Paso 8 — Apretar el tornillo

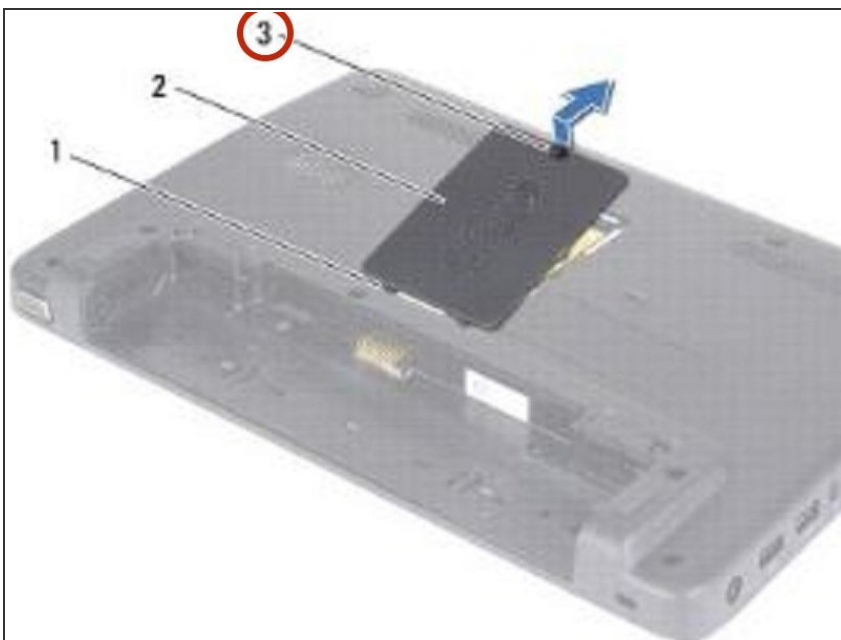

- Apriete el tornillo que fija la cubierta del módulo de memoria a la base de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.