




Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14z 1470


Escrito por: Terrence15

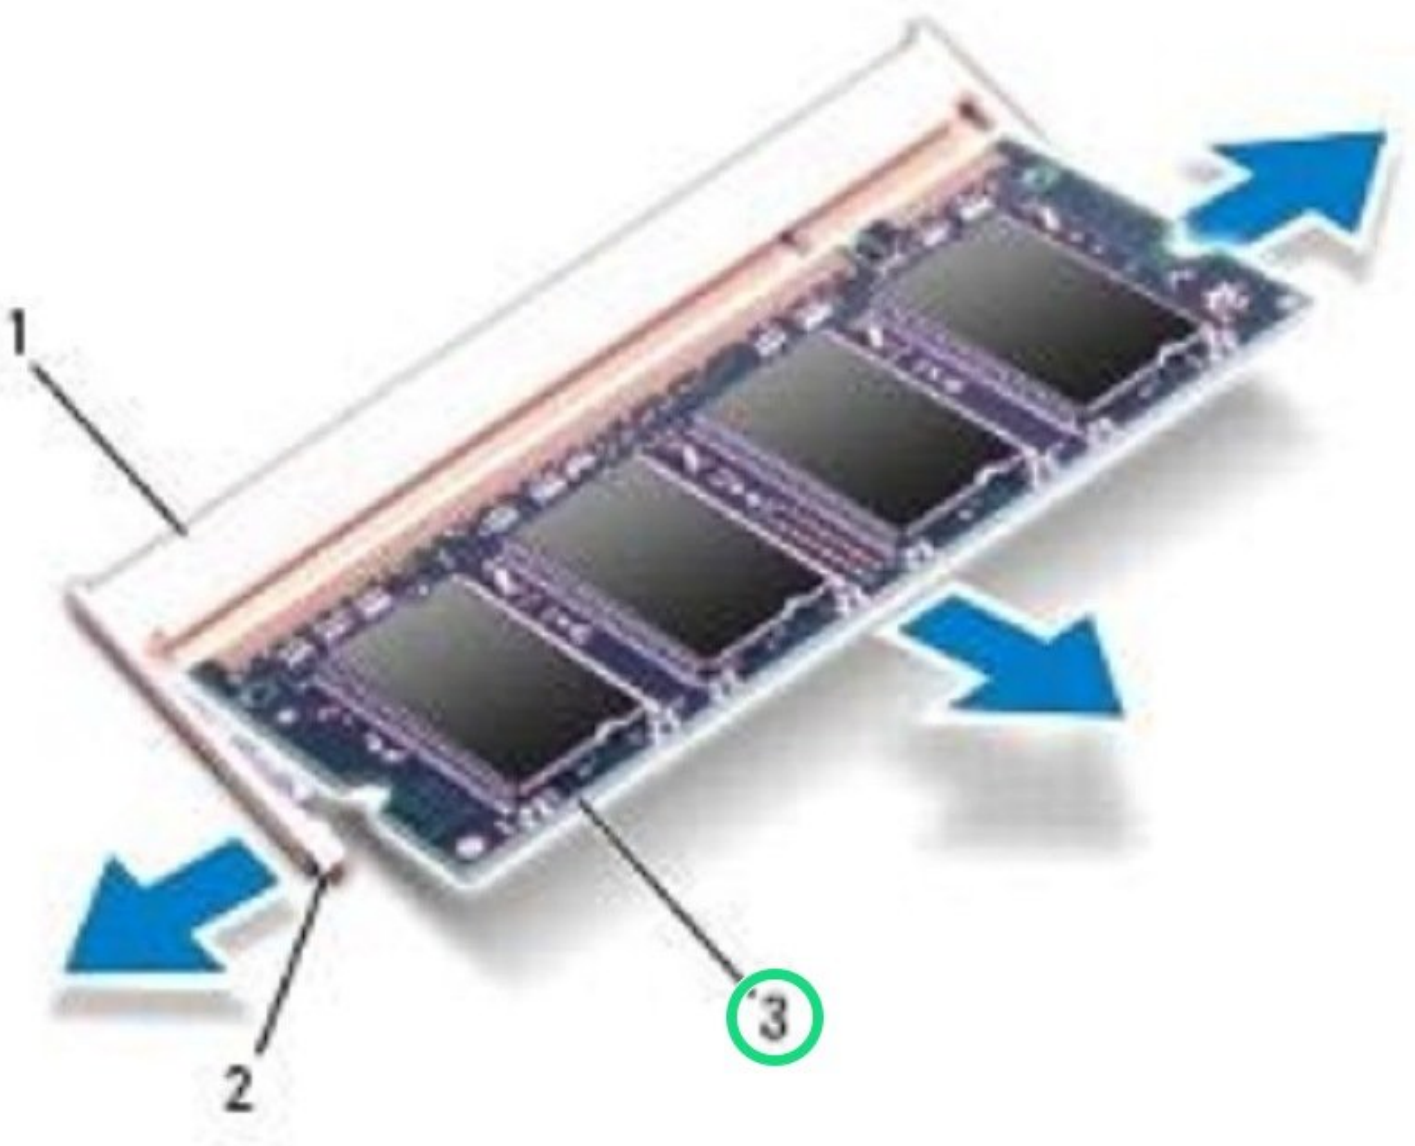

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.

Paso 1 — Levantando el módulo de memoria

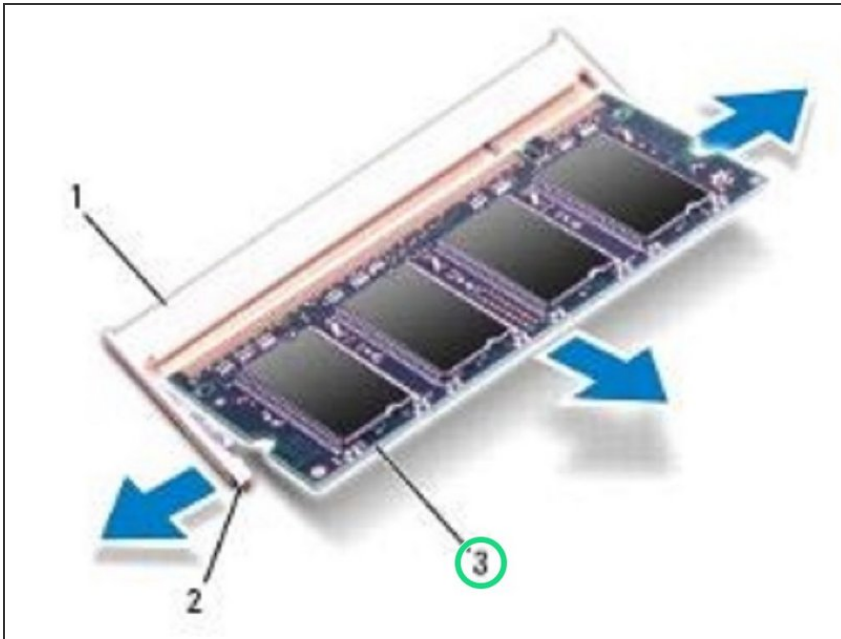


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en [Antes de comenzar](#).

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no use herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.


- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo.

Paso 2 — Retire el módulo de memoria

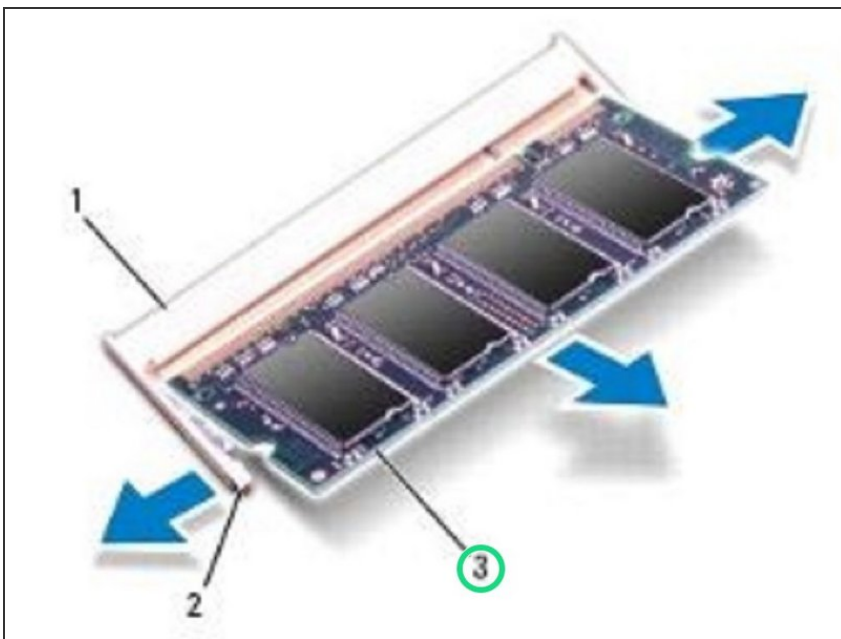


- Retire el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.

Paso 3 — Alinear la muesca

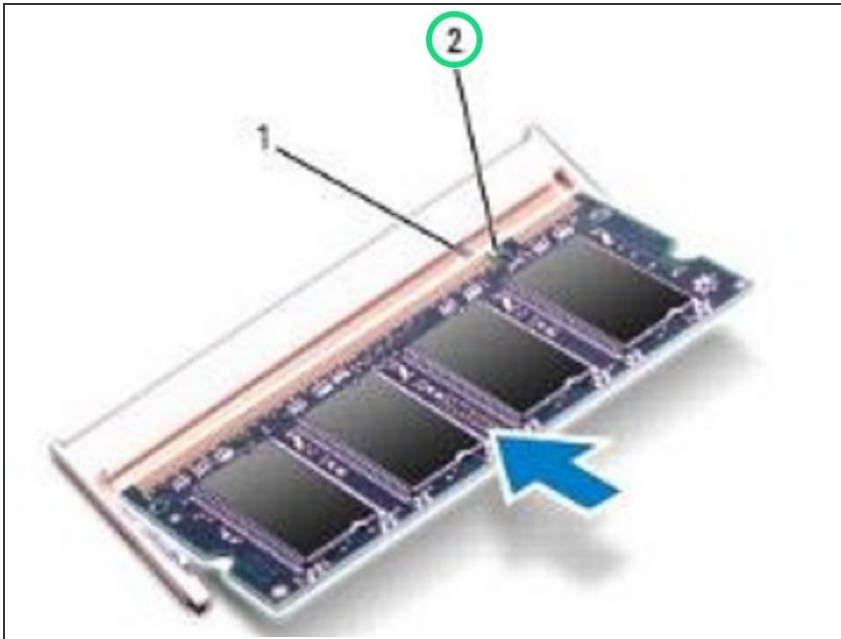

- Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en el conector del módulo de memoria.

Paso 4 — Deslizando el Módulo

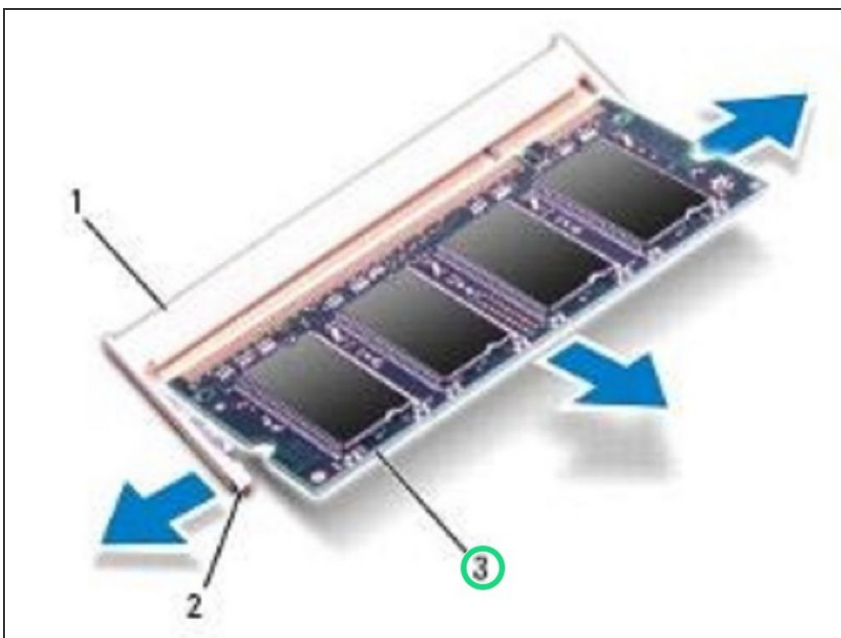

- Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.

i NOTA: Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.

