



Sostituzione cover posteriore Nexus 6P

Segui questa guida per sostituire la cover posteriore del tuo smartphone Nexus 6P.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire la cover posteriore del tuo smartphone Nexus 6P. In fase di rimontaggio applica del nuovo adesivo dove necessario.


STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Technician's Razor Set](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)

COMPONENTI:

- [Nexus 6P Rear Case](#) (1)

Passo 1 — Cover inferiore

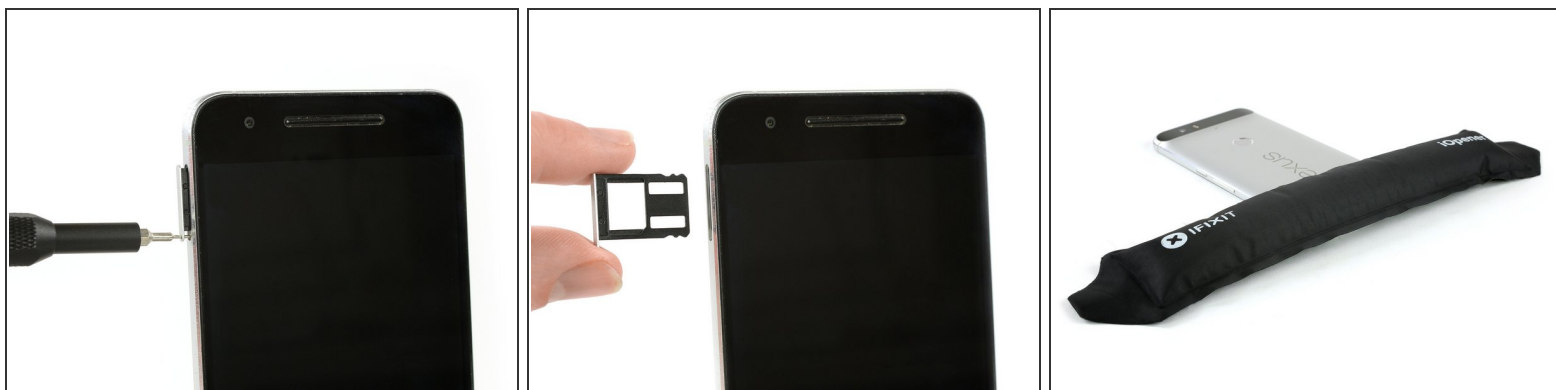

! Si può rimuovere la cover posteriore con un iOpener secondo le istruzioni di questa guida ma è un'operazione lunga e difficile. Raccomandiamo una pistola termica o un attrezzo simile. L'adesivo del Nexus 6P è molto forte e la cover in vetro e di plastica sul retro si rompe o si deforma molto facilmente nel corso di questa riparazione.

- Con uno strumento estrazione SIM tira fuori e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
- [Usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sotto il piccolo coperchio di plastica sulla parte inferiore del telefono.

Passo 2



! Il coltello è davvero affilato. Stai attento a non tagliarti né danneggiare il telefono.

- Inserisci un coltello fra il telefono e il coperchio di plastica. Solleva il coperchio finché riesci ad inserirci un plettro di apertura.
- Fai scorrere il plettro di apertura sotto il coperchio di plastica per tagliare l'adesivo.


Passo 3



- [Usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sotto il coperchio di vetro sulla parte superiore del telefono.
- Inserisci un coltello fra il telefono e il coperchio di vetro. Solleva il coperchio finché riesci ad inserirci un plettro di apertura.

Passo 4



 Il vetro può rompersi. Indossa degli occhiali e dei guanti protettivi.

- Fai scorrere il plettro di apertura sotto il coperchio di vetro per tagliare l'adesivo sottostante.
- Solleva il coperchio di vetro.

Passo 5



- Svita le sei viti a croce Phillips #00.
- Usa delle pinzette per rimuovere eventuali sticker presenti sulle teste delle viti per avere una migliore presa con il cacciavite.

Passo 6



- Inserisci un coltello fra la cover posteriore metallica e il vetro frontale per creare una fessura. Inserisci un plettro di apertura in questa fessura e fallo scorrere verso l'angolo superiore destro.
 - ⚠ Il coltello è davvero affilato, stai attento a non tagliarti né danneggiare il tuo telefono.
- Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere verso l'angolo superiore sinistro.
- Fai scorrere i plettri lungo i lati per sganciare le clip di plastica che fissano il case posteriore al telaio centrale.
- Rimuovi la cover posteriore.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.