




# Reemplazo del módulo de memoria Dell Inspiron n5110

Escrito por: Terrence15

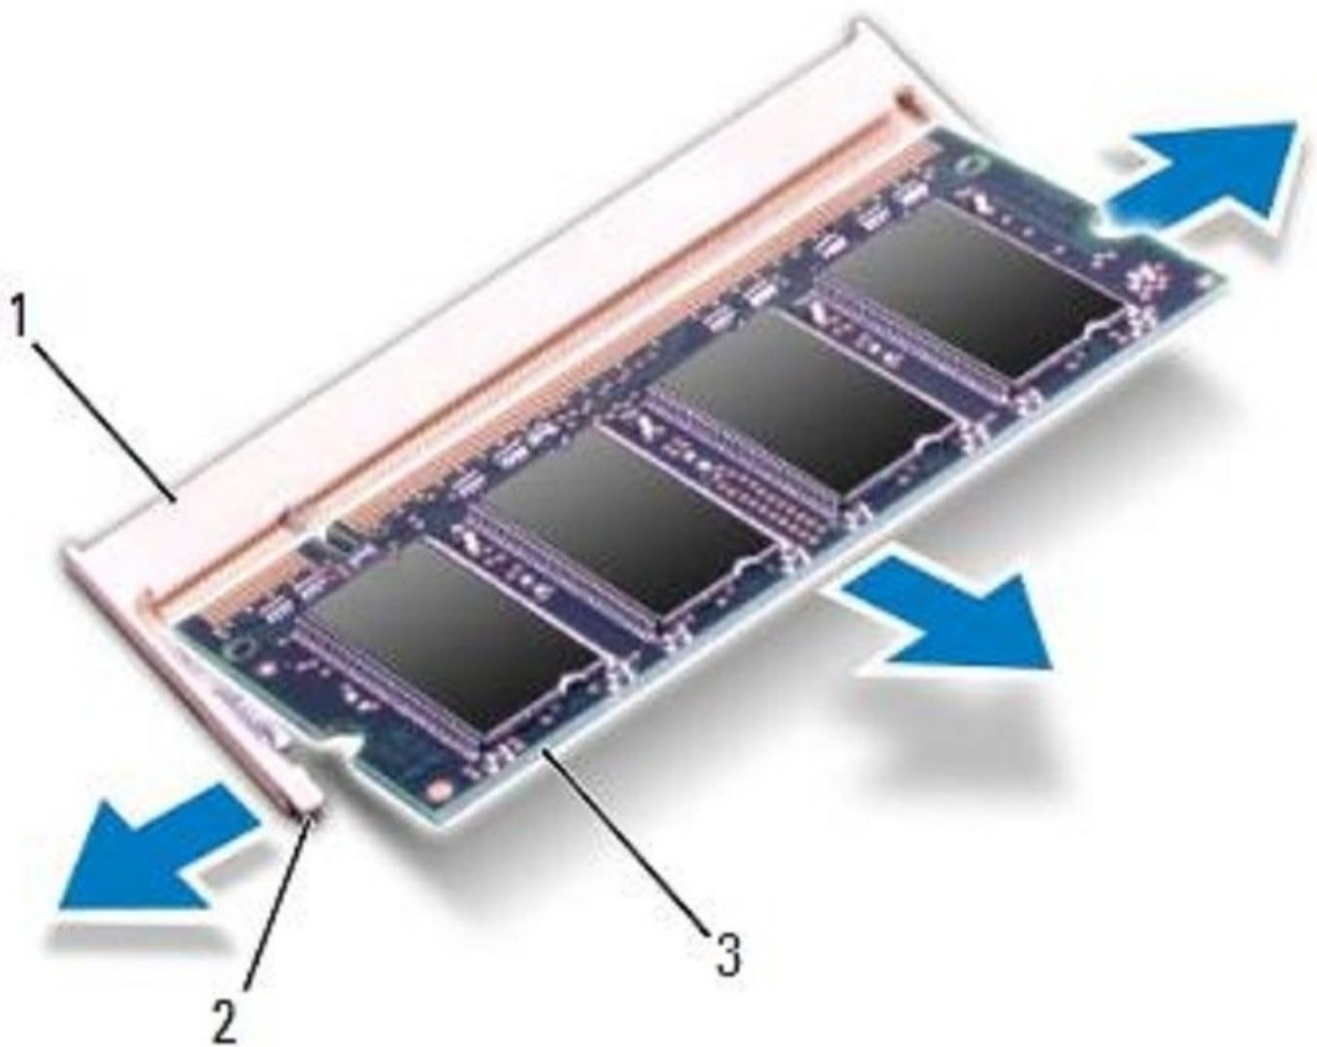

---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.

---






### HERRAMIENTAS:


- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
-

## Paso 1 — Módulo de Memoria




-  **ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en "[Antes de comenzar](#)".
-  **PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).
-  **PRECAUCIÓN:** Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no use herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.

## Paso 2 — Levantando el módulo de memoria

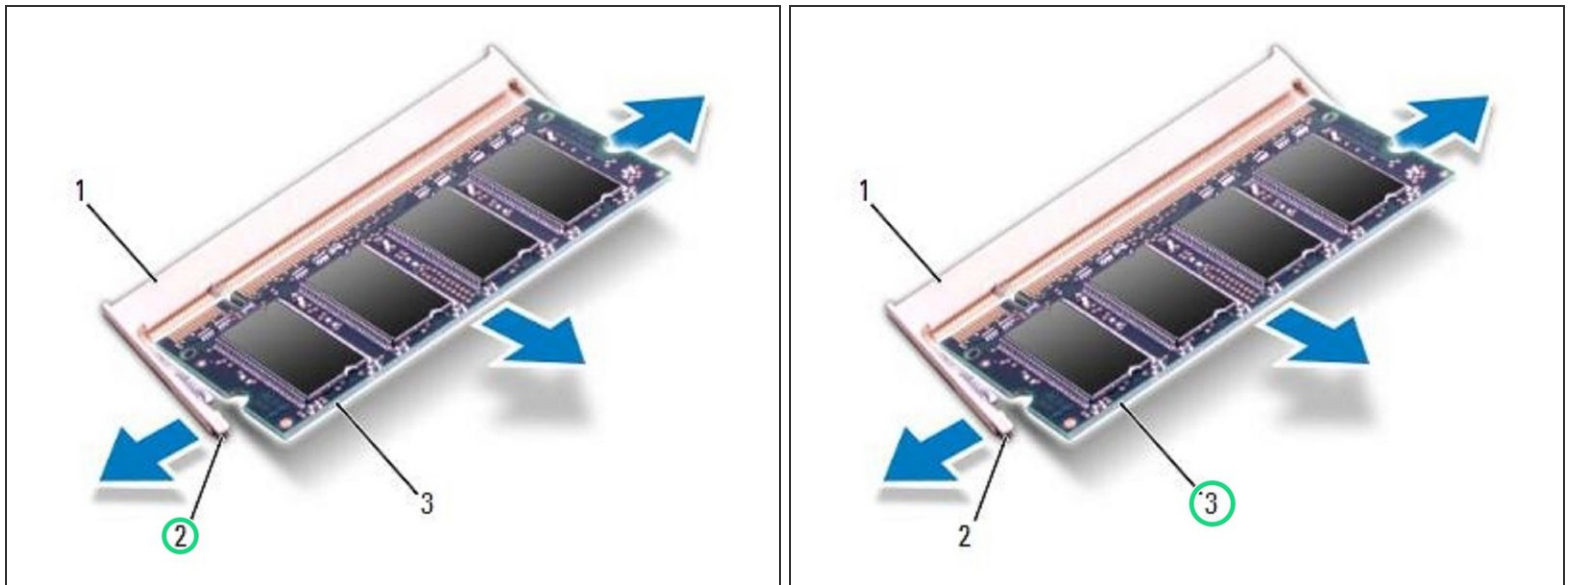



- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

## Paso 3 — Retire el módulo de memoria

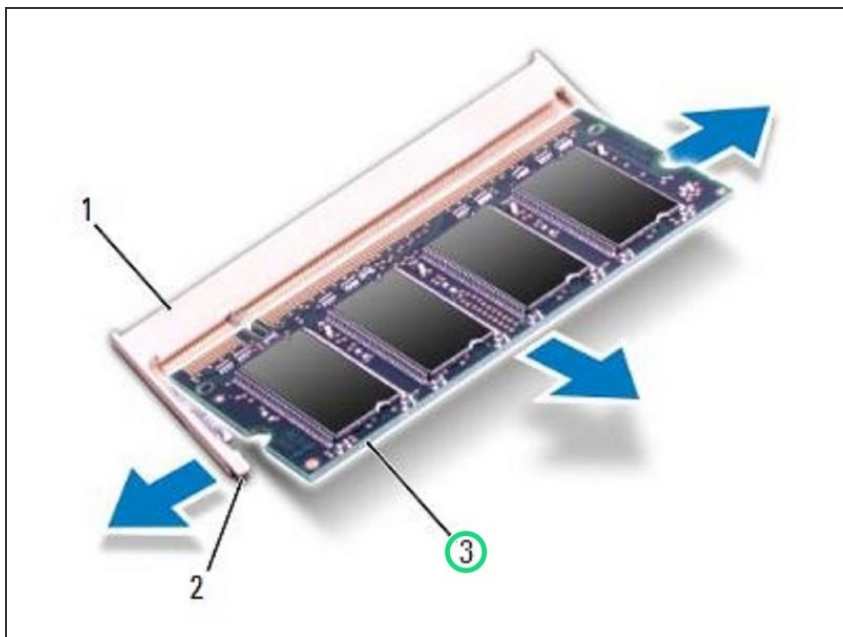


- Retire el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.

## Paso 4 — Alinear la muesca

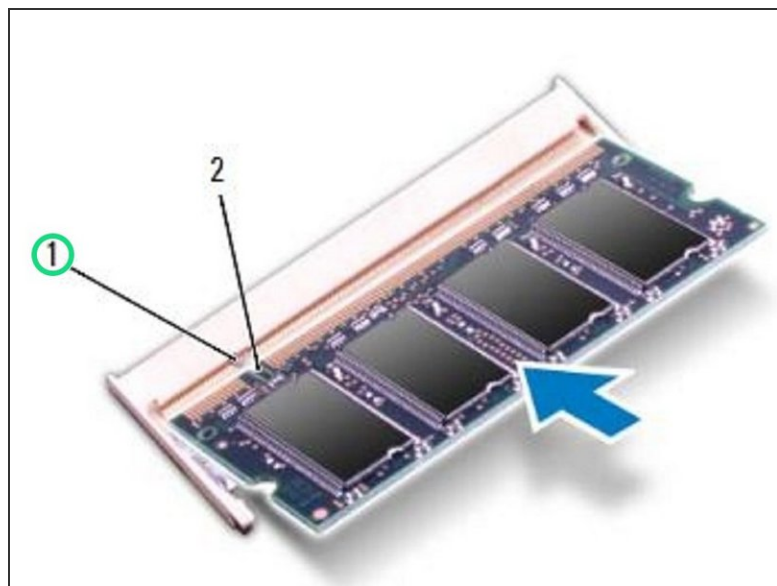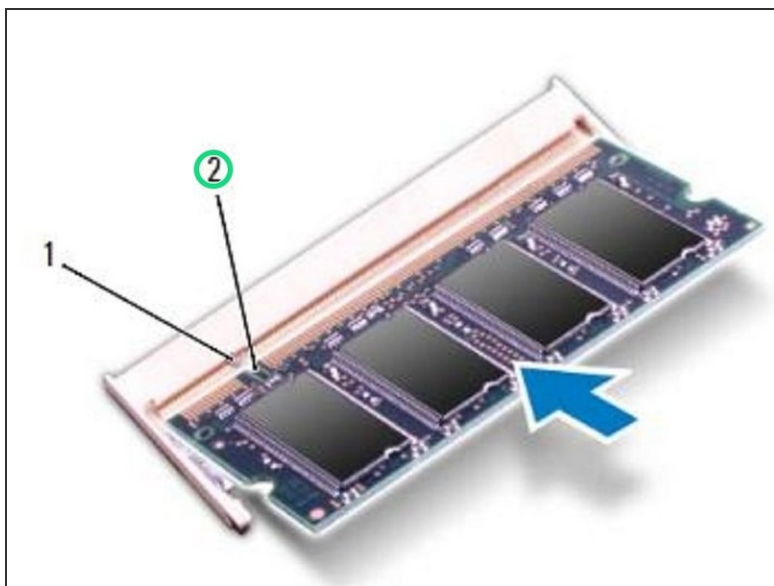

- Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en el conector del módulo de memoria.

## Paso 5 — Deslizando el Módulo

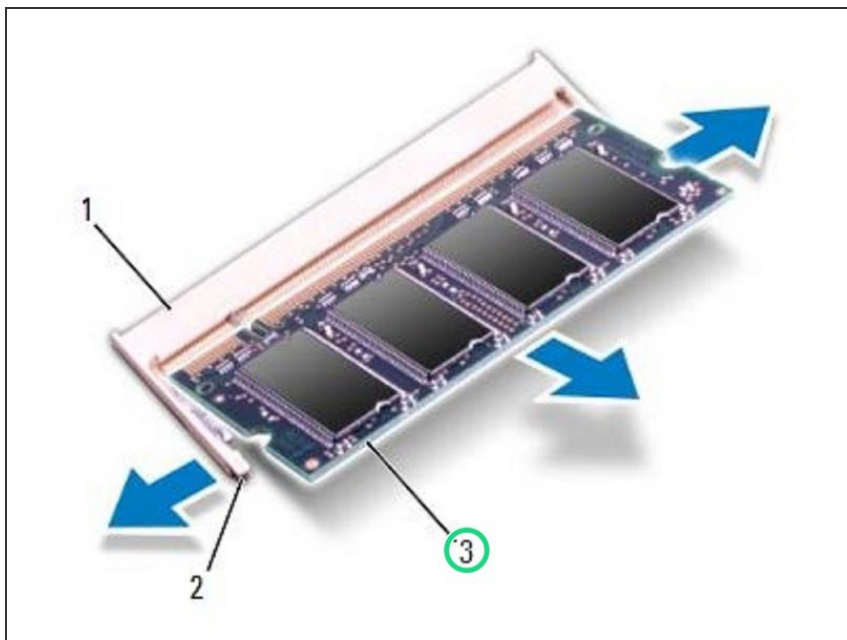

- Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.

ⓘ **NOTA:** Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.

