




Instalación/desmontaje tarjeta WIC/HWIC

Instalación o desmontaje de tarjeta WIC/HWIC en router Cisco 1901 Instalación de interfaces y módulos para routers de la serie Cisco 1900.

Escrito por: Eneider Colina

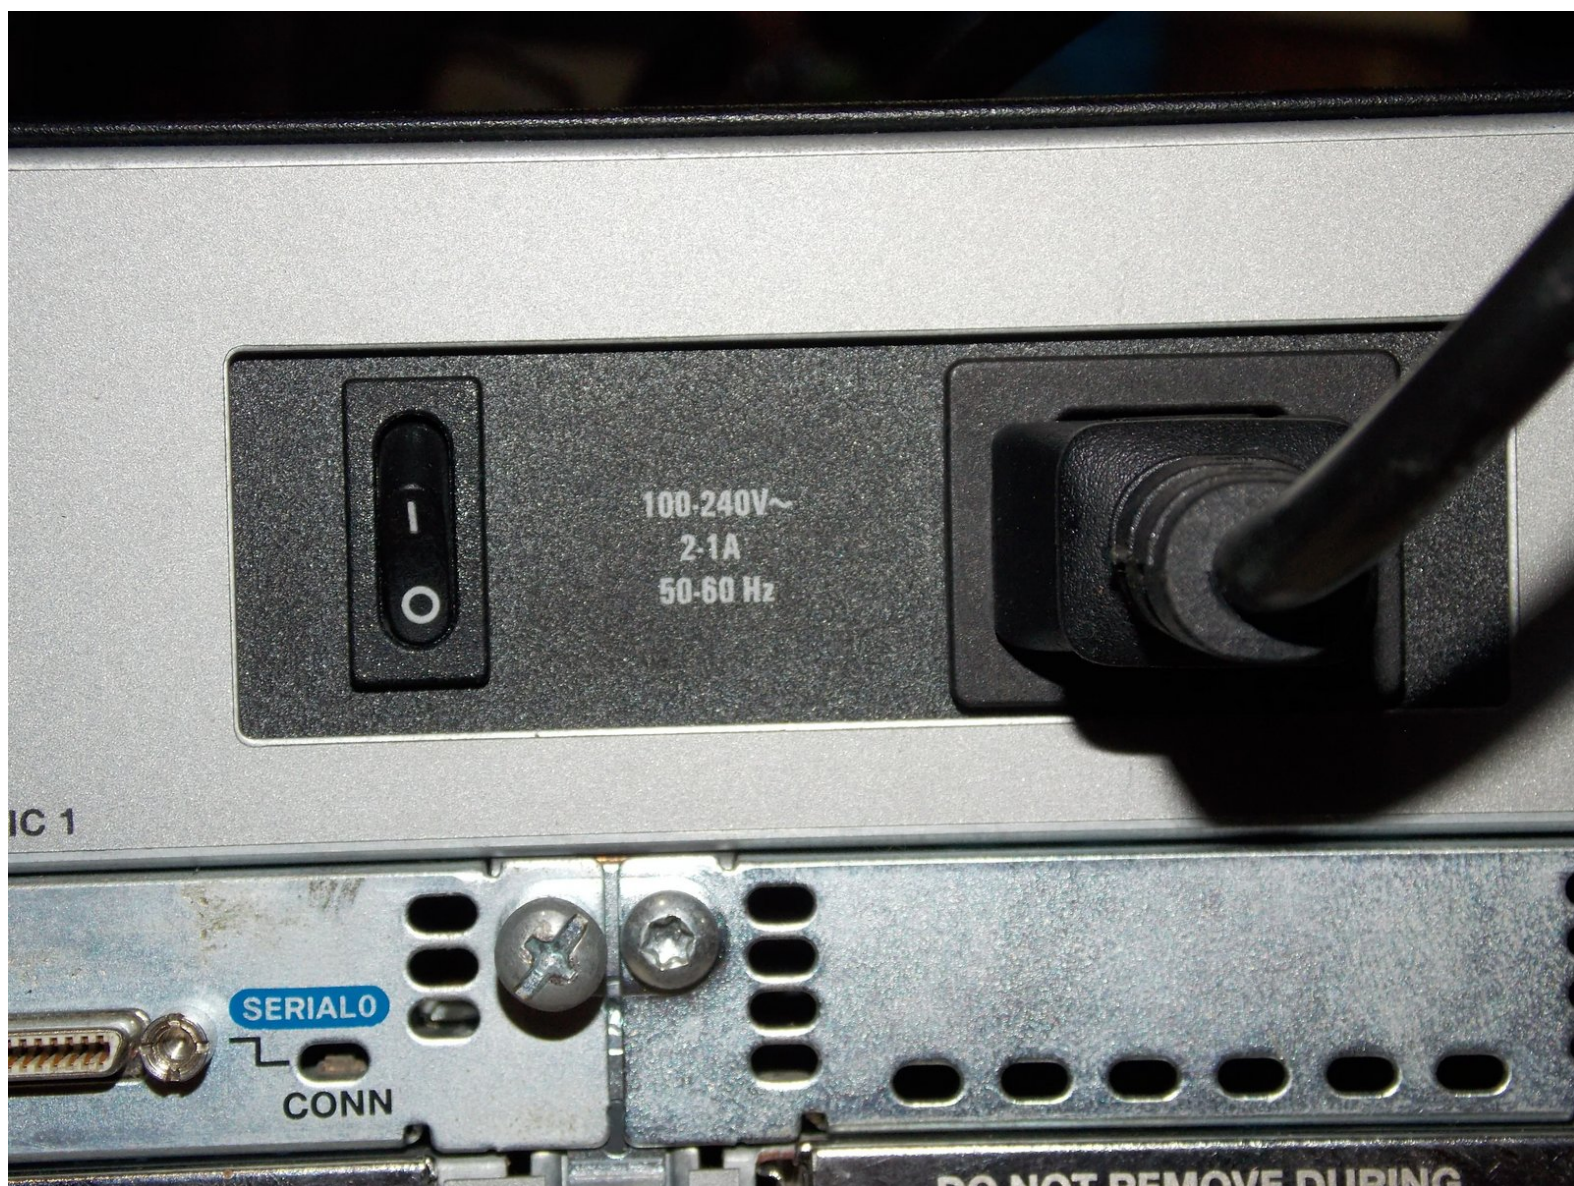

INTRODUCCIÓN



En el documento se pueden observar los módulos compatibles con el equipo.

Paso 1 — Apaga el equipo




! Para instalar o desmontar una tarjeta en el equipo debe estar apagado.

Paso 2 — Remover la cubierta de los puertos EHWIC

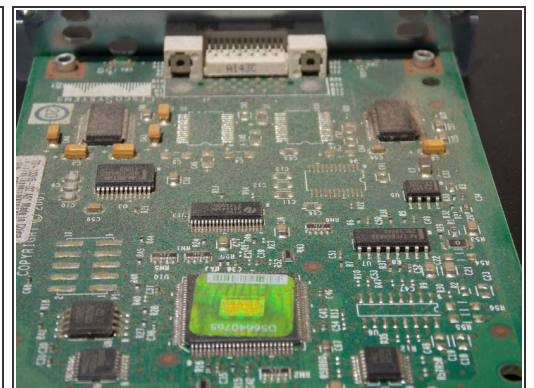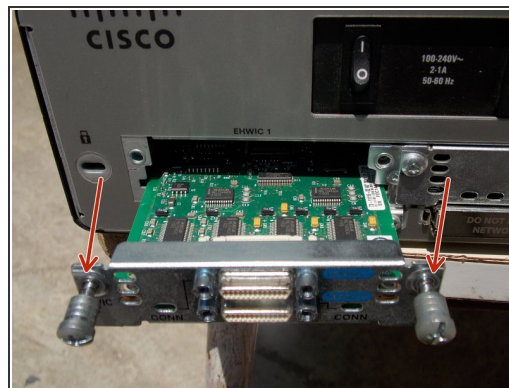

- Aflojar tornillos de la tarjeta
- ⓘ No remover completamente. Una vez esté suelto el resorte empujará el tornillo hacia afuera.
- Para remover, hale la tarjeta.
- ☑ Es recomendable limpiar la tarjeta del polvo.

Paso 3 — Insertando la tarjeta

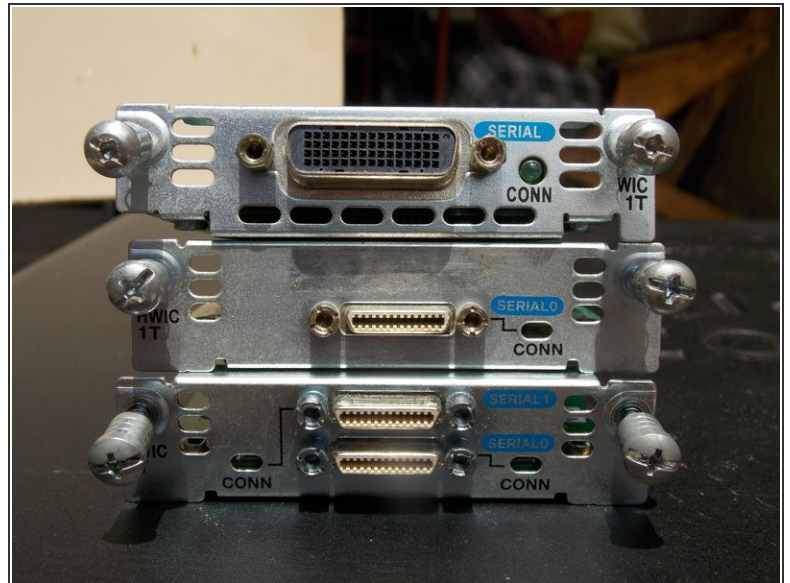

i Inserte la tarjeta o instale la tapa protectora del router para evitar que se acumule el polvo.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

La versión más reciente de este documento fue generada en 2019-08-24 01:45:22 AM .