



# MacBook(Pro) 2009-2012 GummifüÙe austauschen

Nur grundständige Anleitung zum Austausch der GummifüÙe der MacBooks und MacBook Pros von 2009-2012.

Geschrieben von: Arthur Shi



## EINLEITUNG

Diese Anleitung ist eine grundständige Anleitung zum Austausch der GummifüÙe an 2009 - 2012 MacBook und MacBook Pro Modellen. Für ausführliche Anleitungen inklusive Austausch des Gehäuseunterteils, schaue auf den spezifischen Geräteseiten nach.



### WERKZEUGE:


- [Pinzette](#) (1)
- [Adhesive Remover Kit](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol Wipes](#) (1)



### TEILE:

- [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)

## Schritt 1 — GummifüÙe

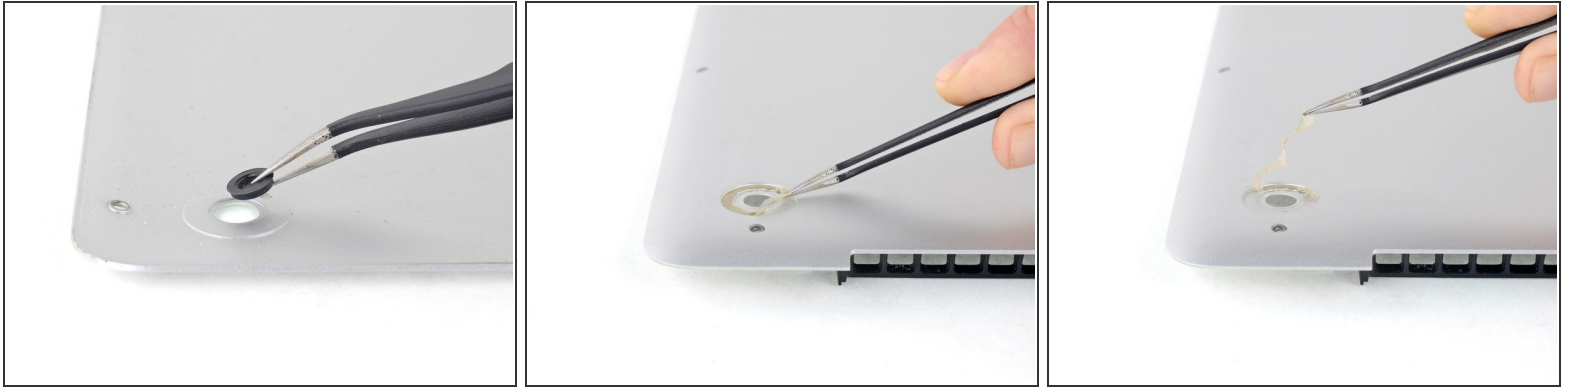

- Entferne alle gerissenen oder beschädigte GummifüÙe.
- Entferne alle Reste von GummifüÙen, die noch im Befestigungsloch stecken.
- Entferne mit einer Pinzette alle Reste von altem Klebeband in der Klebefläche der GummifüÙe.

## Schritt 2




- Reinige die Klebefläche mit Klebstoffentferner, um jegliche Reste des Klebers zu beseitigen.

### Schritt 3



- Wische mit einem alkoholbefeuchteten Tuch über die Klebefläche, um Reste vom Klebstoffentferner zu beseitigen.

### Schritt 4

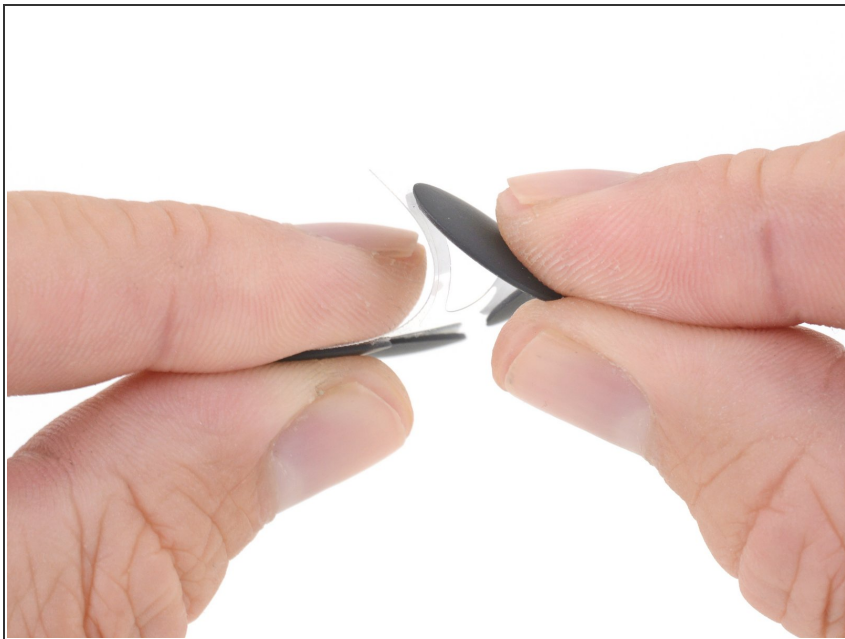

- Ziehe die Schutzfolie vom Ersatzfuß ab.

## Schritt 5



- Platziere den neuen Fuß richtig in der Klebefläche.
- Achte darauf, dass die kleine Passnoppe im Gummifuß in das entsprechende Loch nahe am Rand der Klebefläche eingreift.
- Wenn der Fuß richtig sitzt, kannst du ihn nach unten drücken.
- Schau von der Innenseite des unteren Gehäuses, ob der Fuß gut ausgerichtet ist. Schiebe die Passnoppe mit einer Pinzette in das entsprechende Loch.

## Schritt 6



- Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest und halte den Druck 30 Sekunden lang aufrecht, damit der druckempfindliche Kleber abbindet. Drücke von der anderen Seite dagegen.
- Wiederhole die letzten sechs Schritte für jeden Gummifuß, der gerissen oder beschädigt ist.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.