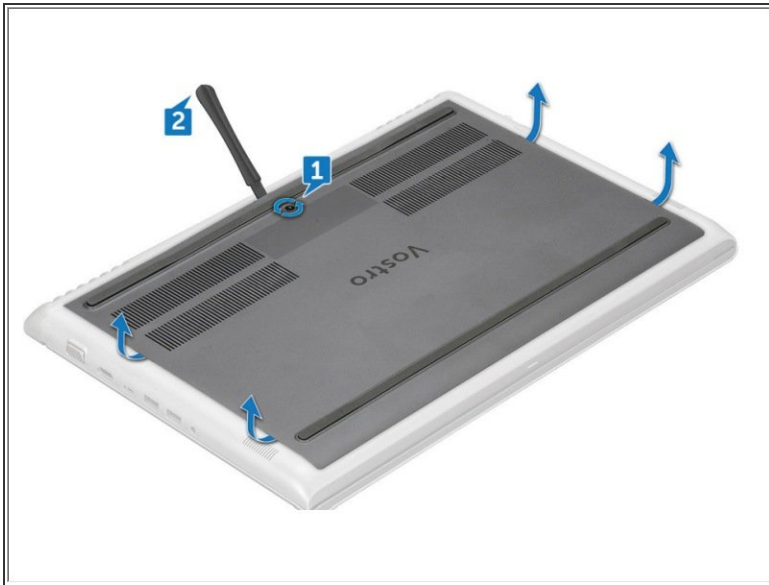

 **工具:**

- Phillips #0 Screwdriver (1)
 - Phillips #1 Screwdriver (1)
 - Spudger (1)
-

步骤 1 — 底盖



- 松开M2.5x2+3.5紧固螺钉，将底座盖固定在电脑上[1]。
- 从边缘撬开底座盖[2]。
- 把底座盖从电脑上拿开。

步骤 2 — 电池



- 从主板上的连接器断开电池电缆[1]。
- 拆卸将电池固定在计算机上的M2x3L螺丝[2]。

要重新组装设备，按照相反的顺序执行这些指令。