




Sostituzione modulo di espansione Teenage Engineering OP-Z

Come rimuovere il modulo di espansione dell'OP-Z.


Scritto Da: Tobias Isakeit

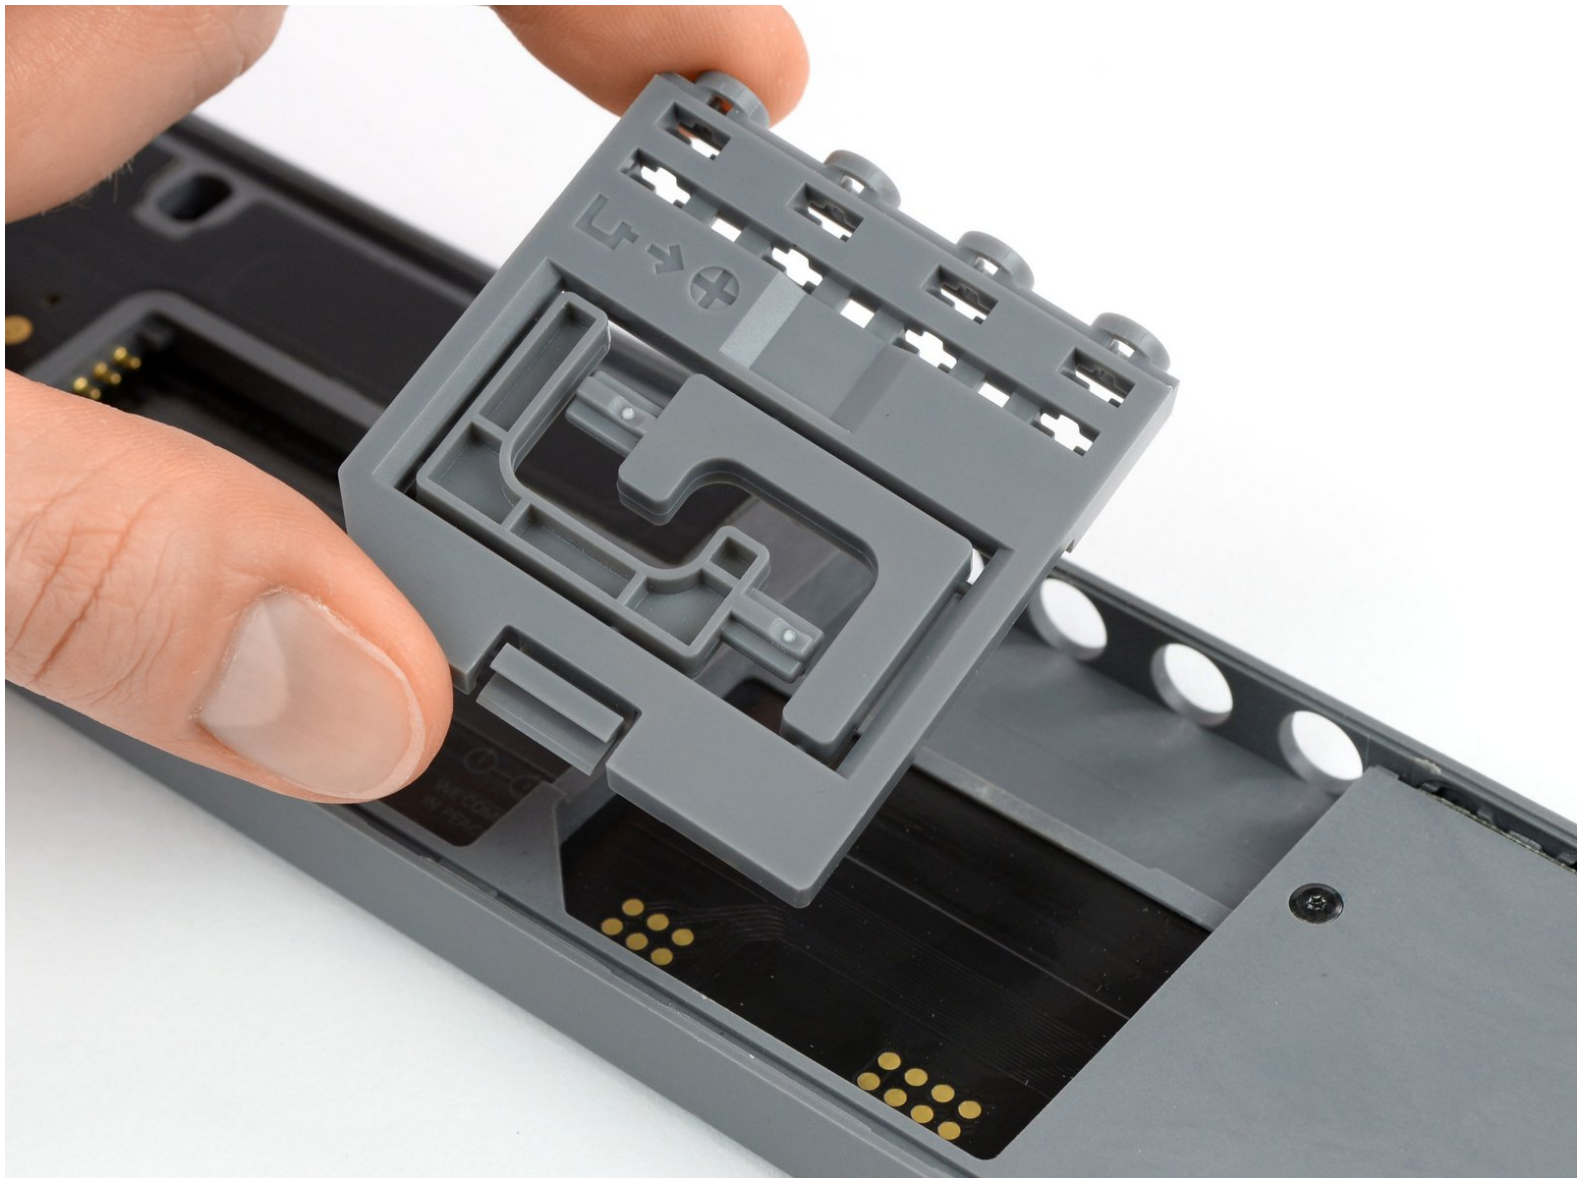

INTRODUZIONE


Usa questa guida per rimuovere il modulo di espansione dell'OP-Z.

Passo 1 — Cover posteriore

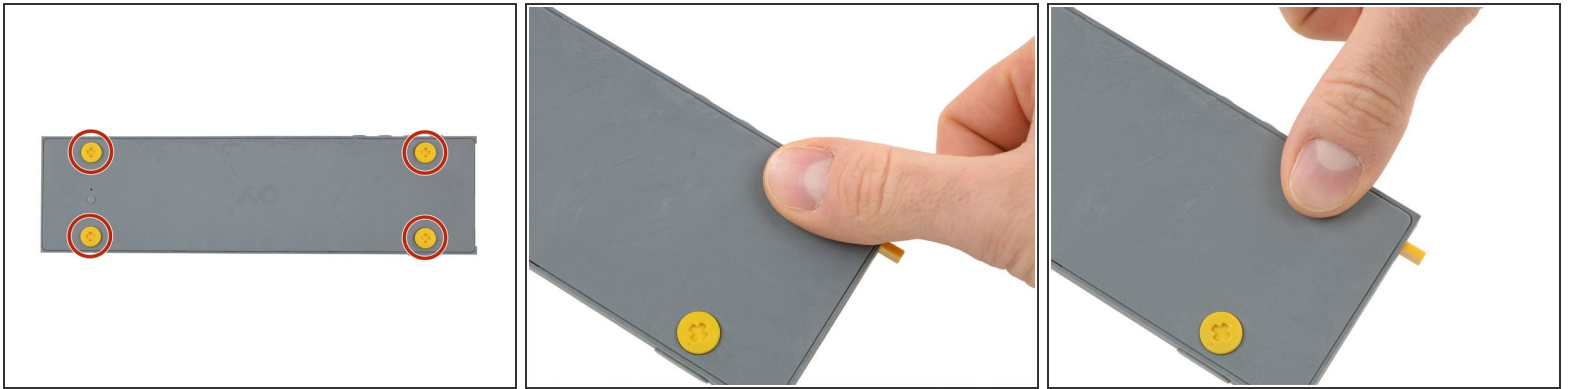

- Sblocca i quattro piedini di gomma ruotandoli di 90° in senso antiorario usando il pollice o la punta di un dito.
- ⓘ C'è un piccolo segno su ogni piedino in corrispondenza del bordo inferiore dell'OP-Z. Dopo averli ruotati, dovrebbero essere tutti orientati verso il bordo più corto dove c'è l'interruttore on/off.

Passo 2

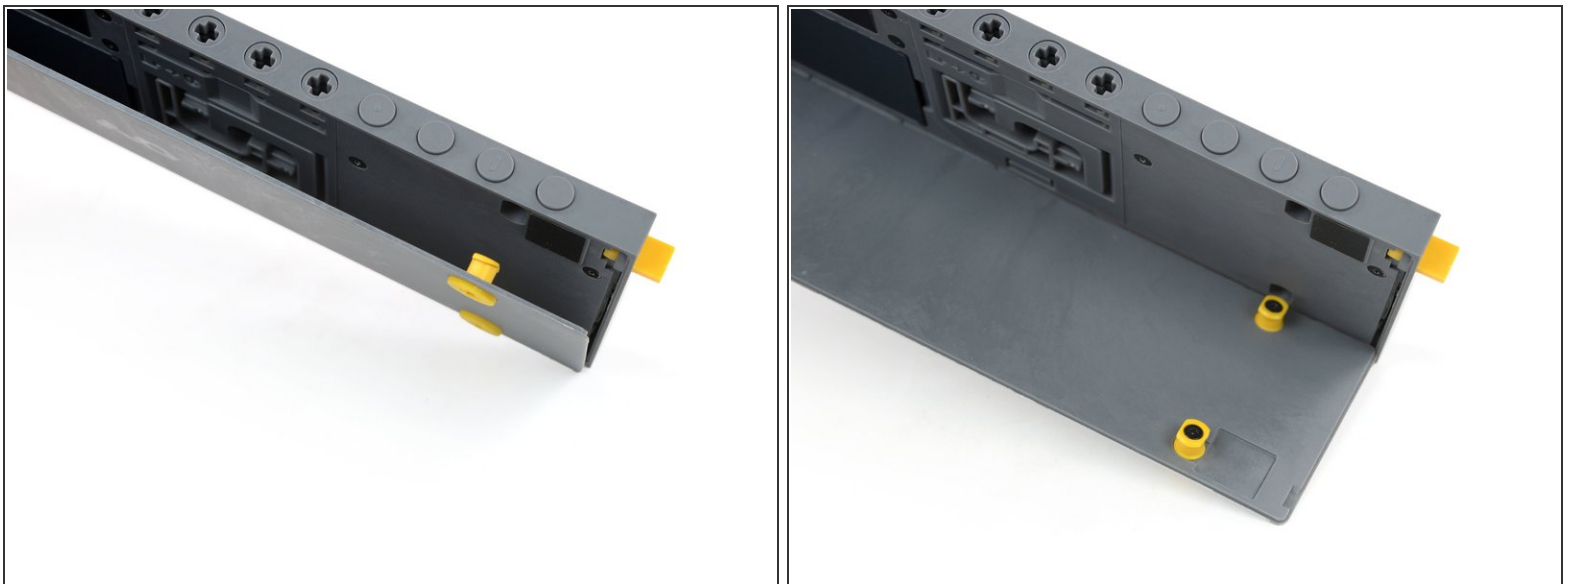

- Nel rimettere dritto l'OPZ, la piastra inferiore dovrebbe venire via da sola (grazie alla gravità).
- ⓘ Se la piastra inferiore non viene via, controlla se ogni piedino è ruotato correttamente, provando poi a tirarli con delicatezza.

Passo 3




- Rimuovi la piastra inferiore insieme ai piedini di gomma.

Passo 4 — Modulo di espansione



- Usa uno spudger o un dito per premere la piccola aletta sul fondo del modulo.
- Solleva il modulo fuori dal suo alloggiamento iniziando dalla parte inferiore.

Passo 5

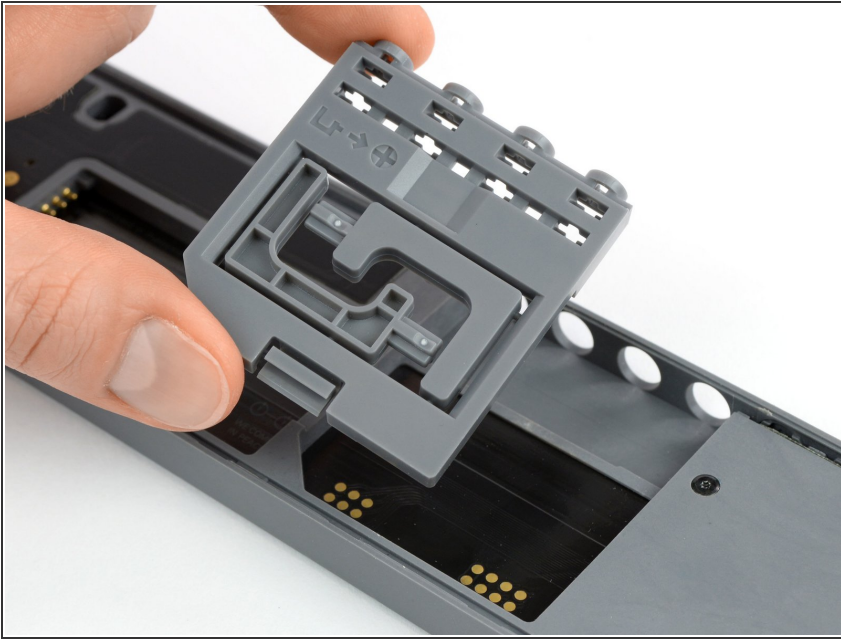

- Rimuovi il modulo.
- ☑ Nell'inserire un nuovo modulo, vedi di infilare per primo il lato con gli output. Quindi premi sulla parte inferiore finché l'aletta non si aggancia.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.