



ダンボールボックスで作るiMac修理用ウェッジ

iMac修理をするために、iFixit iMacダンボールで修理用ウェッジを組み立てます。

作成者: Craig Lloyd



はじめに

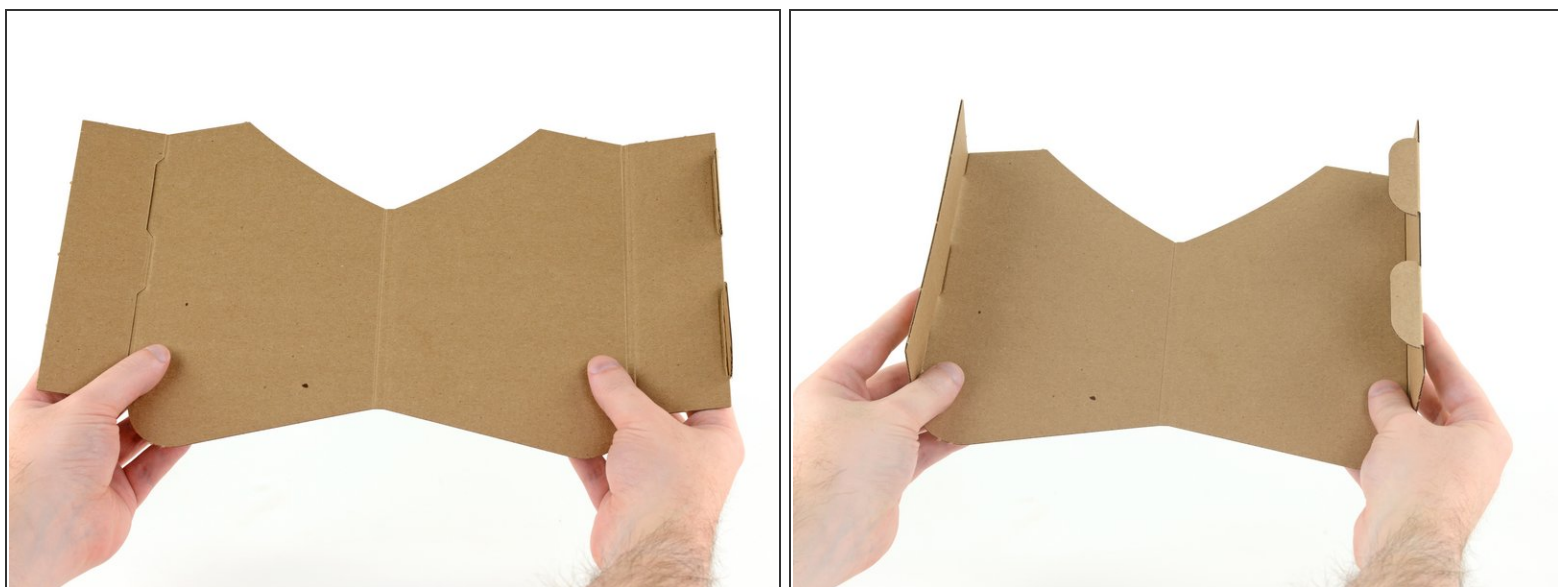
ダンボール製iMacの修理用ウェッジを組み立てるには、このガイドを参照してください。

部品:

- [iMac Intel 21.5インチ 簡易版サービスウェッジ \(1\)](#)
- [iMac Intel 27インチ カードボード製サービスウェッジ \(1\)](#)

手順 1 — タブを折り曲げます。

- 無地柄を手間に置きます。2つのタブを90度内側に折ります。

手順 2 — 外側サイドを折り曲げます。

- 両側のサイドフラップを内側に90度、折り曲げます。

手順 3 — 真ん中を半分に折ります。

- 中央を半分にあります。折り曲げるポイントとして、中央の折り目を利用します。
- 外側2つのタブを、反対側のスロットに差し込みます。

手順 4 — スロットにタブを挿入します。

- 折り目に沿って2つあるスロットに、2つのタブを差し込みます。
- ① タブの両側にある、小さく突起したエッジ部分がスロットに完全に差し込まれていることを確認してください。タブが所定の位置に固定して、外れないようにします。

手順 5 — iMacの下に配置します。



- iMac修理用のサービスウェッジは準備完了です！
- iMacのディスプレイの下にサービスウェッジを差し込み、iMac作業中、ディスプレイを固定してくれます。