



Mercedes W123 cambio de bujías

Reemplazar bujías en el mercedes benz w123 230E m102 engien Mercedes Benz 230E w123 m102 engien spark plug replacement


Escrito por: Carlos



 **HERRAMIENTAS:**


- [Spark Plug Socket](#) (1)
-

Paso 1 — Cambio de bujías

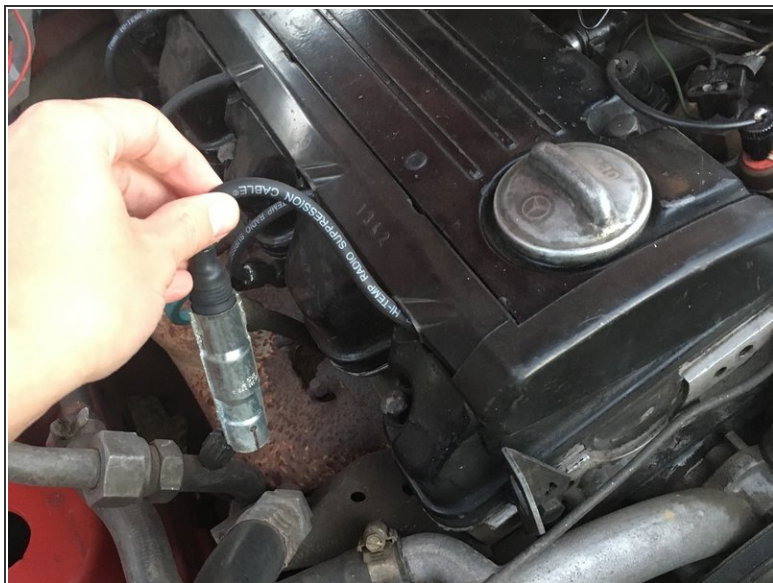

- Primero se debe comprar las bujías correspondientes a el modelo de motor, o el equivalente. Consultar el manual de propietario.
- Lo primero es desconectar los cables de cada bujía, hay que tomarlos de la base y tirar hacia afuera de manera firme.

Paso 2

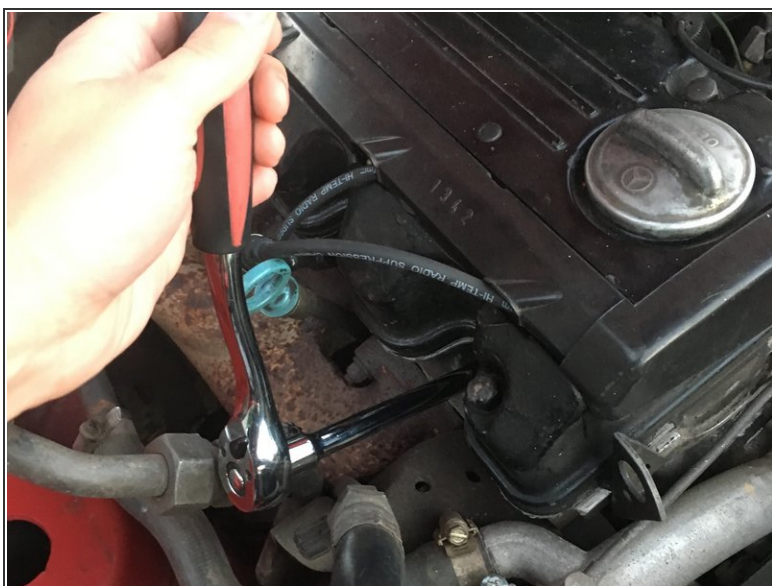

- Luego hay que utilizar una llave de bujía y girar con fuerza en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta remover la bujía

Paso 3



- Introducir la nueva bujía, OJO! tener cuidado de no dejarla caer, pues podemos alterar la abertura del electrodo, es recomendable utilizar un trozo de manguera, o la misma llave para introducirla con cuidado, girando en sentido horario A MANO, para evitar dañar el hilo si entra mal
- Luego apretar con la llave hasta que ajuste, SIN SOBRE APRETAR, pues podemos dañar el hilo o bien la bujía misma, además deben recordar que deberán volver a sacarla más adelante.
- Una vez ajusten todas las bujías reconectar todos los cables de bujía y a disfrutar

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

La versión más reciente de este documento fue generada en 2019-07-22 08:05:06 PM .