




# Sostituzione scheda connettori Teenage Engineering Engineering OP-1 DS

Usa questa guida per sostituire la scheda connettori dell'OP-1, compresi microfono, line-in / line-out e la porta USB.

Scritto Da: teenage engineering

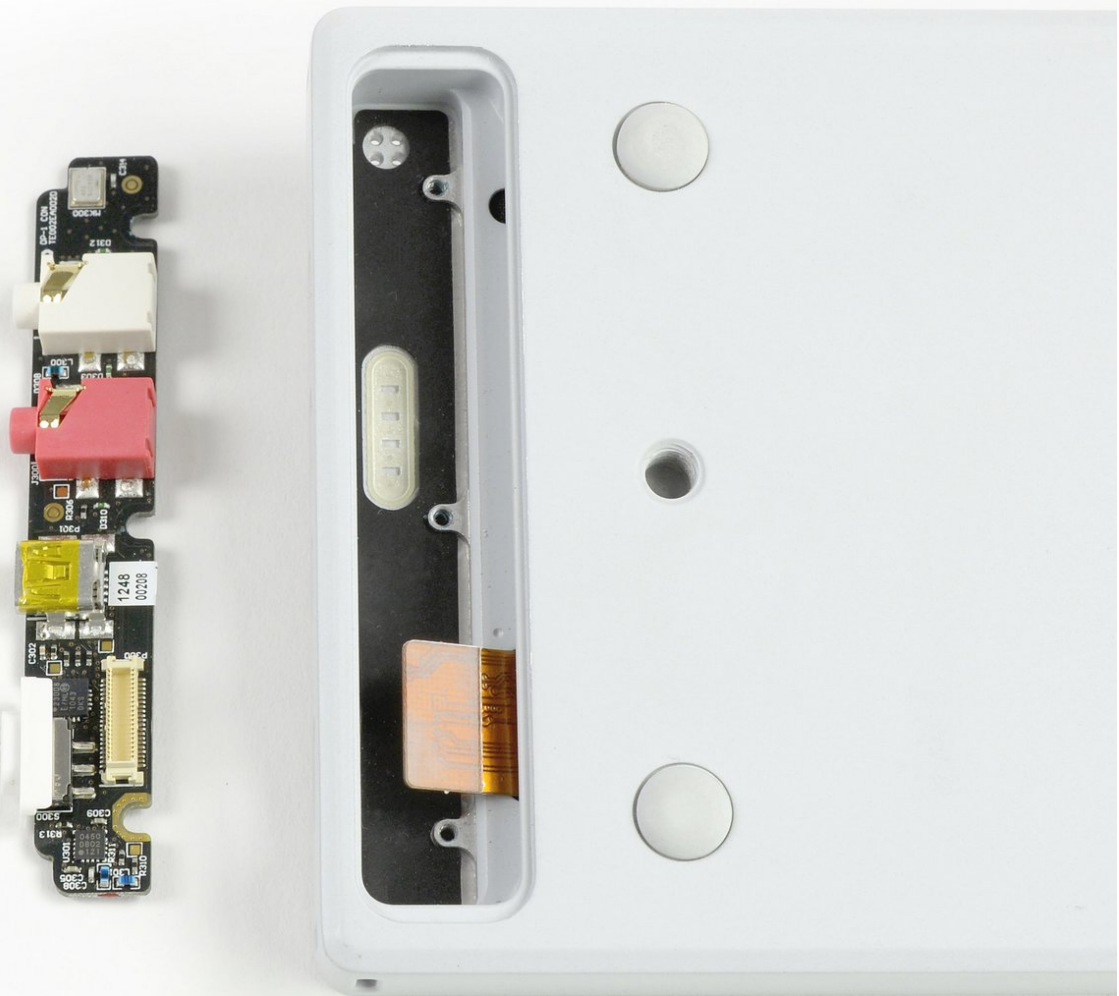

## INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la scheda connettori dell'OP-1, compresi microfono, line-in / line-out e la porta USB.

---



### STRUMENTI:

- [Jimmy](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



### COMPONENTI:


- [OP-1 Connector Board](#) (1)
-

## Passo 1 — Rimozione pannello posteriore




- Apri il pannello posteriore utilizzando un Jimmy da un lato del pannello stesso. Stai attento a non danneggiare il rivestimento dell'OP-1.
- Solleva il pannello posteriore e rimuovilo. A questo punto la scheda connettori sarà visibile.

## Passo 2 — Rimozione scheda connettori

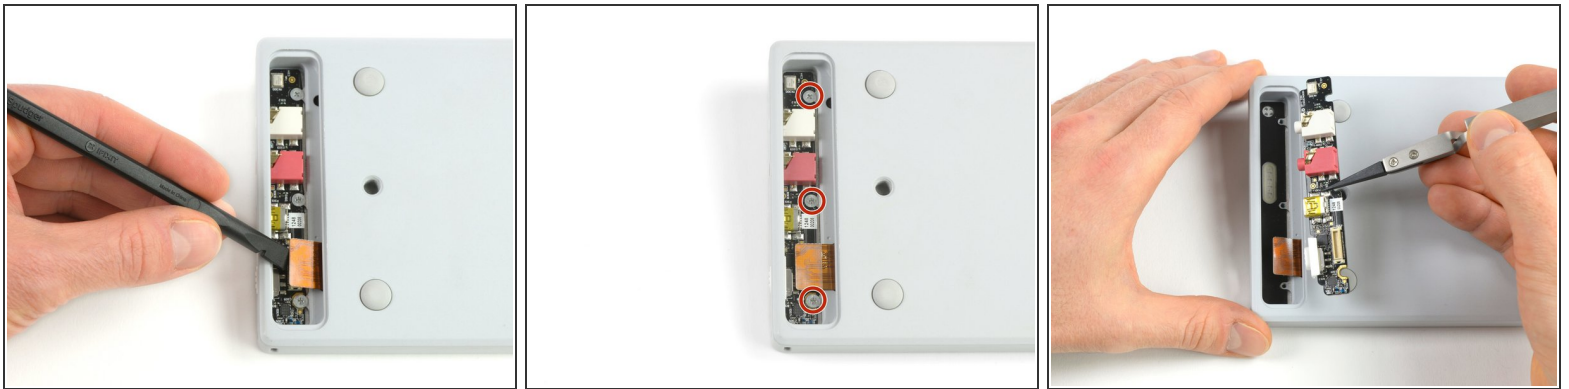

- Scollega il connettore flessibile spingendolo verso l'alto con uno spudger.
- Rimuovi le tre viti a croce Phillips. Non perdere la rondella.
- Tira via la scheda connettori.
- ⓘ Accertati di lasciare al suo posto, sotto la scheda, la parte in plastica nera.

### Passo 3

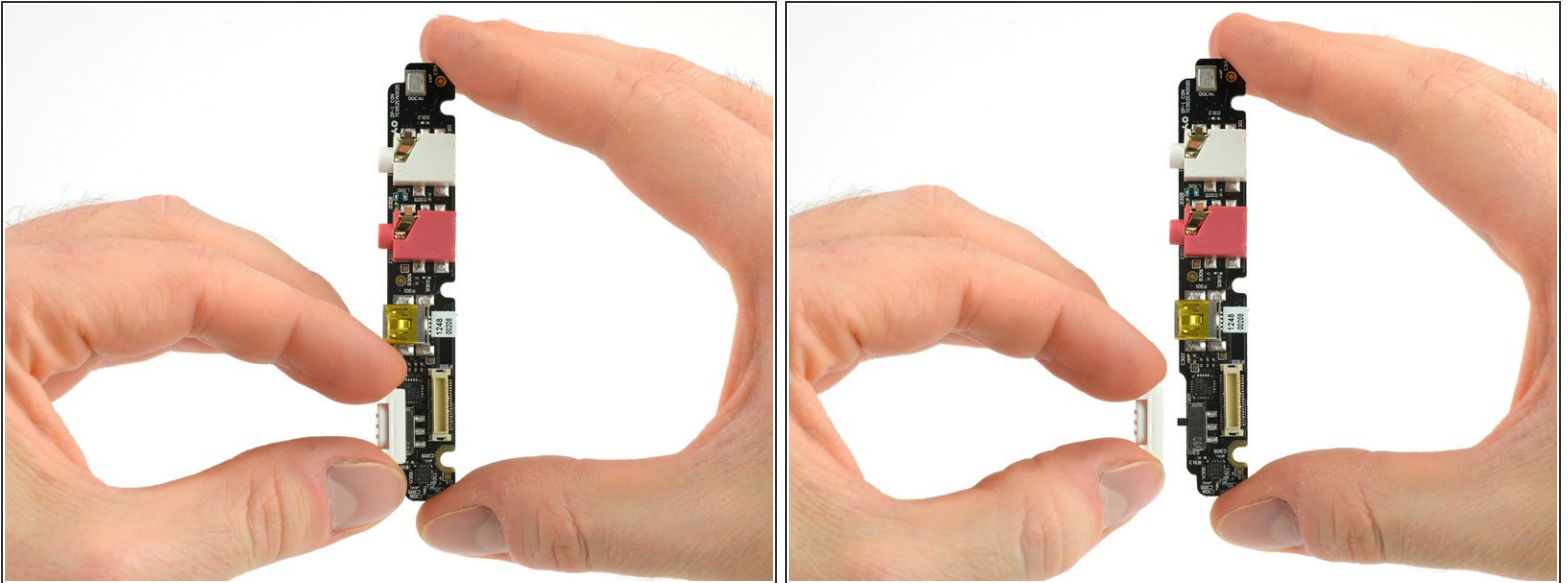

- Non dimenticare la cover dell'interruttore on/off.
- Ti basterà togliere la cover dalla vecchia scheda e trasferirla su quella nuova.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Questo documento è stato generato l'ultima volta su 2019-04-01 11:41:27 AM.