



# Disassemblaggio Asus ZenFone 2

Guida prerequisita.

Scritto Da: Eduardo Nodarse



---

## INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita per l'apertura dello ZenFone 2 di Asus.

---



### STRUMENTI:


- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Passo 1 — Rimozione cover posteriore



- Usa la tua unghia per sollevare delicatamente la cover posteriore. Tenendo l'unghia sotto la cover, fai scorrere il dito attorno a tutti i bordi finché la cover non si stacca completamente.

## Passo 2 — Rimozione viti della cover interna

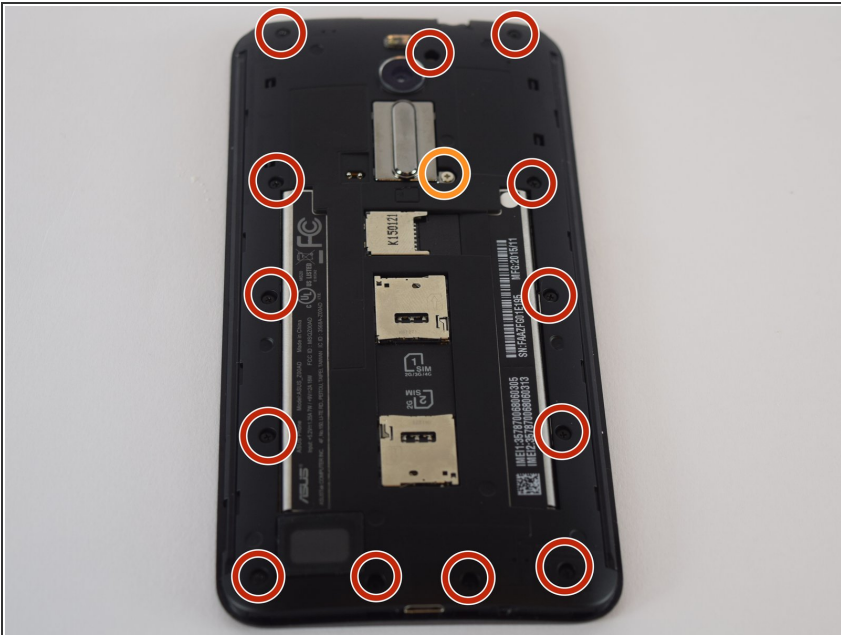


- Rimuovi le tredici viti nere e l'unica vite argentata dal frame posteriore con un cacciavite a croce Phillips misura 00.
- Le viti nere sono lunghe 2,8 mm.
- La vite argentata è lunga 5,5 mm.

- ① La vite nera posta a fianco della fotocamera e del flash è coperta da uno sticker. Può comunque essere facilmente rimossa senza badarci,


inserendo il cacciavite che dovrebbe aprirsi la strada verso la testa della vite senza problemi.

### Passo 3 — Rimozione cover interna

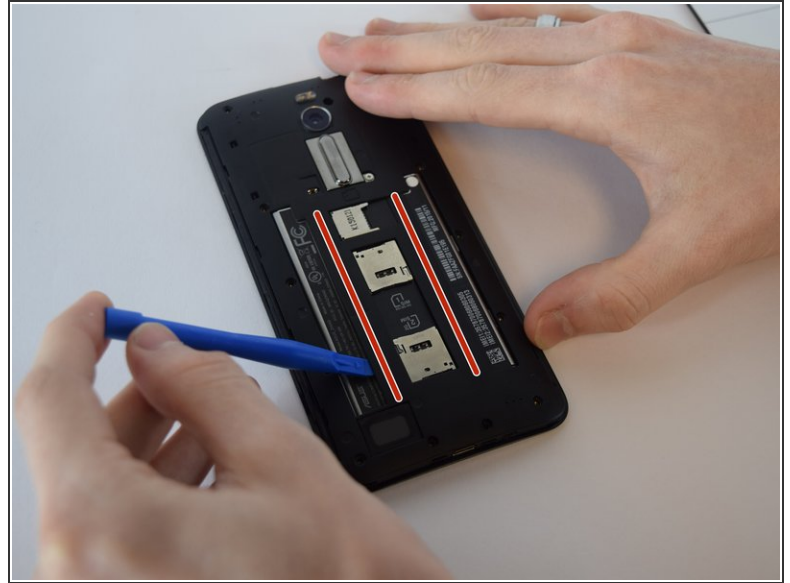

- Usa un attrezzo di apertura in plastica per sollevare il frame in plastica e scoprire così la scheda madre e la batteria.
- ⓘ Le parti evidenziate di questo frame sono tenute in posizione da due strisce di biadesivo, facilmente rimovibili inserendo al di sotto l'attrezzo in plastica e sollevando delicatamente.

## Passo 4 — Rimozione altoparlante

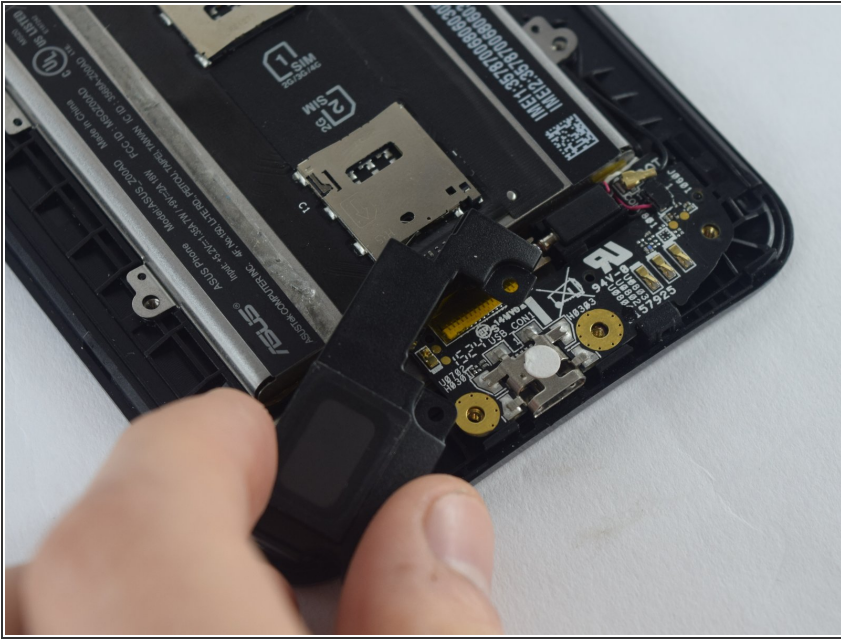

- ⓘ Annota bene la posizione dell'altoparlante in modo da riposizionarlo correttamente durante il riassettaggio.
- Rimuovi l'altoparlante dal suo incastro. Dovrebbe venir fuori facilmente dato che a questo punto non ha più nulla a mantenerlo ancorato.

Per riassemble il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.