



# JBL Charge 3 パッシブラジエーターの交換

このガイドはJBL Charge 3 のサイド (パッシブラジエーター) を開ける方法を教えます。

作成者: Jack Ng



## はじめに

このパッシブラジエーター（ウーファー）はスピーカーの低音を増強させるのとサイドのカバーの役割を果たしスピーカーの防水性能に貢献しています。このパッシブラジエーターを外すことは JBL Charge 3 を開ける最初のステップのうちの一つです。サイドからこのスピーカーの内側を外すことができます。

### ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (2)
- [#1 プラスネジ用ドライバー](#) (1)

## 手順 1 — パッシブラジエーター



- タブにある2つの8mmの#1プラスネジを外します。
- もしかしたらネジは一つしかないかもしれません。

## 手順 2




- 2つのタブの下にプラスチックオープンツールを入れ込みます。

## 手順 3



- ひねりながら引っ張りパッシブラジエーターを取り外します。左側は反時計回りに、右側は時計回りに回すことで外れます。

## 手順 4

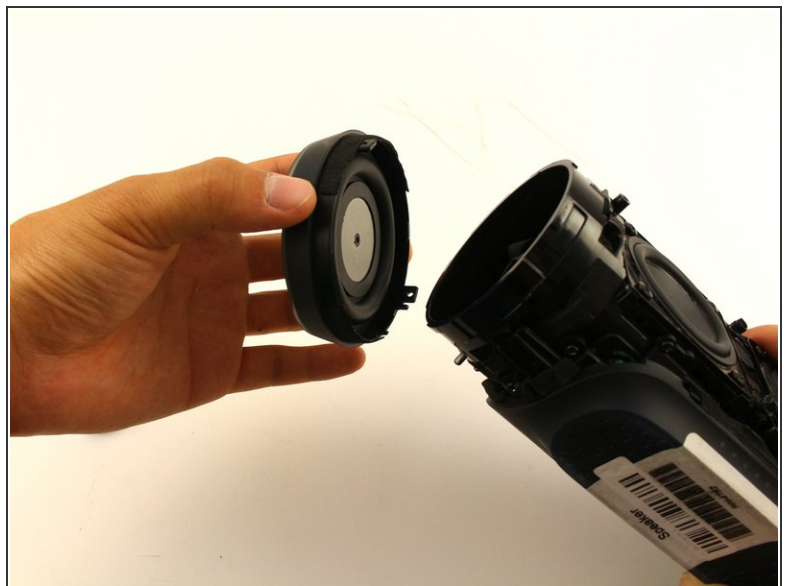

- 先程の手順をもう一つのパッシブラジエーターにも行います。
- 注意: バッテリーを交換する場合は右側のパッシブラジエーターだけ取り外せばよいです。

このデバイスをもとに戻すにはこのガイドを逆順に追って行ってください。