




iMac Intel 20" EMC 2266 嵌玻璃凹槽的更换

撰写者: Walter Galan

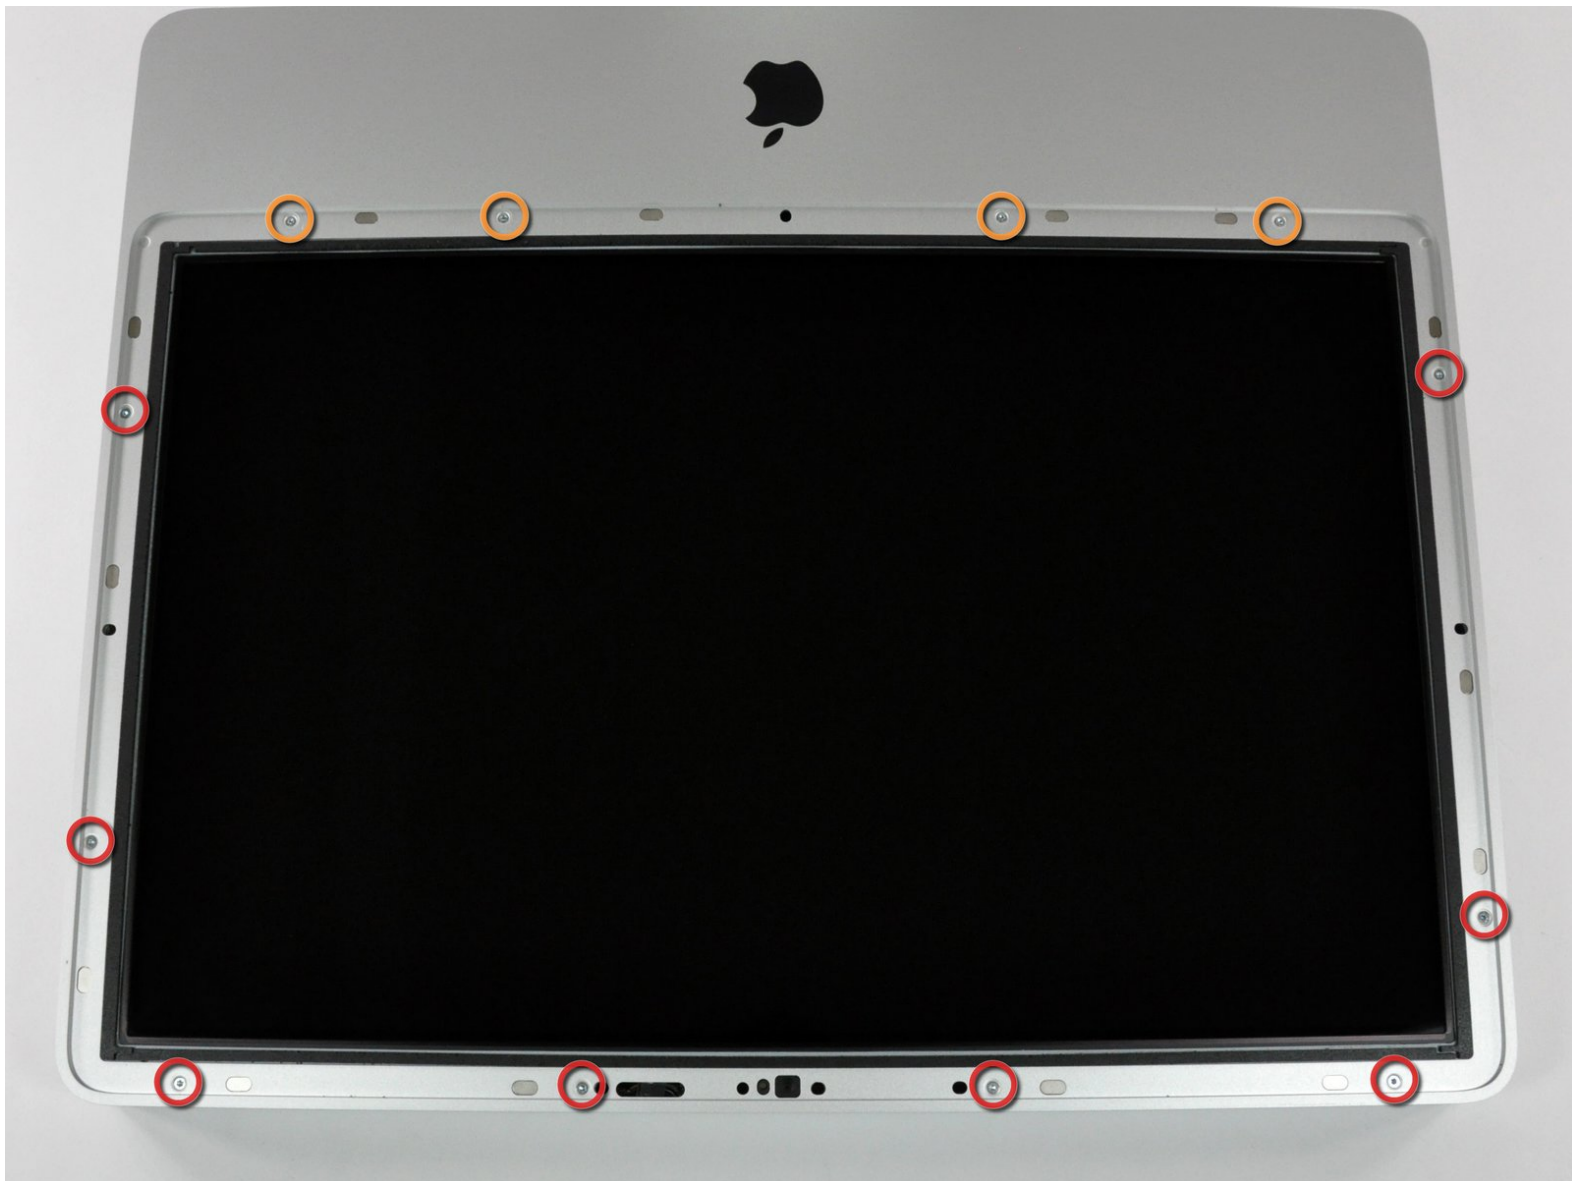

介绍

移除iMac的嵌玻璃凹槽来访问内部元件。

工具:


- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)

步骤 1 — 维修孔盖



- 将iMac正面朝下平放在桌面上，将底部对准自己。
- 将维修孔盖中间的一个十字螺丝拧松。
- ⓘ 螺丝是固定在维修孔盖上的。
- 移除维修孔盖。

步骤 2 — 玻璃面板

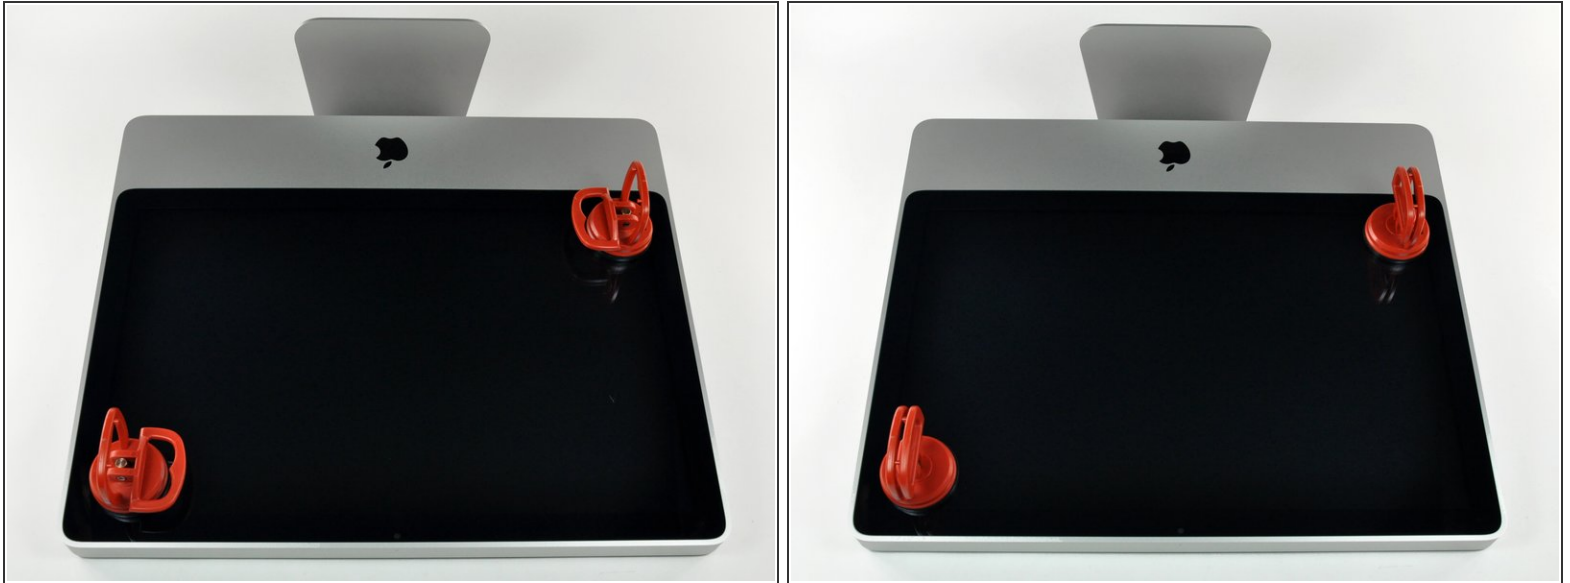

- ① 玻璃面板固定在前挡板上, 周围有十四块磁铁。
- 将两个吸盘固定在玻璃面板的对角上。
- ① 要连接我们销售的[吸盘](#), 首先将吸盘口与玻璃面板表面平行放置。轻轻握住吸盘并转动可动手柄, 直到它与其他手柄平行。
- ① 如果你的吸盘无法吸附, 尝试清理玻璃面板和吸盘的接触面。

步骤 3



- 轻轻地将玻璃面板直接拉出 iMac。
- ⚠ 玻璃面板外围有多个定位点。为了避免把这些针脚从玻璃面板上扯下来，一定要在拆卸过程中直接拉直。
- ✦ 在重新安装前，务必要一丝不苟地清洗液晶屏和玻璃面板的内侧面，因为在显示屏上的任何指纹或灰尘都将会令人讨厌。
- ✦ 更换玻璃时，要确保玻璃和框架之间没有任何东西。杂乱电缆可能损坏玻璃。

步骤 4 — 嵌玻璃凹槽



- 移除以下固定嵌玻璃凹槽的12颗螺丝：
 - 8颗13mm T8星形螺丝
 - 4颗25mm T8星形螺丝
- ⓘ 在24" iMac Intel Model A1225上，底部中央的两颗螺丝长度较长（26mm），两边的四颗螺丝（左边两颗，右边两颗）长度中等（18mm），剩余的六颗螺丝（顶部四颗，底部角落两颗）长度较短（14mm）。

步骤 5



⚠ 嵌玻璃凹槽上的麦克风排线仍与机身相连。

- 轻轻地从后壳提起凹槽的顶端。
- 当凹槽从后壳提起后，将其向自己的一侧旋转立起。
- 将整个凹槽旋转远离机身，然后将其平放在机身上方。

👉 重新安装凹槽时，先将凹槽的底部与后壳齐平，然后再将凹槽顶部放下。

步骤 6



- 断开麦克风排线的连接，必要时移除胶带。
- ☑ 为了能让嵌玻璃凹槽放好，确保将麦克风排线塞入摄像头旁的空隙中。

若想重新组装您的设备，请倒序按照本指南操作。