



Dell XPS 15 9550 Vervanging van het achterste/onderste paneel

Verwijder het paneel aan de onderkant van de laptop, waardoor de binnenste onderdelen toegankelijk zijn.

Geschreven door: Brandon Schmidt



INTRODUCTIE


Voordat je de meeste reparaties kunt beginnen, zul je het achterste paneel moeten verwijderen.



GEREEDSCHAPPEN:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Stap 1 — Achterste/onderste paneel

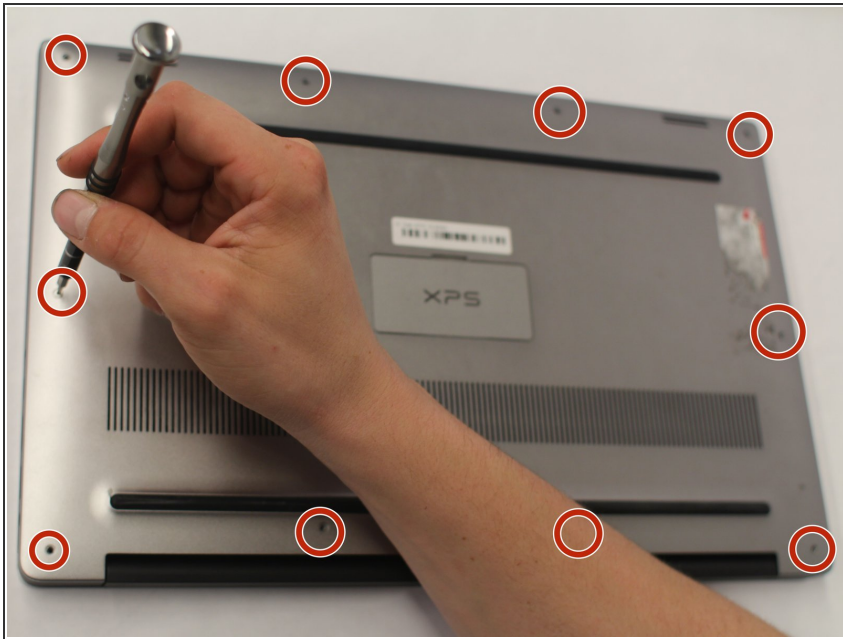

- Zet de laptop op z'n kop neer.
- ⚠️ **Zorg dat de laptop uitgeschakeld is.**
- Verwijder, met behulp van een T5 Torx-schroevendraaier, de tien 3 mm lange schroeven aan de buitenkant van de achterkant van de laptop.

Stap 2

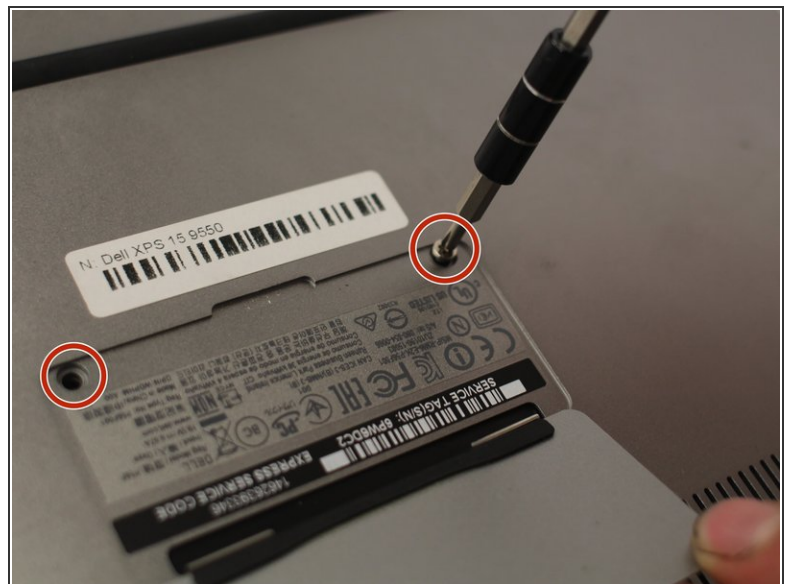

- Open het klepje van het informatiepaneel (in het midden van de achterkant).
- Gebruik, terwijl je het klepje openhoudt, een Phillips #00 schroevendraaier om de twee 10 mm lange schroeven te verwijderen.

Stap 3



- Til de twee hoeken van het achterste paneel, bij het scharnier aan de bovenkant, op voorzichtige wijze op, zodat het gehele achterste paneel loskomt.

⚠ Gebruik geen geforceerde kracht op het paneel. Als het niet gemakkelijk loskomt, probeer je een plastic spudger te gebruiken om het paneel vrij te maken op de plek waar deze blijft hangen.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.