



# iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 外圈更换

撰写者: Walter Galan



## 介绍

移除外圈来接触到iMac的内部。

### 工具:

- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)

### 章节:


- [iMac Intel 20" \(EMC No. 2210 or 2133\) Front Bezel](#) (1)

## 步骤 1 — 检修门



- 松开检修门上唯一一颗十字螺丝。
- ⓘ 这个螺丝固定着检修门。
- 从iMac上移开检修门。

## 步骤 2 — 玻璃面板

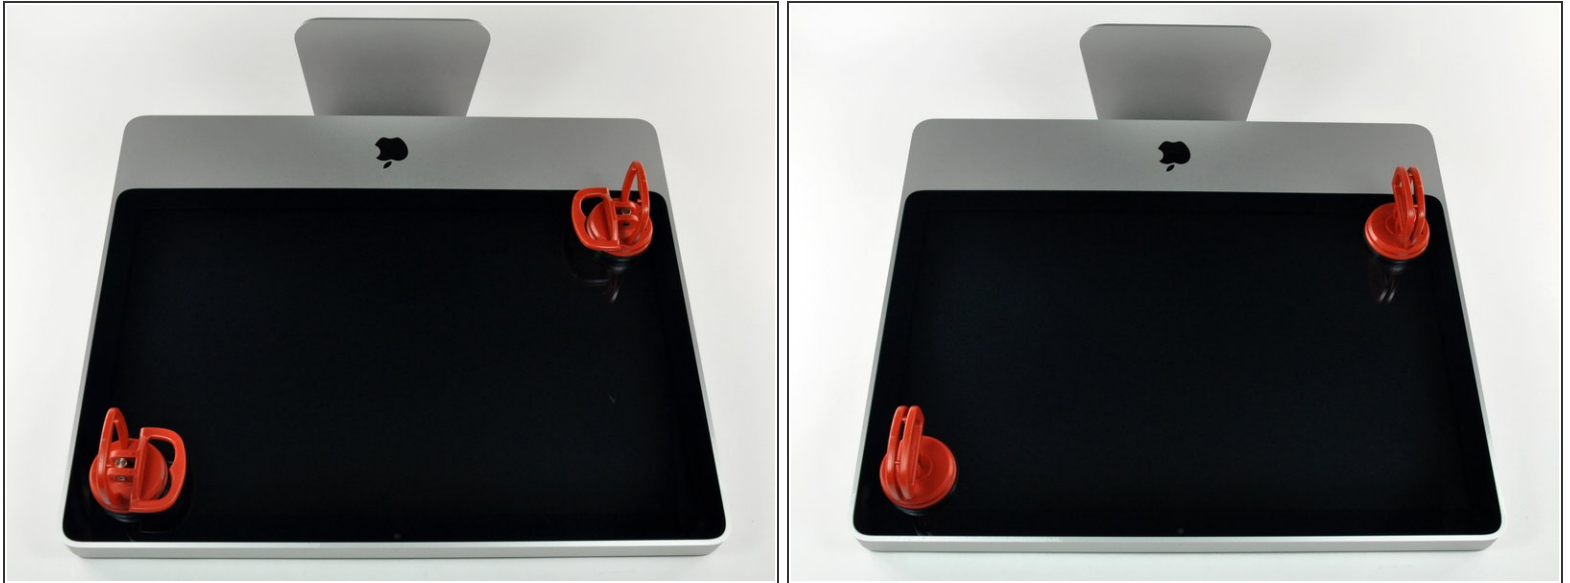



- ① 玻璃面板固定在前外壳上，周围有十四个磁铁固定。
- 在玻璃面板的对角线上吸上两个吸盘。
- ① 要使用吸盘吸的牢固，首先将吸盘可以活动的把手移动使其与玻璃面板平行。在轻轻地将吸盘保持在玻璃上的同时，抬起活动手柄直到与另一个手柄平行。
- ① 如果您的吸盘无法吸上，尝试使用温和溶剂例如Windex来清洁玻璃面板和吸盘。

### 步骤 3



- 小心，竖直的从iMac上提起玻璃面板。

 玻璃面板周围有几个定位销。为了避免将玻璃面板上的这些针脚弄坏，请务必在拆卸过程中竖直向上拉动。

 在重新安装之前，请务必仔细清洁 LCD和玻璃面板的内部面板，因为当显示屏打开时，你不想被任何指纹或灰尘所困扰。将玻璃平面放置在干净的铝箔表面上是保持清洁的最好方法。

### 步骤 4 — 外圈



- 移除将后壳与外圈固定的12颗螺丝。
  - 8颗13mm T8 梅花螺丝。
  - 4颗25mm T8 梅花螺丝。

## 步骤 5



- 断开麦克风线缆连接插头，如果有必要的话移走胶带。
- ★ 要确保挡板正常，请确保将麦克风电线和连接器插入相机板旁边的空白处。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。

此文档最后生成于 2019-07-16 10:57:37 PM。