



## 배터리 커넥터

선행 작업용: 안전하게 수리를 하려면 iPhone 6s에서 배터리를 분리하세요.

작성자: Evan Noronha



## 소개

선행 작업용: iPhone 6s에서 배터리를 분리하세요.

### 도구:

- Spudger (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

## 단계 1 — 배터리 커넥터



- 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는, 다음 길이의, 십자 나사 두 개를 분리하세요:
  - 2.9mm 나사 한 개
  - 2.2mm 나사 한 개
- ⓘ iPhone의 손상을 피하기 위해 수리하는 동안 [각 나사의 원래 위치를 기억하고](#) 반드시 원래 위치로 정확히 돌려놓으세요.

## 단계 2




- iPhone 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.

### 단계 3



- Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.

### 단계 4

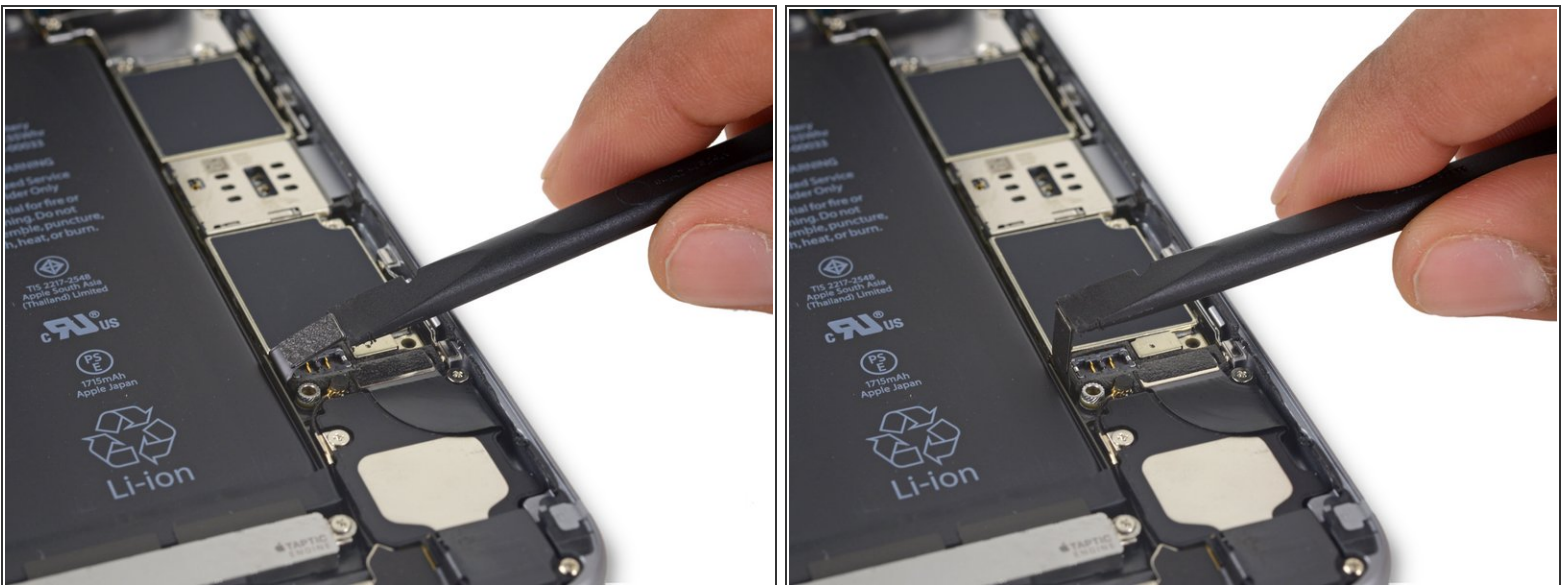

- 작업하는 동안 실수로 배터리와 연결하지 않도록 배터리 커넥터가 소켓에서 분리될 때까지 로직 보드에서 밀어 내세요.

기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.