



iPod Touch 第五代 前置摄像头更换

先决条件

撰写者: Andrew Optimus Goldheart



介绍


先决条件



工具:

- [Spudger](#) (1)
-

步骤 1 — 前置摄像头

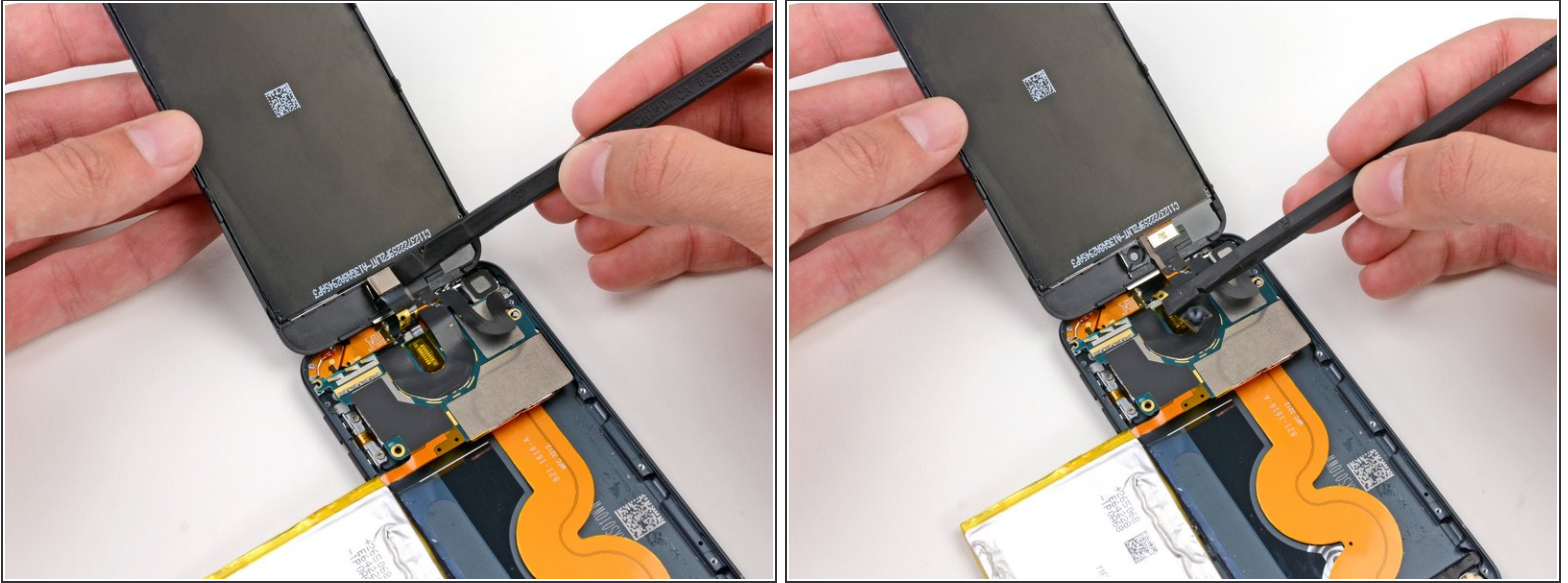

- 使用撬棒扁平一端来将前置摄像头从显示组件的插座中撬出。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。