




Batterijaansluiting

Vooraf vereiste handleiding: Ontkoppel de batterij van een iPhone 6s om op veilige wijze te kunnen repareren.

Geschreven door: Evan Noronha

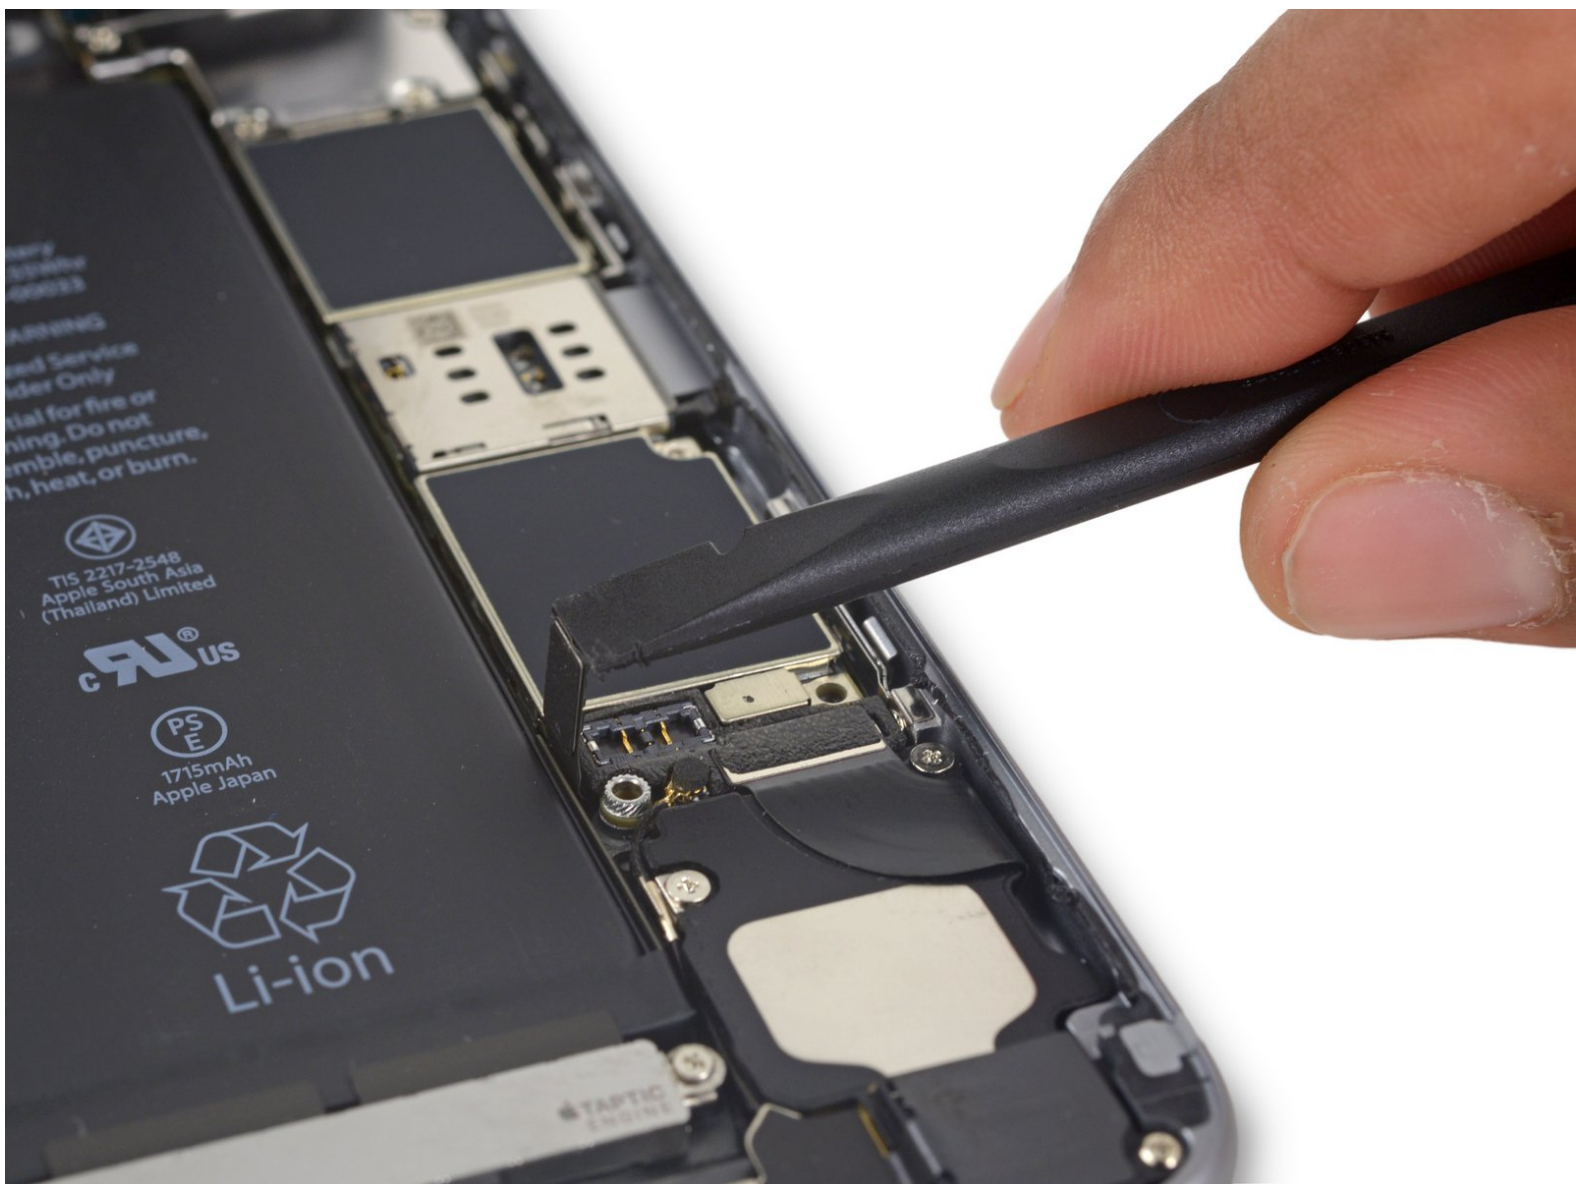

INTRODUCTIE

Vooraf vereiste handleiding: Ontkoppel de batterij van een iPhone 6s.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Stap 1 — Batterijaansluiting



- Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:
 - Eén 2.9 mm lange schroef
 - Eén 2.2 mm lange schroef
- ⓘ Zorg dat je, tijdens deze reparatie, [bijhoudt welke schroef waarvandaan komt](#), zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.

Stap 2




- Verwijder het plaatje boven de batterijaansluiting uit de iPhone.

Stap 3



- Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen door deze in een rechte beweging omhoog te duwen van het logic board.

Stap 4

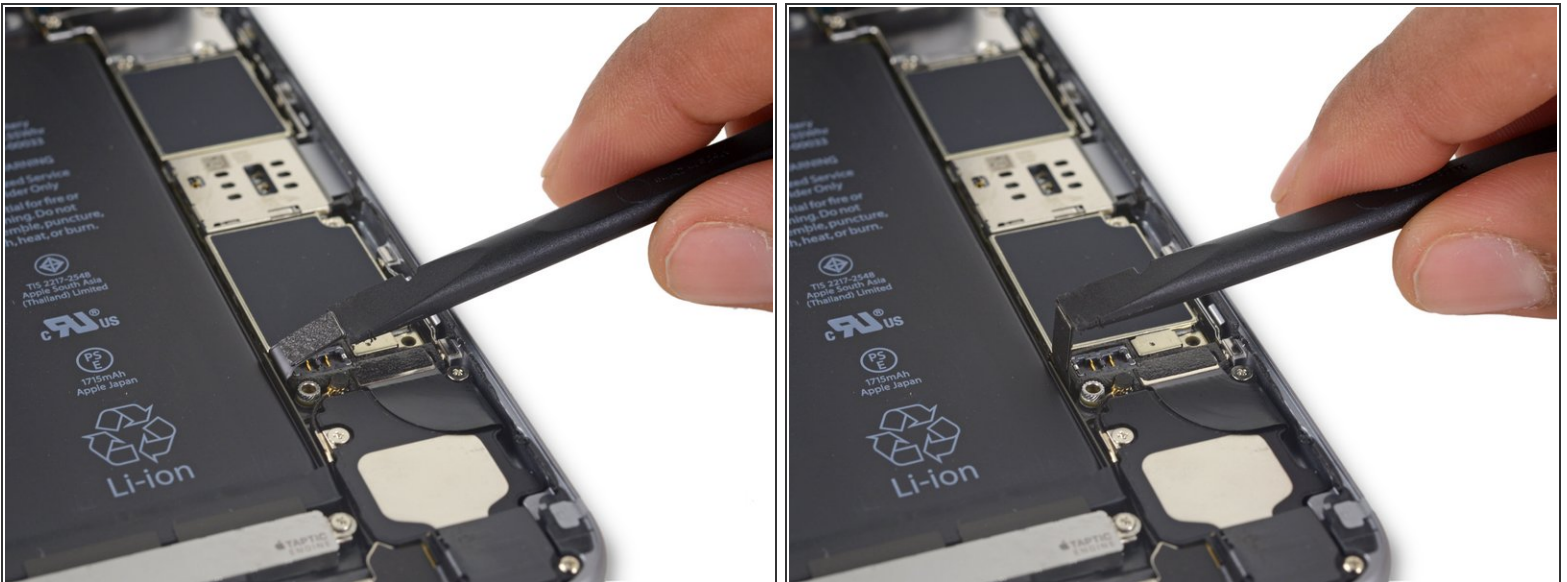

- Duw de batterijaansluiting weg van het contact op het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt en de telefoon mogelijk inschakelt.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.