




Conector da bateria

Guia tipo pré-requisito exclusivo: desconecte a bateria em um iPhone 6s para executar reparos com segurança.

Redigido por: Evan Noronha

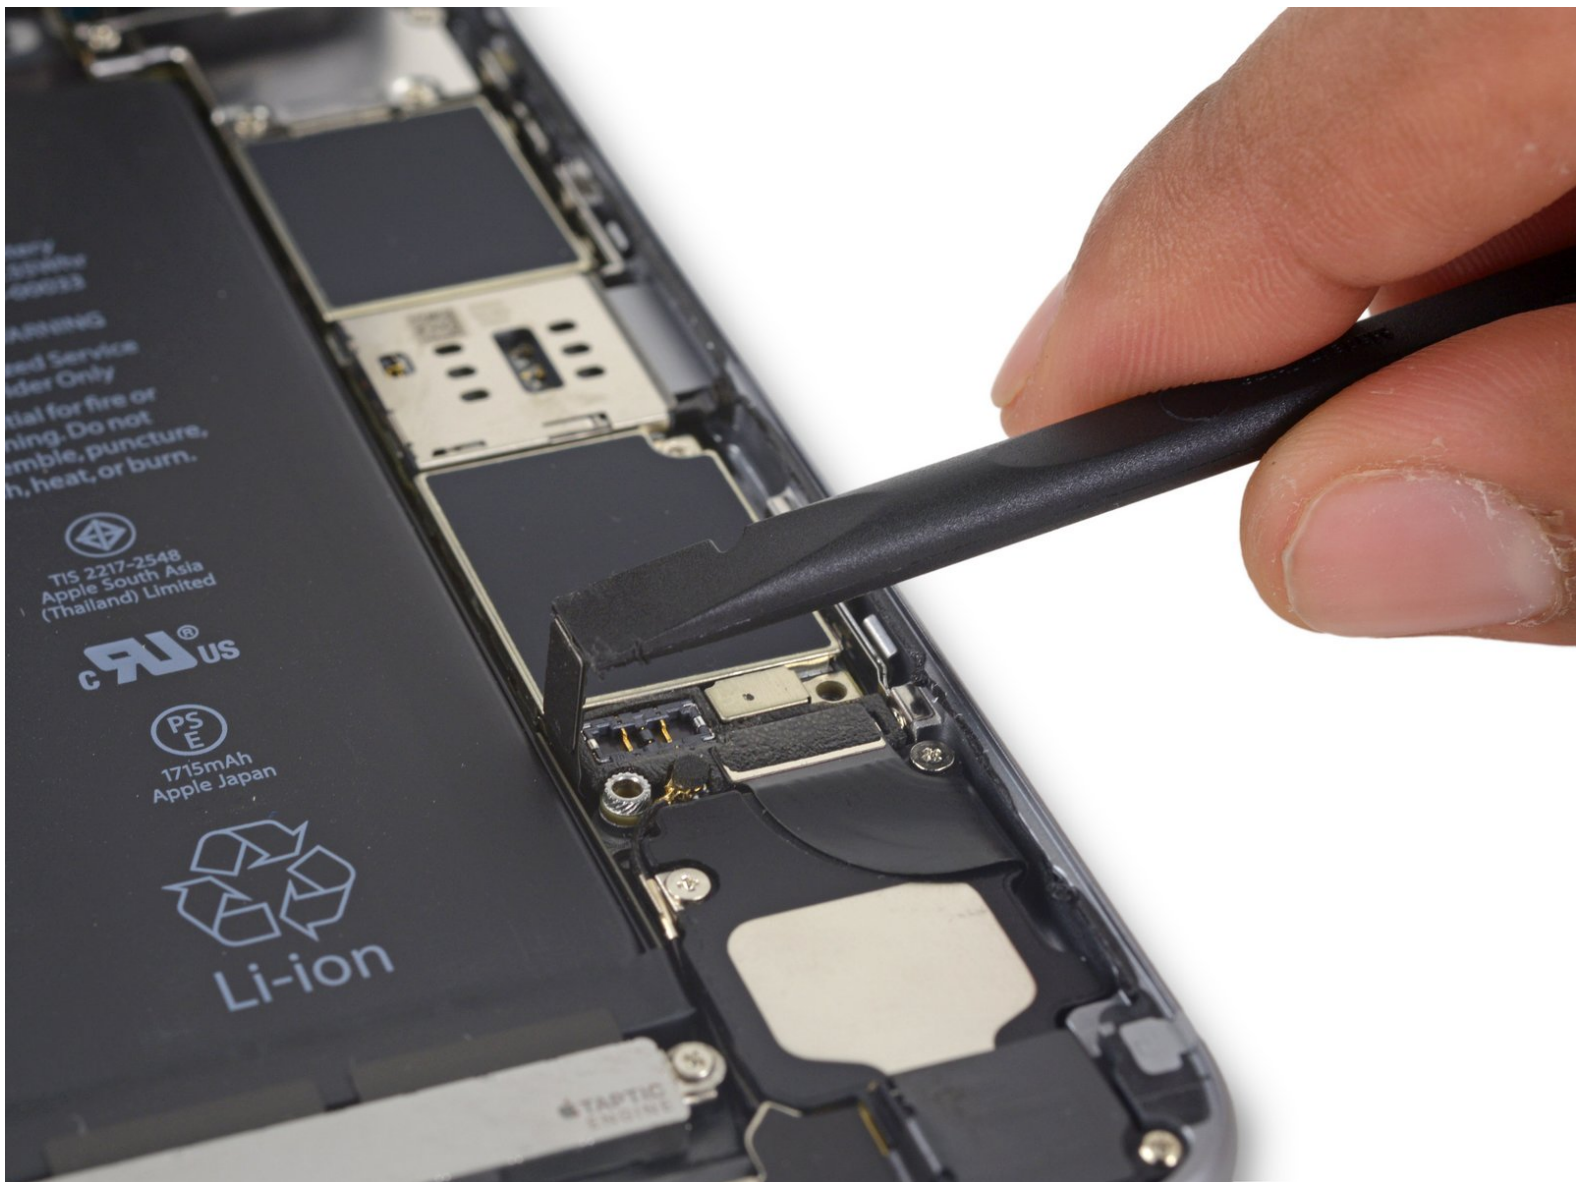

INTRODUÇÃO

Guia tipo pré-requisito exclusivo: desconecte a bateria em um iPhone 6s.



FERRAMENTAS:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Passo 1 — Conector da bateria



- Remova os dois parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria:
 - Um parafuso de 2,9 mm
 - Um parafuso de 2,2 mm

Passo 2




- Remova o suporte do conector da bateria do iPhone.

Passo 3



- Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector da bateria levantando-o da placa lógica em sentido vertical.

Passo 4

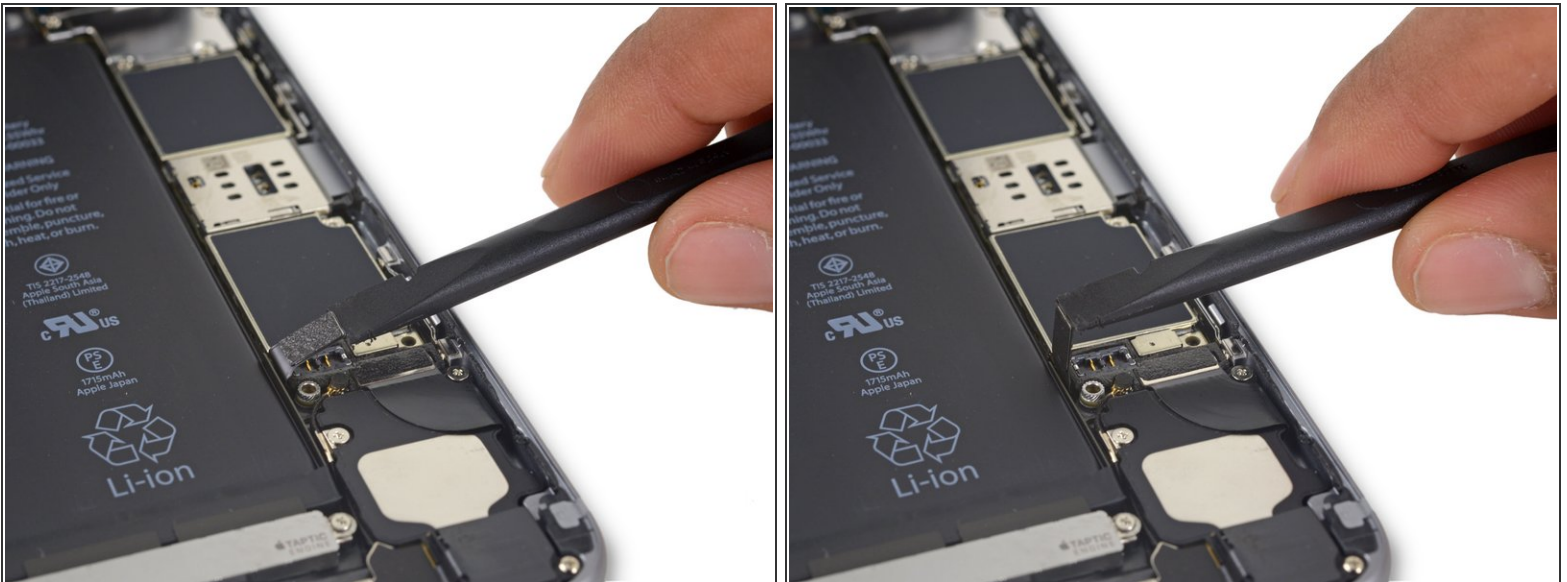

- Empurre o conector da bateria na direção contrária à placa lógica até que ele fique separado de seu soquete, evitando, assim, uma conexão acidental à bateria enquanto você trabalha.

Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.