



# Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10

Questa guida mostra come rimuovere la cover posteriore del Galaxy S10.

Scritto Da: Arthur Shi



## INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere la cover posteriore dovendo sostituirla oppure per accedere alle parti interne del Galaxy S10.



### STRUMENTI:

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



### COMPONENTI:

- [Galaxy S10 Rear Glass Panel/Cover](#) (1)
- [Galaxy S10 Rear Cover Adhesive](#) (1)
- [Precut Adhesive Card](#) (1)

## Passo 1 — Scalda la cover posteriore




- Scollega il telefono e spegnilo prima di iniziare.
- [Riscalda un iOpener](#) e applicalo sul **bordo destro della cover posteriore** per due minuti.
  - ⓘ Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
- Mentre aspetti, dai un'occhiata all'immagine della cover posteriore già rimossa e prendi nota della disposizione dell'adesivo.

## Passo 2 — Crea una fessura per l'apertura



- Posa il lato destro riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm. Si crea così un angolo sufficiente per poter usare lo strumento di apertura.
- Immobilizza con le dita il lato sinistro del telefono in modo che non possa scivolare via. Tira la ventosa con un'azione decisa e costante.
- Premi il bordo di uno strumento di apertura nella divisione tra la cover posteriore e la scocca.
- Con lo strumento di apertura posizionato nella divisione, fallo scorrere avanti e indietro per smuovere la cover posteriore.

### Passo 3 — Inserisci un plettro di apertura

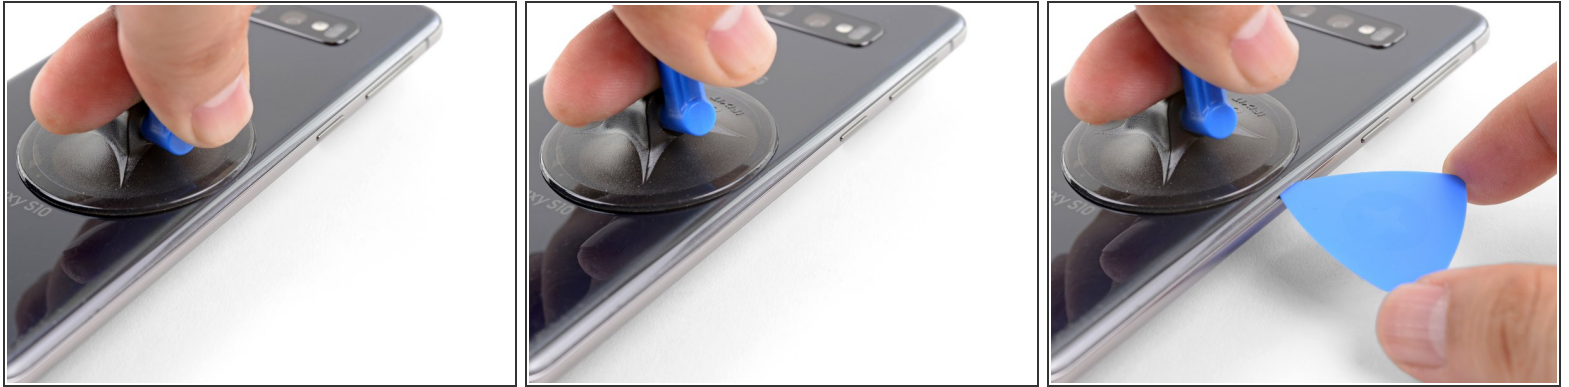

- Scalda un iOpener e applicalo per due minuti sullo stesso bordo del telefono.
  - Applica una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro ( [dove la superficie incollata è più stretta](#)).
  - Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
  - Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
- i** Può capitare che servano diversi tentativi perché le tolleranze sono molto strette.
- Se hai dei problemi a creare la fessura, la soluzione migliore è di applicare dell'altro calore sul bordo e provare di nuovo il passo precedente.
  - Puoi cercare di far colare nella fessura poche gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per ammorbidire ancora l'adesivo.
- !** Non usare troppa forza con il plettro perché rischieresti di crepare il vetro della cover posteriore.

## Passo 4 — Taglia l'adesivo



- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono, tagliando nel contempo l'adesivo.
  - ⚠ Non cercare di tagliare l'adesivo che trattiene gli angoli prima di aver applicato del calore, altrimenti potresti rompere la cover posteriore.
- Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che l'adesivo si riattacchi.

## Passo 5



- Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore del telefono per due minuti.
- Inserisci un plettro di apertura nel bordo destro vicino all'angolo inferiore destro.
- Fai scorrere con attenzione il plettro attorno all'angolo. Continua a tagliare lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro.
- ⓘ Se l'operazione di taglio risulta difficoltosa, applica di nuovo del calore sul bordo prima di continuare.
- Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che l'adesivo si riattacchi.

## Passo 6



- Continua l'operazione di riscaldamento e taglio lungo gli altri bordi del telefono.
- ⓘ Nel tagliare attorno gli angoli, accertati che la parte sia molto ben riscaldata.



## Passo 7



- Una volta tagliata la colla tutto attorno al telefono, torci un plettro di apertura in uno dei bordi per favorire il distacco della cover posteriore dalla scocca.
- Solleva lentamente la cover posteriore. Usa dei plettro di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
- Rimuovi la cover posteriore.
- ☑ Nel corso del rimontaggio, è una buona idea accendere il telefono e provarne tutte le funzioni prima di sigillare nuovamente in posizione la cover posteriore. Ricordati poi di spegnere nuovamente il telefono prima di continuare a lavorarci.
- ☑ [Segui questa guida](#) per rimontare la cover posteriore, trasferire e montare la cornice della fotocamera e sostituire l'adesivo.
- ☑ Se vuoi, puoi rimontare la cover posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi tutti i pezzi grossi di adesivo che potrebbero fare spessore sotto la cover posteriore. Dopo il rimontaggio, scalda la cover e premila per fissarla in posizione.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.