




# iBook G3 12 Zoll Tastatur tauschen

Austausch der Tastatur im iBook G3 12 Zoll

Geschrieben von: iRobot

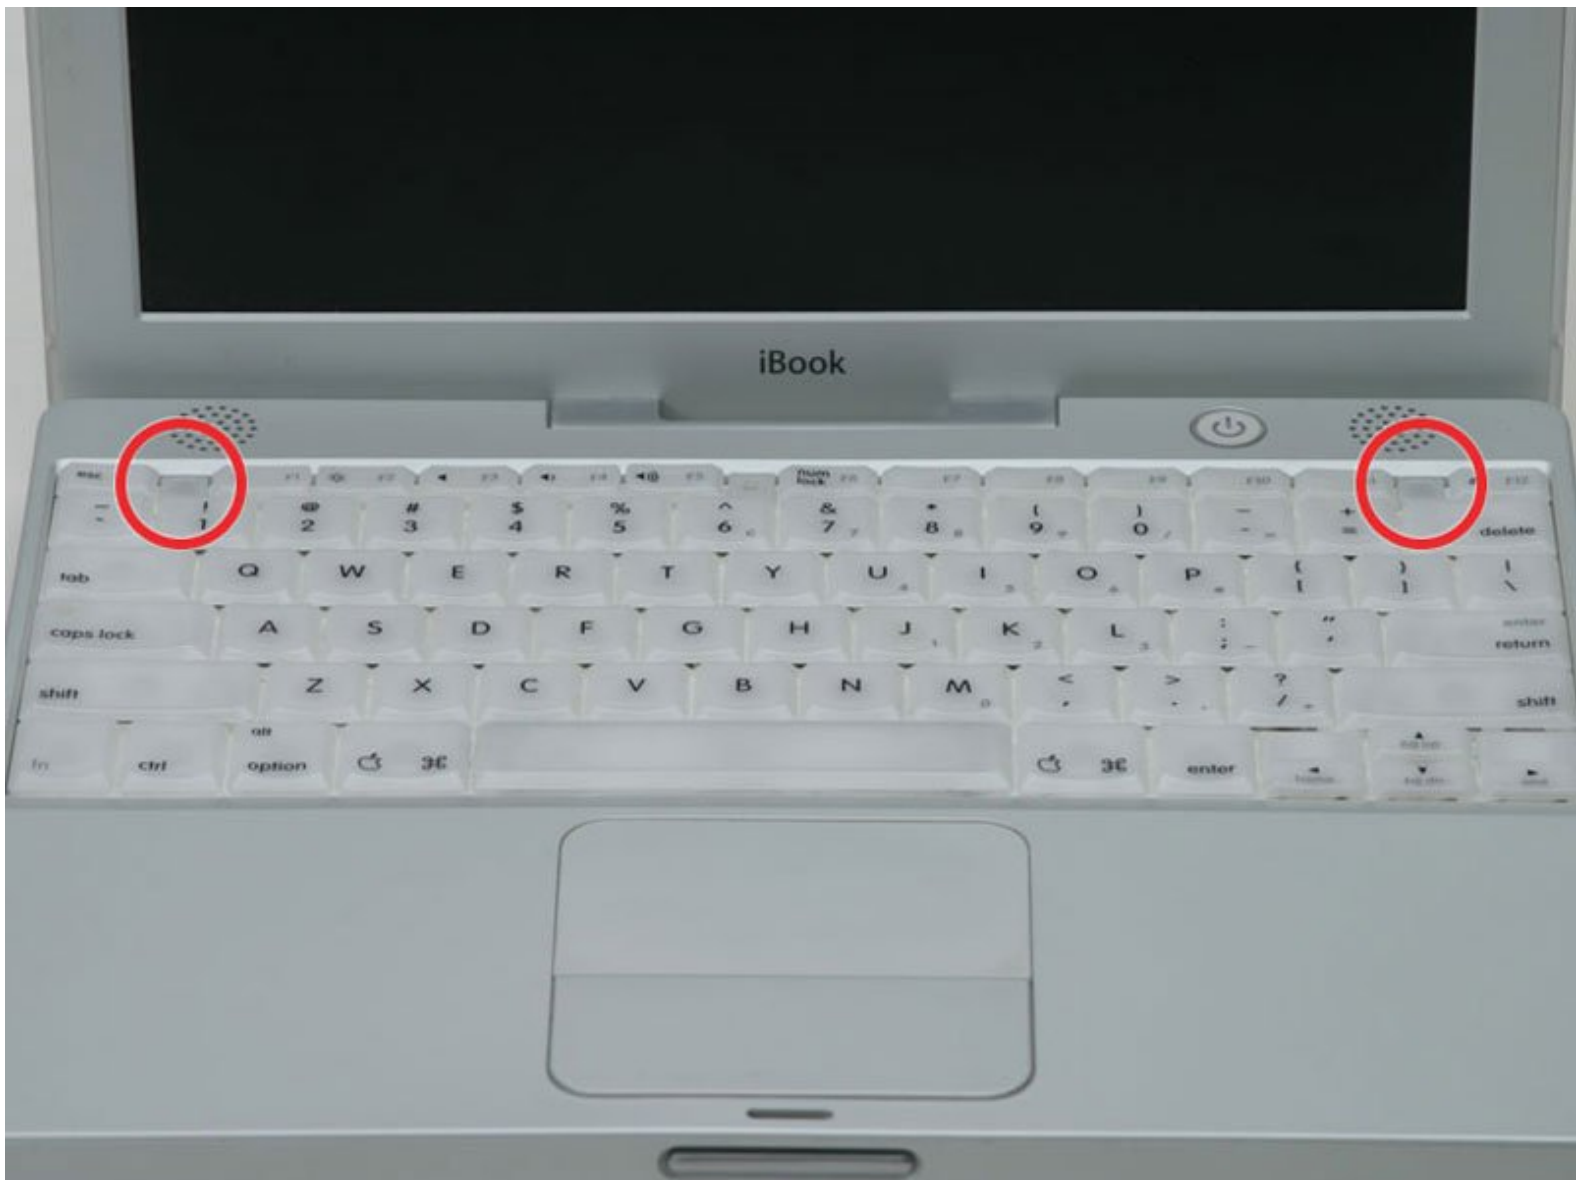

# EINLEITUNG

Der Austausch der Tastatur in diesem Gerät ist sehr einfach und dauert nur wenige Minuten.



## WERKZEUGE:

- [Coin](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)



## TEILE:


- [iBook G3 12" Keyboard \(Short tab\)](#) (1)

## Schritt 1 — Akku




- Drehe die Verschlusschraube des Akkufachs mit einer Münze um 90° im Uhrzeigersinn.
- Hebe den Akku aus dem Computer.

## Schritt 2 — Tastatur

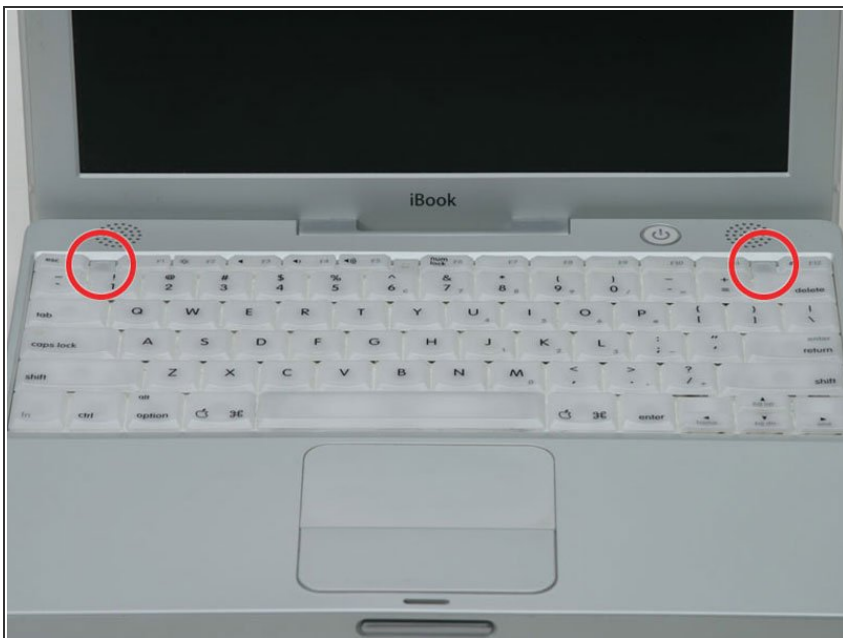


- Ziehe die Laschen, mit denen die Tastatur eingeklinkt ist, zu dir, bis sich die Tastatur löst.
- Wenn sich die Tastatur doch nicht ablöst, dann drehe die Befestigungsschraube der Tastatur mit einem kleinen Flachsraubendreher um 180° in die andere Richtung und probiere es erneut.
- Klappe die Tastatur vom Display weg und lege sie mit den Tasten nach unten auf das Trackpad.

### Schritt 3

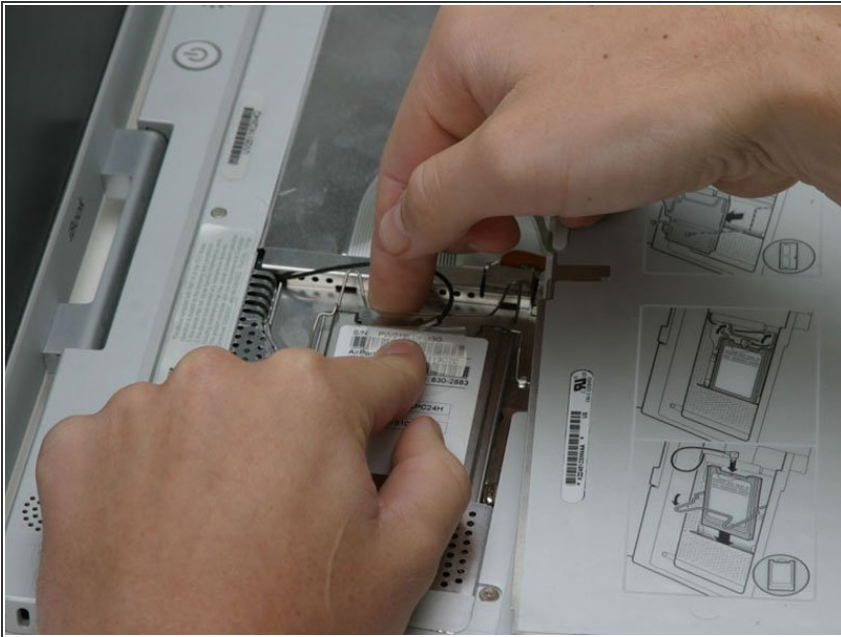

- ⓘ Wenn der Computer keine AirPort-Karte eingebaut hat, dann überspringe die nächsten beiden Schritte.
- Drücke die Kabelklammer zur AirPort-Karte hin und ziehe sie von der RAM-Abschirmung weg.

### Schritt 4

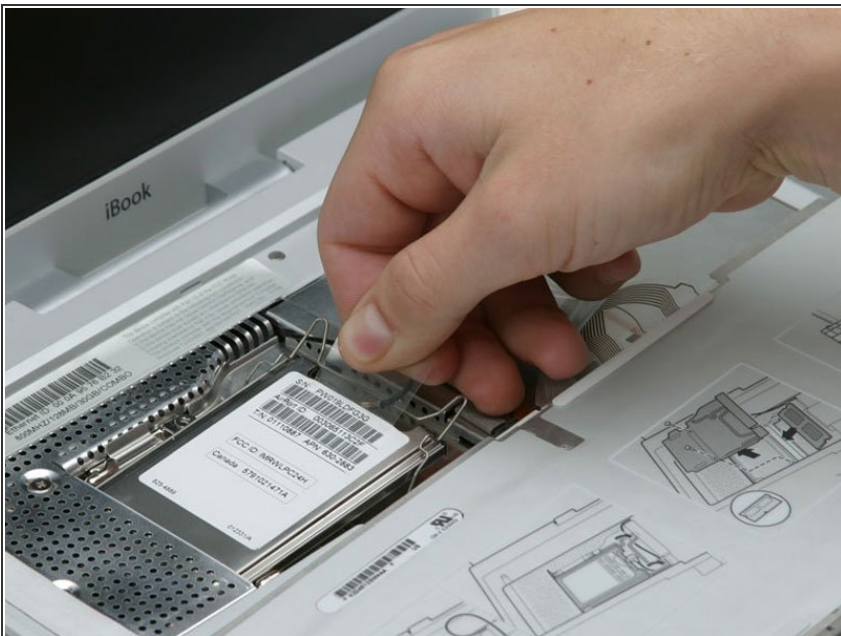


- Fasse die durchsichtige Kunststoffflasche an der AirPort-Karte an und ziehe sie nach rechts.

## Schritt 5



- Halte die AirPort-Karte mit einer Hand fest und entferne das Antennenkabel mit der anderen Hand.


## Schritt 6

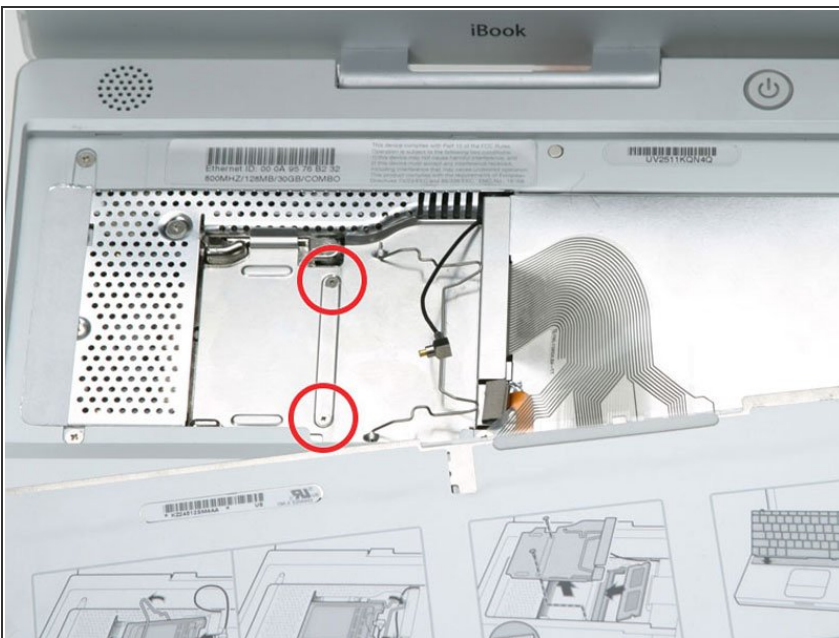

- Entferne die beiden 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die RAM-Abschirmung befestigt ist.




## Schritt 7

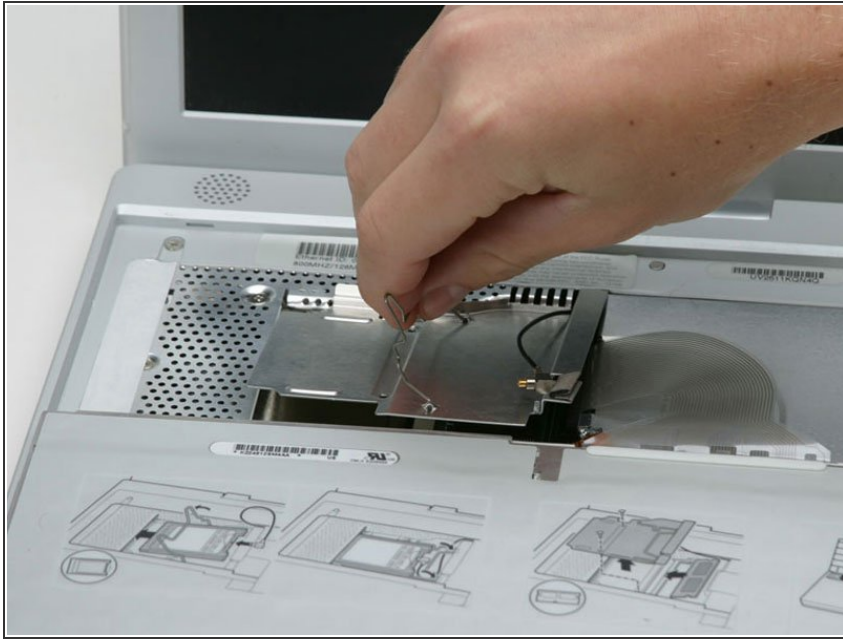

- Fasse die Metallhalterung oben auf der RAM-Abschirmung und ziehe sie hoch, bis sich die Abschirmung ablöst.

## Schritt 8

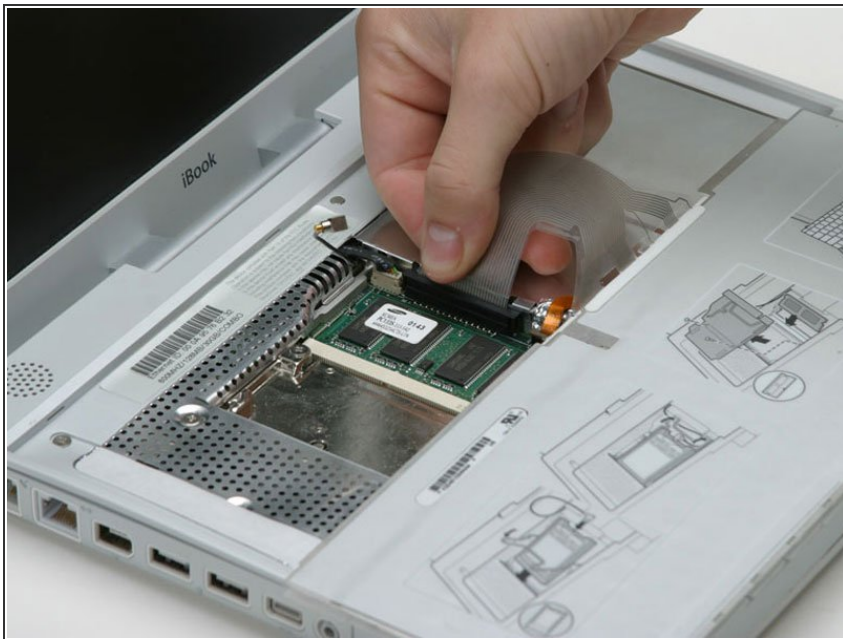

- Fasse das Tastaturkabel so nahe wie möglich am Stecker und ziehe es vom Logic Board ab.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.