



Sostituzione cover posteriore Teenage Engineering OP-Z

Come aprire l'OP-Z e sostituire la cover posteriore.


Scritto Da: Tobias Isakeit



INTRODUZIONE


Usa questa guida per aprire l'OP-Z e sostituire la cover posteriore.

Passo 1 — Cover posteriore

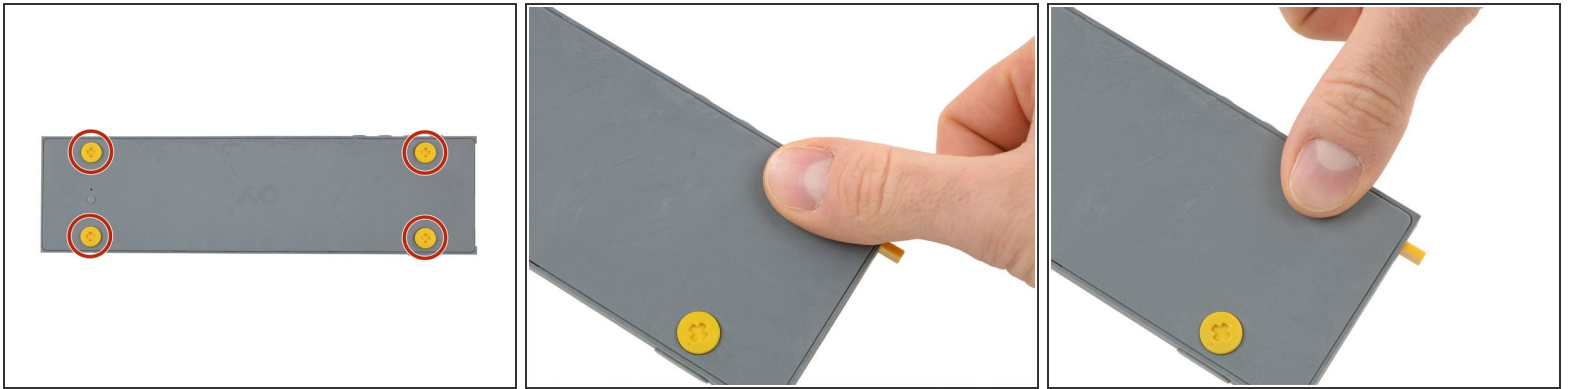

- Sblocca i quattro piedini di gomma ruotandoli di 90° in senso antiorario usando il pollice o la punta di un dito.
- ⓘ C'è un piccolo segno su ogni piedino in corrispondenza del bordo inferiore dell'OP-Z. Dopo averli ruotati, dovrebbero essere tutti orientati verso il bordo più corto dove c'è l'interruttore on/off.

Passo 2

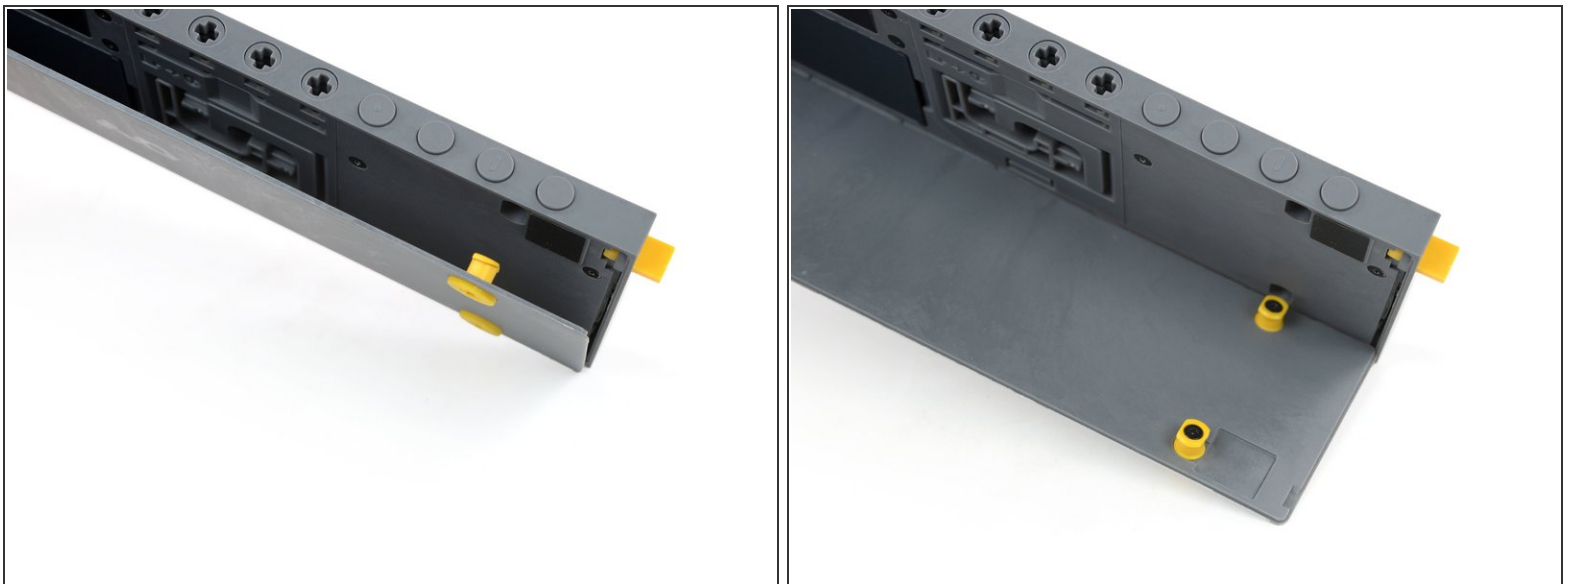

- Nel rimettere dritto l'OPZ, la piastra inferiore dovrebbe venire via da sola (grazie alla gravità).
- ⓘ Se la piastra inferiore non viene via, controlla se ogni piedino è ruotato correttamente, provando poi a tirarli con delicatezza.

Passo 3



- Rimuovi la piastra inferiore insieme ai piedini di gomma.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.