



# Remplacement de la batterie du Teenage Engineering OP-Z

Comment remplacer la batterie usée ou défectueuse de votre OP-Z.

Rédigé par: Tobias Isakeit



## INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou défectueuse de votre OP-Z.



### OUTILS:


- [Spudger](#) (1)



### PIÈCES:


- [OP-Z Replacement Battery](#) (1)

## Étape 1 — Coque arrière

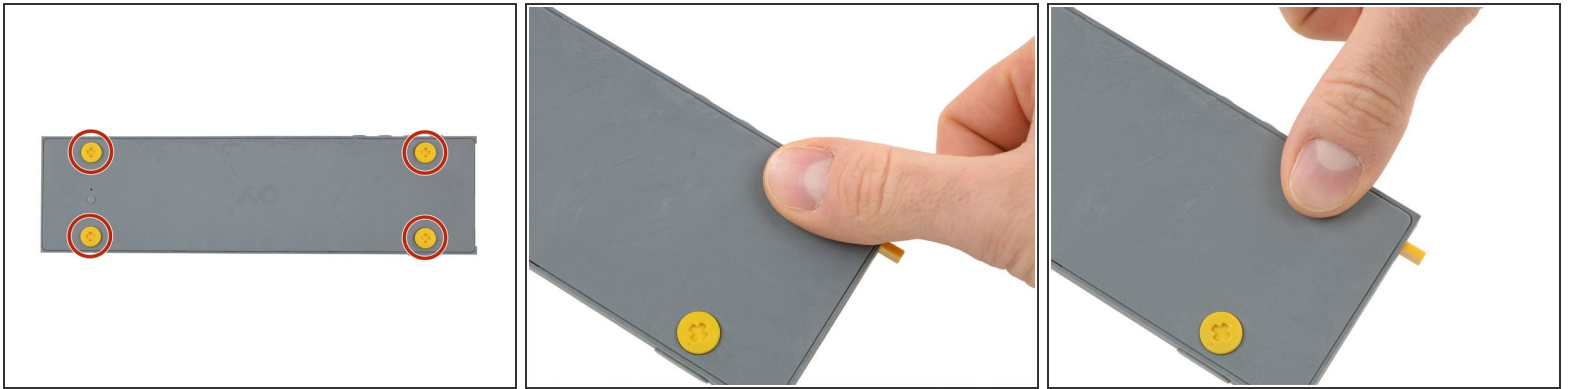

- Débloquez les quatre pieds en caoutchouc en les tournant de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un de vos doigts.
- ⓘ Chaque pied est marqué d'une petite encoche qui fait face au bord inférieur de l'OP-Z. Une fois que vous avez fait pivoter les pieds, elle devrait pointer vers le bord étroit où se trouve le bouton de marche.

## Étape 2

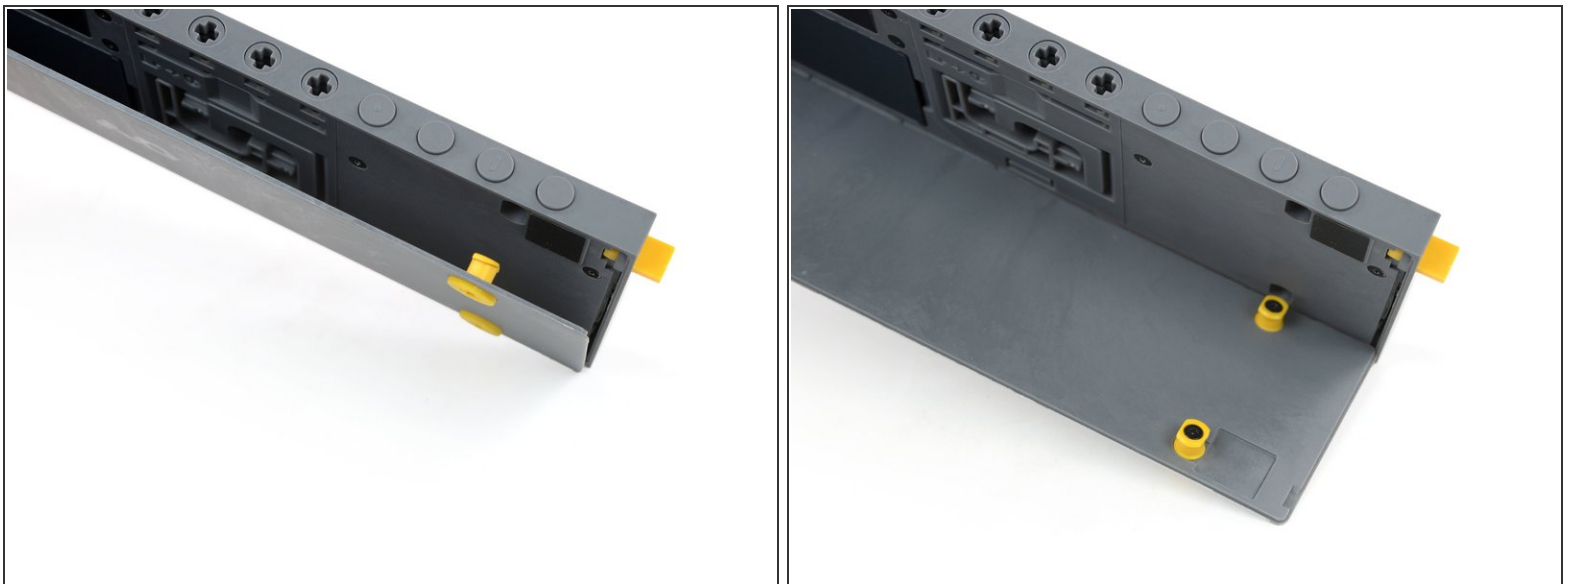

- Retournez l'OP-Z. La coque inférieure devrait se détacher d'elle-même en raison de la loi de la gravitation.
- ⓘ Si la coque inférieure ne se détache pas, vérifiez que chaque pied a été tourné correctement et faites délicatement jouer un d'entre eux.

### Étape 3



- Ôtez la coque inférieure, qui inclut les pieds en caoutchouc.

### Étape 4 — Batterie



- Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche à droite de la batterie et faites levier pour soulever celle-ci.

## Étape 5



- Ôtez la batterie.
- ☑ Quand vous montez la nouvelle batterie, veillez à insérer le côté avec les contacts en premier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

Pour une performance optimale, **calibrez votre nouvelle batterie** : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu'à ce que la batterie soit vide et qu'il s'éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.

Apportez vos déchets électroniques à un [recycleur certifié R2 ou e-Stewards](#).

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [h <https://www.ifixit.com/Answers?search=OP...> |new\_window=true] pour obtenir de l'aide au diagnostic.