



# iPhone XS Lentille Caméra arrière Remplacement

Remplacez la lentille cassée de votre caméra arrière iPhone XS. Conseils pour réparer et acheter cette lentille en verre située au dos de votre iPhone.

Rédigé par: cPix



 **OUTILS:**

- [Kit d'outils Premium iPhone](#) (1)
- [Colle Translucide](#) (1)

 **PIÈCES:**

- [Lentille de protection appareil photo arrière iPhone Xs / Xs Max](#) (1)

## Étape 1 — Lentille Caméra arrière




- Pour commencer il faut retirer les morceaux de verre de l'ancienne lentille cassée.

## Étape 2



- Une fois les débris de la lentille de caméra en verre retirés, nettoyez bien les contours du support.

### Étape 3

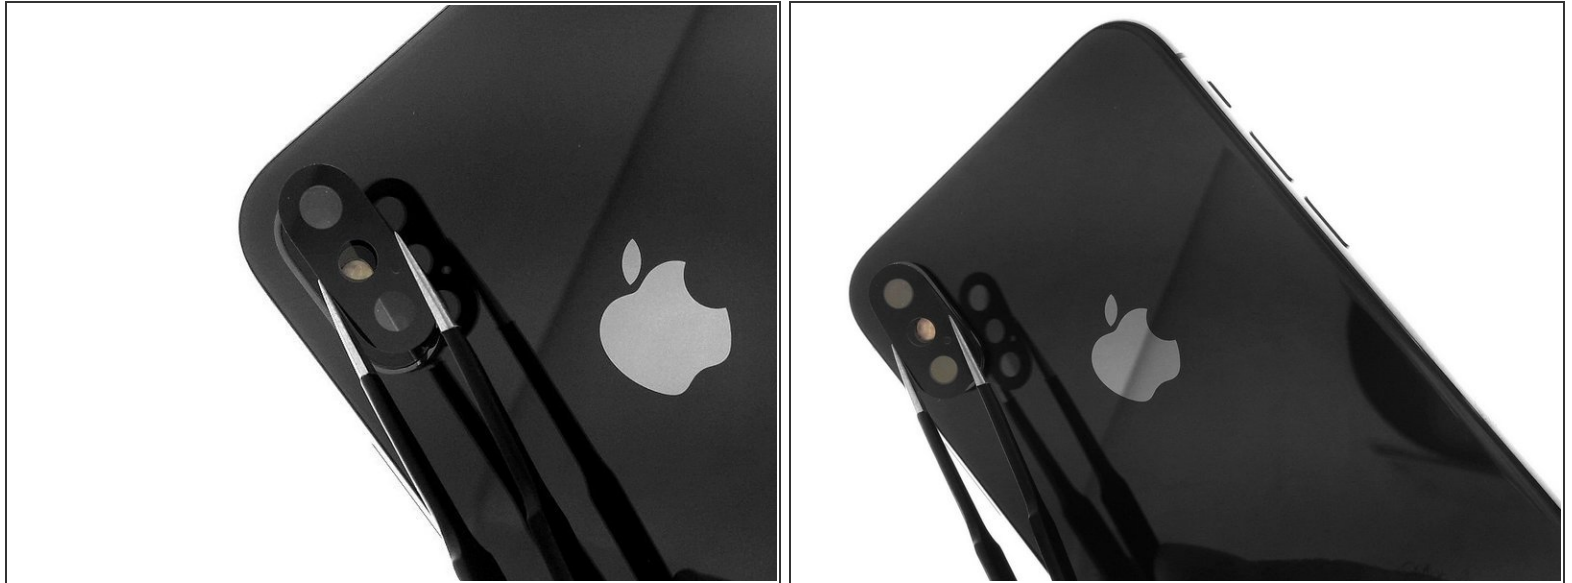

- Pré-collez la nouvelle lentille de caméra arrière iPhone X avec du sticker double face ou 2 points de colle.
- Positionnez la lentille de verre dans l'emplacement de son support à l'aide d'une pince droite de précision.

### Étape 4



- Appuyez légèrement sur la lentille pendant quelques secondes pour bien la coller.
- Vous pouvez tester votre caméra arrière pour vérifier la netteté de vos photos et de vos films.

Félicitation ! Vous avez réparé votre iPhone XS, la lentille est remplacée, nettoyez la avec un chiffon microfibre. Vous pouvez maintenant prendre des photos et filmer normalement. [Toutes les pièces pour réparer votre iPhone sont sur cPix.fr](#)