



# Dexter 20V Outil multifonction Moteur Replacement

Rédigé par: Slava Korchmar



## Étape 1 — Tête de meulage



- Enlevez la batterie. Enlevez les vis sur le corps de l'outil.

## Étape 2




- Désassemblez le corps de l'outil. Enlevez la tête de meulage.

### Étape 3 — Moteur



- Enlevez la tête du moteur.

### Étape 4

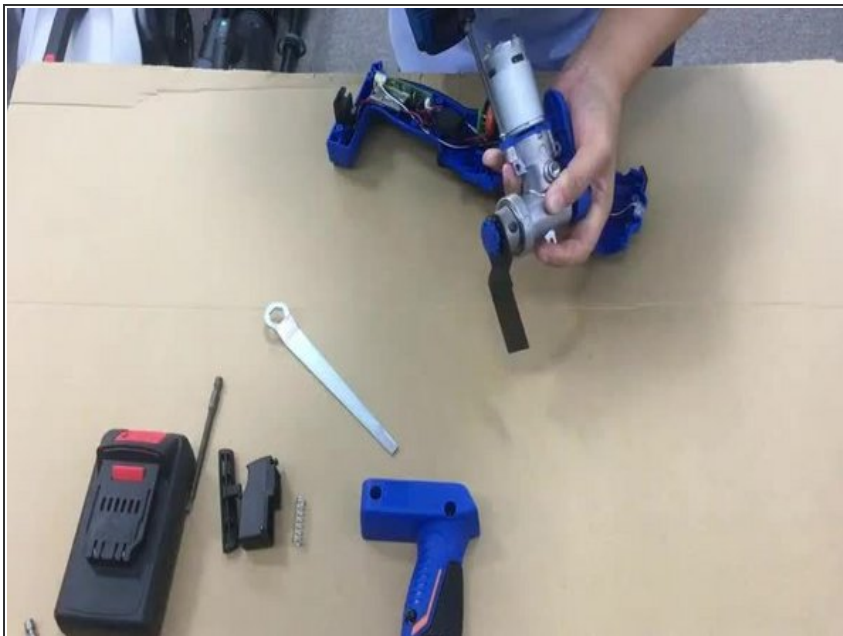

- Déconnectez le moteur de la tête de meulage.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.