



Rasoir à bouloches Teardown

Vue éclatée du Rasoir à bouloches, utile pour rénover les pulls.

Rédigé par: Ludovic



INTRODUCTION

Les pulls et tricots du prêt-à-porter se dégradent au fil de l'usage et des lavages. Nous utilisons ce petit appareil pour en retirer les bouloches.

OUTILS:


- [Tournevis Cruciforme Phillips PH0](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait du bac collecteur




- Retirer le bac collecteur.

Étape 2 — Retrait des batteries

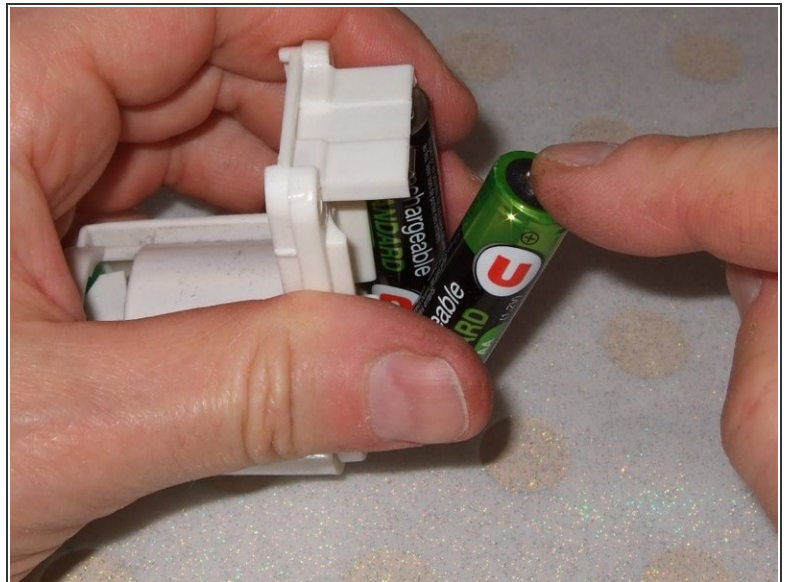


- Retirer le couvercle à batteries
- Retirer les batteries.

Étape 3 — Démontage de la tête de tonte

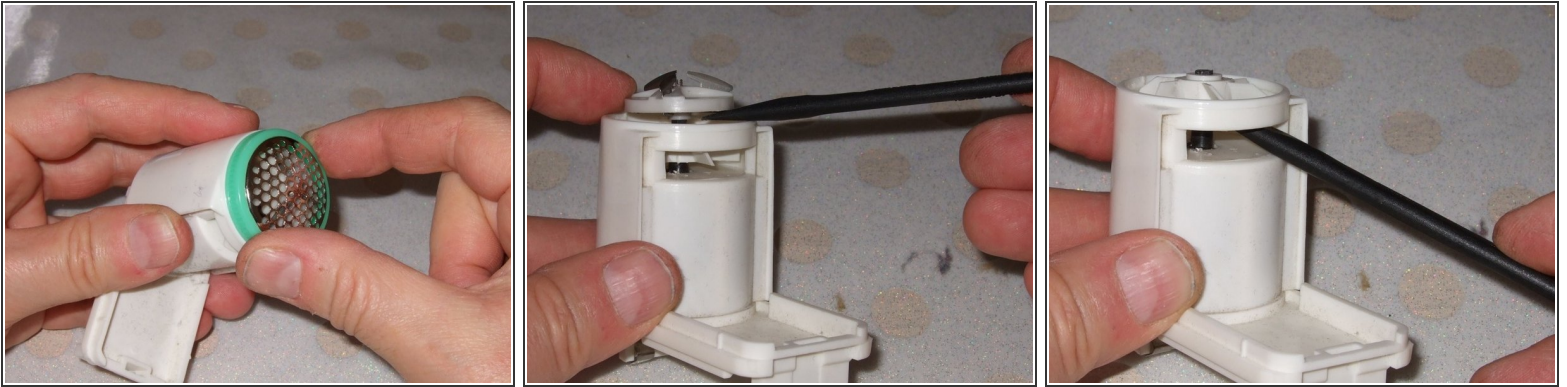

- Dévisser la grille de tonte.
- À l'aide d'un levier (Spudger), retirer la tête de coupe rotative.
- À l'aide d'un levier (Spudger), retirer le ventilateur extracteur de boulette.

Étape 4 — Ouverture du bloc moteur

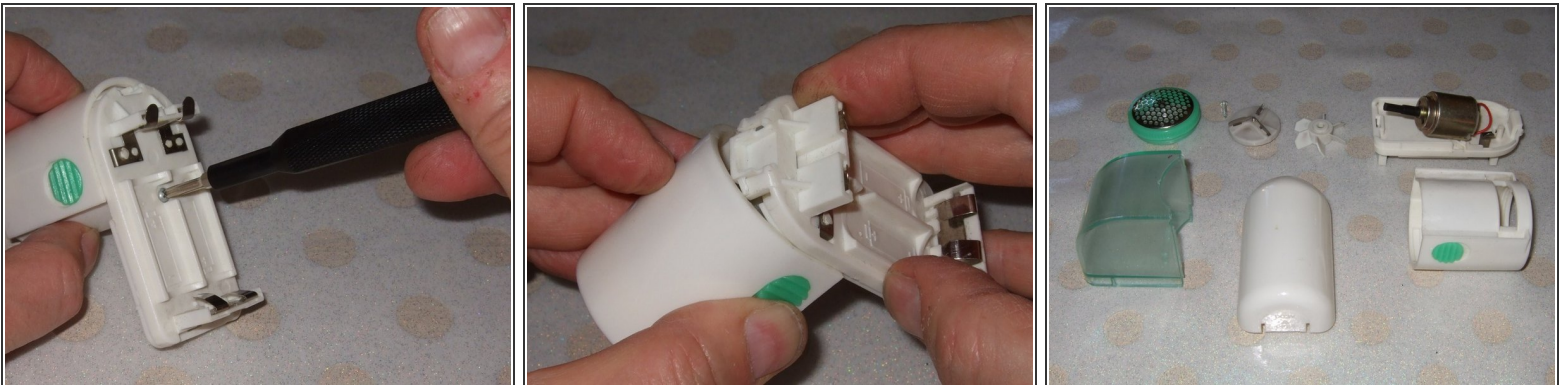

- Retirer la vis PH0
- Écarter les deux parties du bloc moteur.
- On découvre un moteur électrique de jouet. Noter la grande simplicité de l'interrupteur, constitué d'une simple lame, actionnée par le poussoir vert, qui met en contact la carcasse du moteur au pôle négatif de la batterie.

Étape 5 — Conclusion



- Cette machine est facile à réparer.
 - Seule 1 vis criciforme est utilisée.
 - Le moteur est un standard utilisé pour les jouets et peut être changé.
 - L'appareil accepte aussi bien les piles que les batteries standard AA.
- Seules manquent les lames et la grille de recharge.
- Score de réparabilité : 10 sur 10 (10 correspondant au plus facile à réparer)