



# 三星 Galaxy Note10+ 后盖更换

如何更换三星Galaxy Note10 +的后盖。

撰写者: Carsten Frauenheim



## 介绍

如何更换三星Galaxy Note10 +的后盖。

### 工具:

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)

### 章节:

- [Galaxy Note10+ Rear Cover Adhesive](#) (1)

## 步骤 1 — 加热背板




**⚠** 开始拆卸前，请完全关闭手机电源。

- 准备一个iOpener并将其应用到后面板的左边缘一分钟。

**i** 也可以使用吹风机，热风枪或加热板，但请注意不要使手机过热-显示屏和内置电池都容易受到热损坏。

## 步骤 2 — 插入开启工具

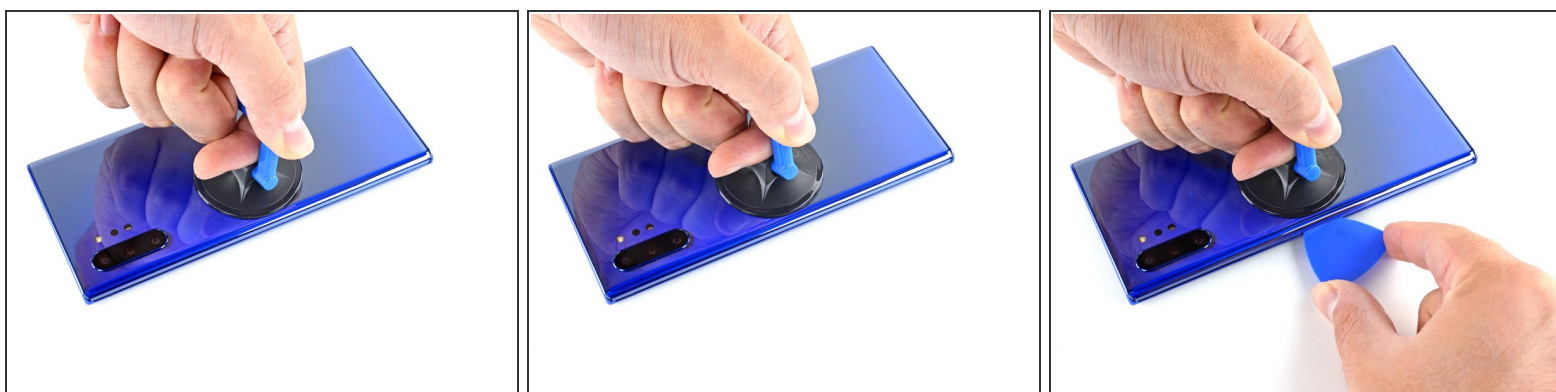

- 在后面板的加热边缘上应用吸盘，并尽可能靠近边缘。

**i** 如果后玻璃破裂严重，用透明的包装胶带覆盖它可能会使吸盘粘附。或者，可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其他所有方法均失败，则可以将吸盘粘在破碎的面板上。

- 用强大的稳定力向上拉动吸盘，以在后面板和框架之间形成一个间隙。

**i** 根据你手机的机龄，这可能很困难。如果遇到问题，请对边缘加热更多，然后重试。

- 将三角撬片的尖端插入间隙中。

### 步骤 3 — 开始划开粘合剂



- 沿左边缘朝左下角滑动三角撬片以切开胶粘剂。

**⚠** 请勿将撬片插入手机的中途，否则有损坏内部组件的风险。

- 将三角撬片插入左下角，以防止胶粘剂重新密封。


### 步骤 4 — 在周围滑动



- 对手机的其余三个侧面重复前面的加热和切割步骤。
- 继续进行下一步操作时，请在每侧留一个三角撬片，以防止粘合剂重新密封。

**i** 完成手机的所有侧面后，后面板将开始与手机分离。

## 步骤 5 — 揭起来背板

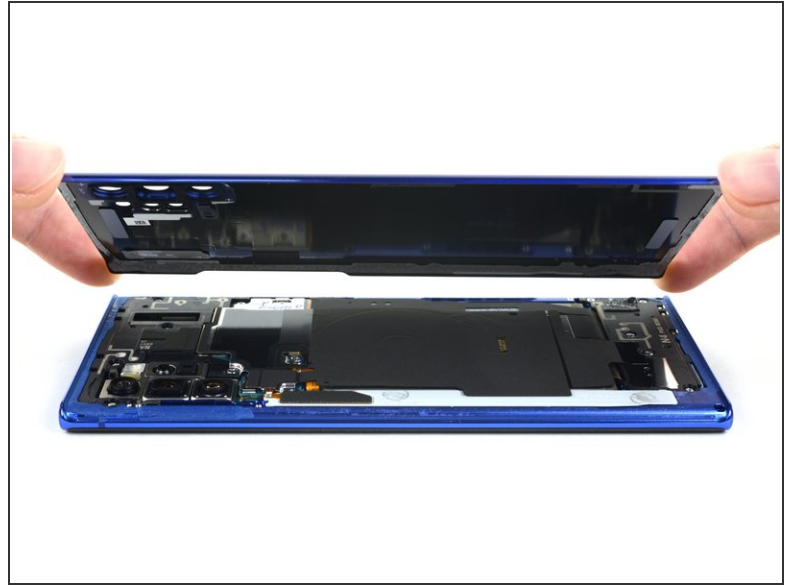

- 垂直向上提起后面板以将其卸下。

将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前，你可能需要转移剩余的零件或从新零件上取下胶粘剂背衬。

“要重新组装设备，请按逆序执行上述步骤。”

将您的电子垃圾带到[R2或e-Stewards认证回收商](#)。

维修没有按计划进行吗？尝试一些[[修复后的问题|基本故障排除]，或寻求我们的[社区](#)寻求帮助。