

はじめに

このコンピューターのRAMへのアクセスは簡単で、解体は最小限に留めることができます。

ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)

部品:

- [MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-8500 2 GB RAMチップ](#) (1)
- [PC3-8500 1 GB RAMチップ](#) (1)
- [PC3-8500 4 GB RAMチップ](#) (1)

手順 1 — 底ケース




- 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
 - 3 mm プラスネジ—7本
 - 13.5 mm プラスネジ—3本

手順 2



- 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
- 底ケースを取り外して脇に置きます。

手順 3 — RAM

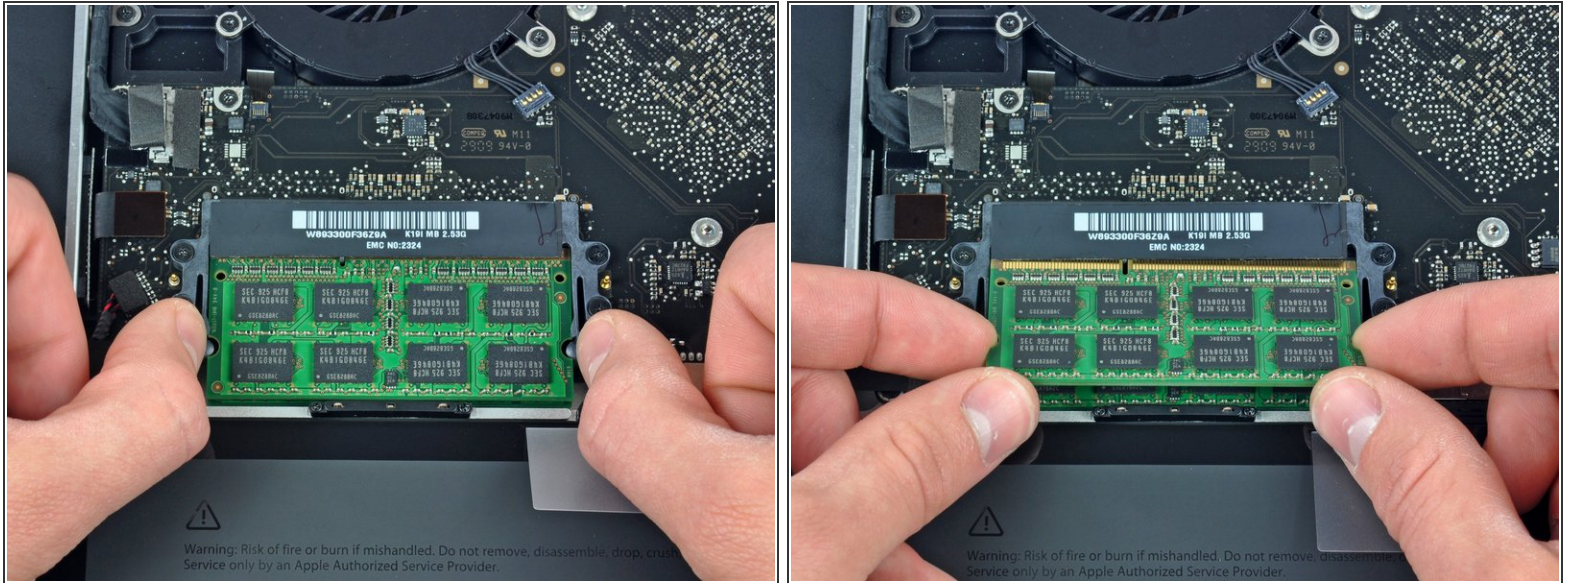

- チップの両側のタブを同時に指で押し出して、RAMから外します。
- ⓘ これらのタブがチップを固定しており、外すとチップが“飛び出し”ます。
- RAMチップが外せたら、ソケットからまっすぐ引き抜きます。
- ☑ 2つ目のRAMチップがインストールされている場合は、この手順を繰り返します。

デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。