




MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009

Vervanging van de RAM

Geschreven door: Walter Galan

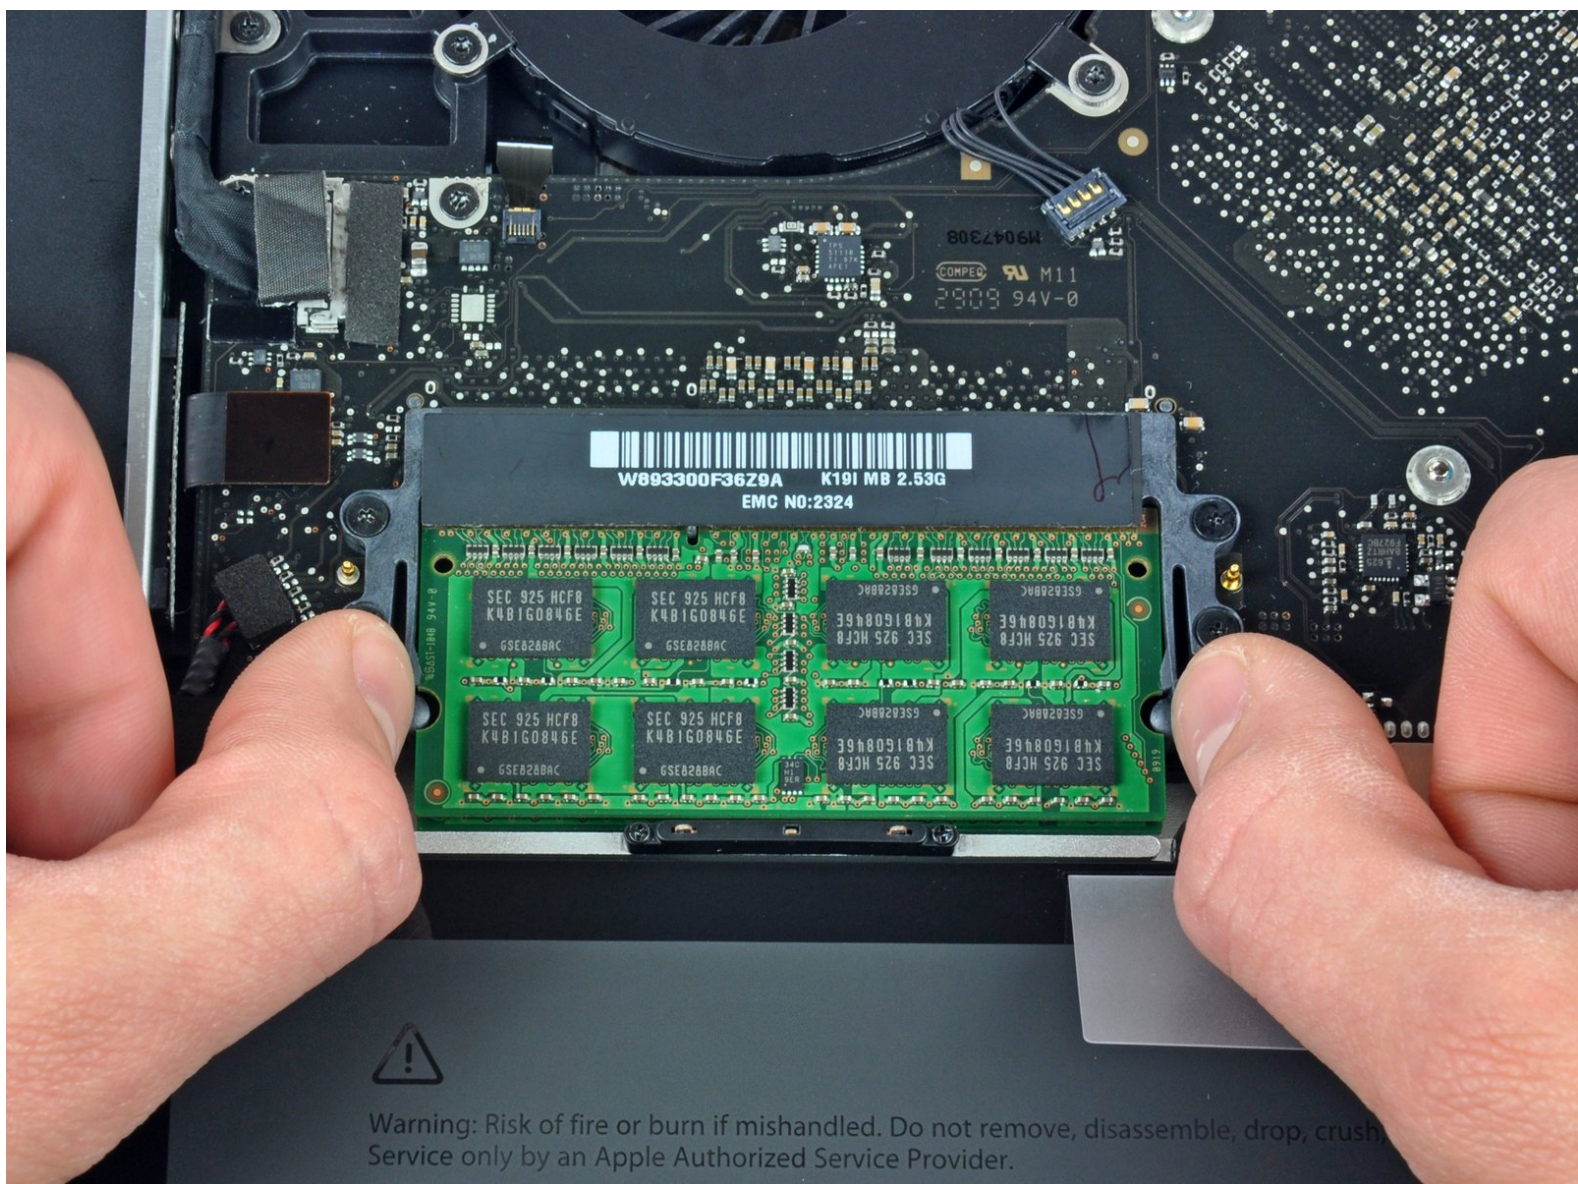

INTRODUCTIE

Het bereiken van de RAM in deze computer is vrij gemakkelijk en vereist een minimale hoeveelheid aan demontage.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



ONDERDELEN:

- [MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-8500 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 1 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 4 GB RAM Chip](#) (1)

Stap 1 — Onderste behuizing




- Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
 - Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
 - Drie 13.5 mm lange Phillips schroeven.

Stap 2



- Til de onderste behuizing, met beide handen, omhoog vanaf ongeveer de ventilatieopening om deze zodoende vrij te maken uit de twee klemmen die de behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen.
- Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.

Stap 3 — RAM

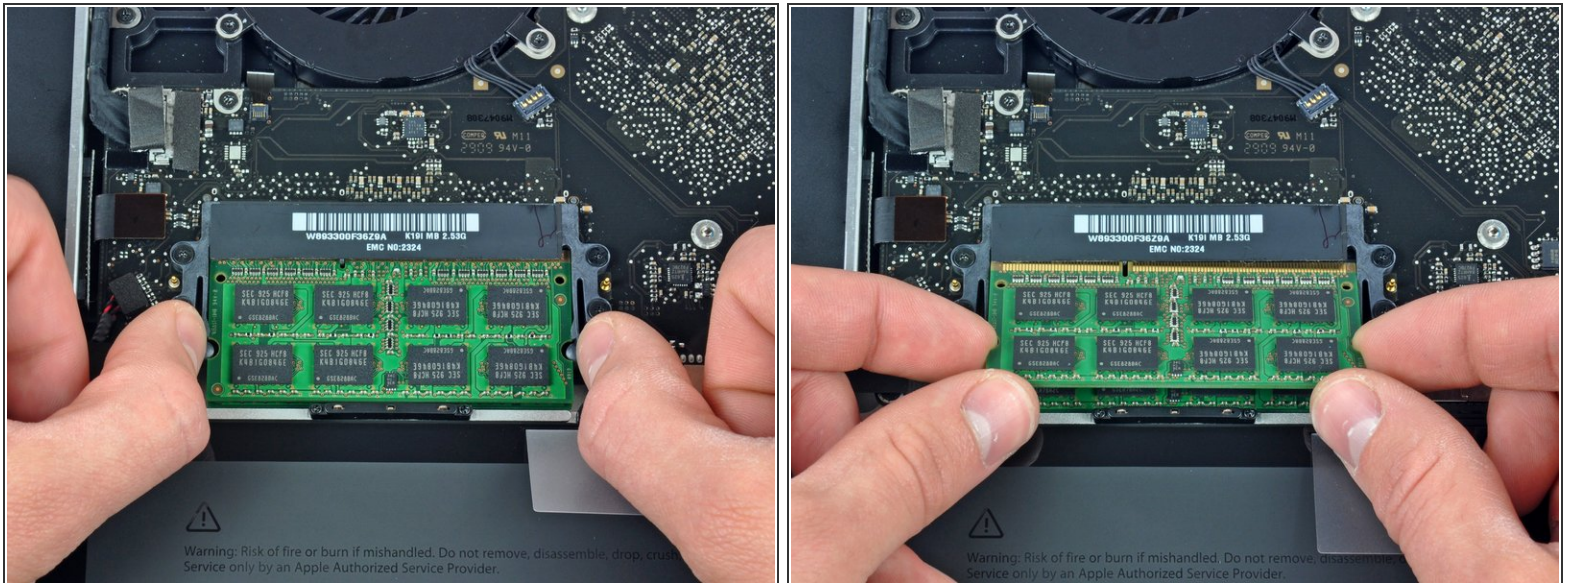

- Maak de lipjes aan beide zijden van de chip los door deze tegelijkertijd naar buiten, weg van de RAM, te drukken.
- ⓘ Deze lipjes klemmen de chip vast. Als je deze losmaakt, hoor je dus een klikgeluid.
- Nadat de RAM omhoog is gekomen, kun je deze direct uit het contact omhoogtillen.
- ☑ Herhaal deze procedure als er een tweede RAM-chip aanwezig is.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.