



Remplacer la caméra arrière d'un iPhone 5s

Pré-requis pour enlever la caméra arrière de la carte mère.

Rédigé par: Sam Goldheart



INTRODUCTION


Pré-requis pour enlever la caméra arrière de la carte mère.



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Caméra arrière

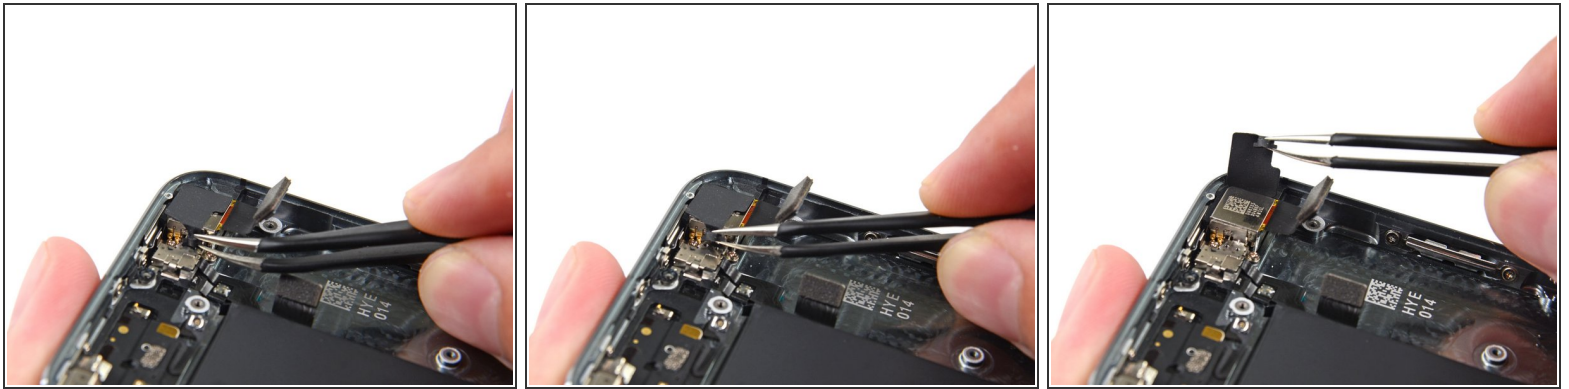

- Utilisez une pair de pince, soulevez un côté du cache en caoutchouc de sa pince et en dehors du boîtier.

⚠ N'essayez pas d'enlever complètement ce cache. Il est attaché au boîtier et a juste besoin d'être soulevé et non d'être enlevé.

Étape 2



- Enlevez la caméra arrière du boîtier.
- ☑ Pendant l'assemblage, le câble de la caméra devrait courber en "U" pour s'encaster derrière la carte mère.
- ☑ Si le tampon en caoutchouc de la caméra s'est déplacé, assurez vous de le replacer avant le remontage de votre iPhone.

Pré-requis pour enlever la caméra arrière de la carte mère.

Ce document a © cr le 2021-06-21 07:04:16 PM (MST).

