



# 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。

更换您的Mac Pro 2013年晚期款的SSD。

撰写者: Andrew Optimus Goldheart



## 介绍

这份指南将引导您更换您的Mac Pro的SSD。



### 工具:

- [T8 Torx Screwdriver \(1\)](#)



### 章节:

- [OWC Aura Pro X2 SSD \(1\)](#)

## 步骤 1 — 外壳



- 拨动图中所示的闩子至右侧“unlocked”位置。

## 步骤 2




- 向上垂直提起Mac pro外壳。
- ⓘ 提起外壳时，可以按着顶部的散热风扇。

### 步骤 3 — SSD



- 拧下如图所示，单独的一颗6.5mm T8螺丝。

### 步骤 4

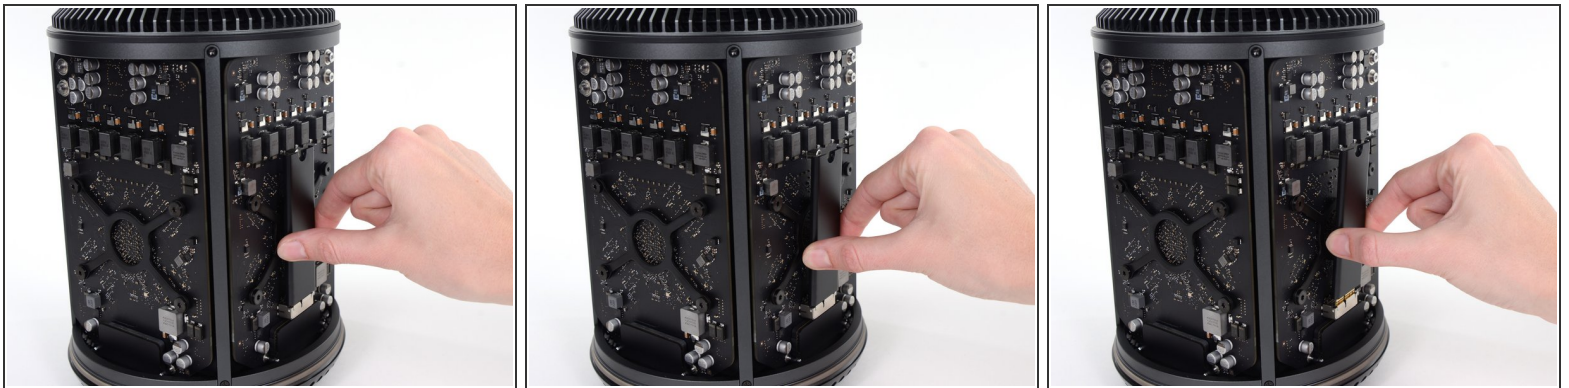

- 从整合在显卡上的卡槽中，轻轻拉SSD

**⚠** 不要在SSD全长一半以上的位置拉SSD，否则有可能会导致SSD损坏。

- 提起SSD，并垂直的从卡槽中拉出SSD。

逆序操作本指南，即可重新组装您的设备。

此文档最后生成于 2019-07-17 01:58:15 AM。