



iPhone 5s 后置摄像头支架更换

更换摄像头支架前先断开电池。


撰写者: Sam Goldheart



 **工具:**

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

步骤 1 — 摄像头支架

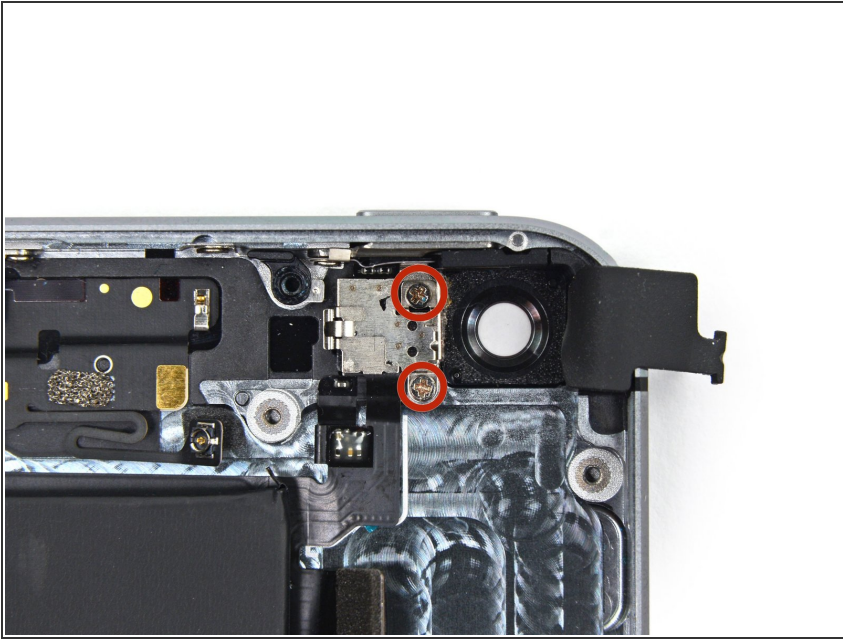


- 拧掉固定后置摄像头支架的2颗1.6mm 飞利浦#000号螺丝。

步骤 2



- 用镊子夹住后置摄像头支架从后盖上取出。

步骤 3

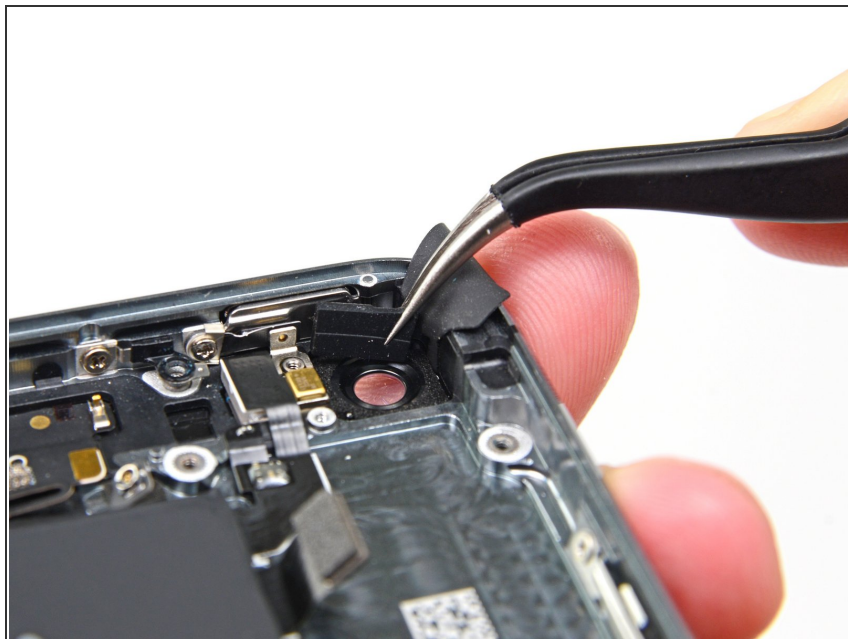

- 用镊子夹住摄像头保护胶垫从后盖上取出。

请倒序重组你的设备。

此文档最后生成于 2019-07-17 05:30:25 PM。