



Remplacement du clavier du Nokia 3300B

Remplacez le clavier du Nokia 3300B

Rédigé par: Chris Colwell



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le clavier du Nokia 3300B

Étape 1 — Batterie



- Retournez le Nokia 3300B afin que la face arrière soit tournée vers vous.
- Appuyez doucement sur le bouton à l'arrière du couvercle de la batterie pour libérer le couvercle et glisser vers le haut.

Étape 2



- Soulevez la batterie à l'arrière du téléphone.
- i** Il est plus facile de retirer la batterie du téléphone du côté droit, comme montré sur l'image.

Étape 3 — Clavier




- Appuyez doucement sur les languettes bleues sur le dessus du téléphone pour les sortir de leurs fentes.
- Lorsque le téléphone est orienté vers le haut, enlevez la façade bleue à l'aide de votre ongle (ou de certaines pinces) et procédez de la sorte sur tout le pourtour du téléphone.
- Remarque: Si le couvercle bleu ne se détache pas facilement, utilisez les ongles pour essayer de le séparer, comme sur l'image.

Étape 4



- Avec l'écran toujours en face de vous, soulevez et retirez la façade bleue.

Étape 5

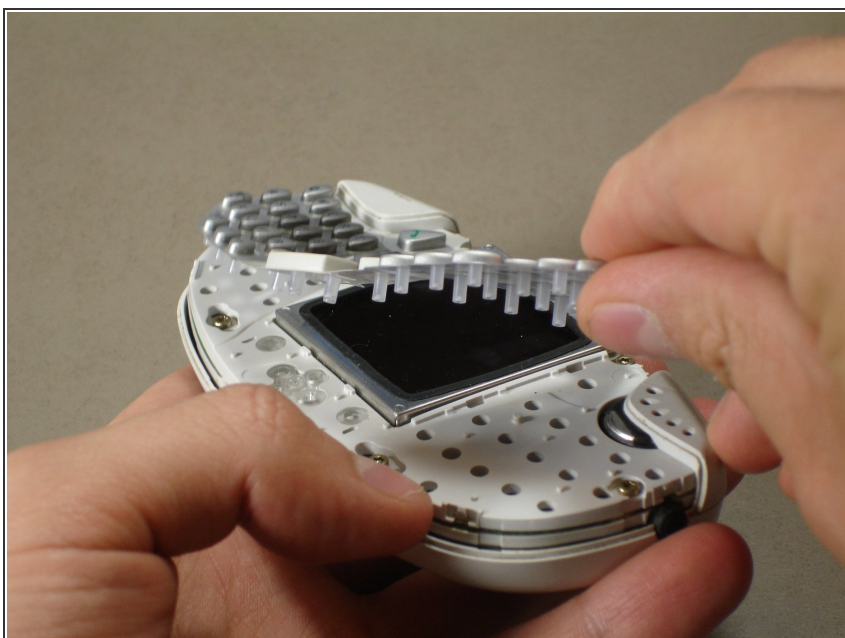

- Saisissez les côtés du clavier et soulevez chaque côté verticalement jusqu'à ce que le clavier soit complètement retiré.
- ⓘ Si vous rencontrez une certaine résistance en enlevant le clavier, assurez-vous de soulever les deux côtés pour ne pas forcer sur les pins en plastique qui pourraient se rompre si vous forcez.
- ★ Lors du remplacement du clavier, assurez-vous que les chevilles en plastique pénètrent toutes dans leurs trous appropriés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été généré pour la dernière fois le 2019-07-15 03:35:14 PM.