



# MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 RAM Abdeckung austauschen

Geschrieben von: iRobot



## **EINLEITUNG**

Entferne ein paar Schrauben, um Zugriff auf den Arbeitsspeicher zu bekommen.



### **WERKZEUGE:**

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher \(1\)](#)



### **TEILE:**


- [MacBook Pro 17" Memory Door \(1\)](#)

## Schritt 1 — Akku



- Drücke mit deinen Fingern die beiden Laschen der Haltevorrichtung, um den Akku zu lösen und aus dem Computer zu entfernen.

## Schritt 2 — RAM Abdeckung

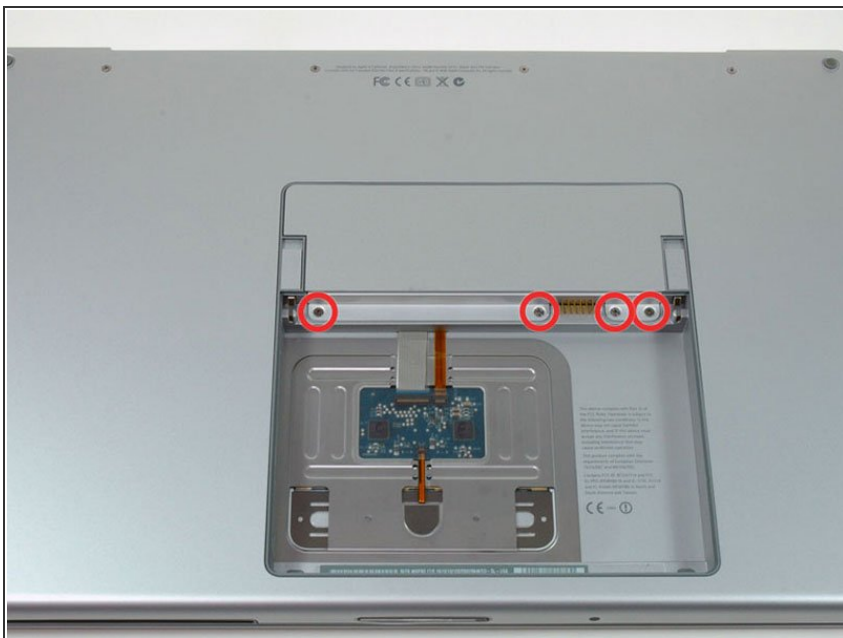

- Entferne die vier identischen 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Speicherabdeckung. Diese Schrauben haben einen Schraubenkopf mit einem Durchmesser von 4 mm im Gegensatz zu denen mit einem Durchmesser von 3 mm am Gehäuse selbst.

### Schritt 3



- Hebe die Abdeckung gerade so weit hoch, dass du sie fassen kannst, um sie dann auf dich zu schieben und so aus dem Gehäuse zu ziehen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2019-04-04 10:08:45 PM.