



Remplacement de la trappe de la mémoire du MacBook Pro 17 " modèles A1151 A1212 A1229 et A1261

Rédigé par: iRobot



Ce document a été créé le 2019-09-28 11:07:44 AM (MST).

INTRODUCTION

Le retrait de quelques vis enlèvera cette pièce et permettra l'accès à votre RAM.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [MacBook Pro 17" Memory Door](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Utilisez vos doigts pour pousser les deux onglets de libération de la batterie et retirez la batterie de l'ordinateur.

Étape 2 — Trappe de la mémoire

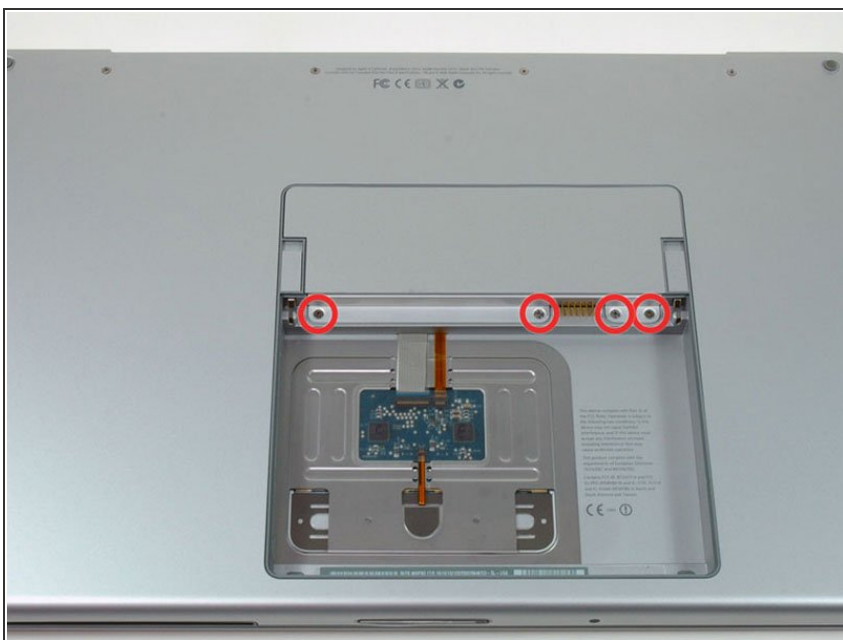

- Retirez les quatre vis Phillips 3,4 mm identiques à partir de la trappe de la mémoire. Ces vis ont 4 mm de

diamètre de tête au lieu de 3 mm sur les vis du corps.

Étape 3



- Soulevez la trappe de la mémoire assez pour pouvoir la saisir, faites-la glisser vers vous pour la tirer loin du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.