



# Remplacement du haut-parleur du Nexus 5

Remplacez le haut-parleur complet de votre Nexus 5.

Rédigé par: Chris Willis



## INTRODUCTION

Remplacez le haut-parleur complet de votre Nexus 5 avec ce tutoriel.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



### PIÈCES:

- [Nexus 5 Speaker Assembly](#) (1)

## Étape 1 — Coque arrière




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la coque arrière.
- ⓘ Le bas est fixé avec un peu d'adhésif. Vous devriez finalement pouvoir retirer la coque arrière en utilisant un [médiateur](#).
- ⓘ Il vaut mieux éviter de faire levier autour de la fente de la carte SIM. En effet, le plastique est très fin et risque de se casser si vous prenez appui dessus.

## Étape 2 — Haut-parleur



- Retirez les quatre vis cruciformes #00 qui fixent l'ensemble haut-parleur.

### Étape 3

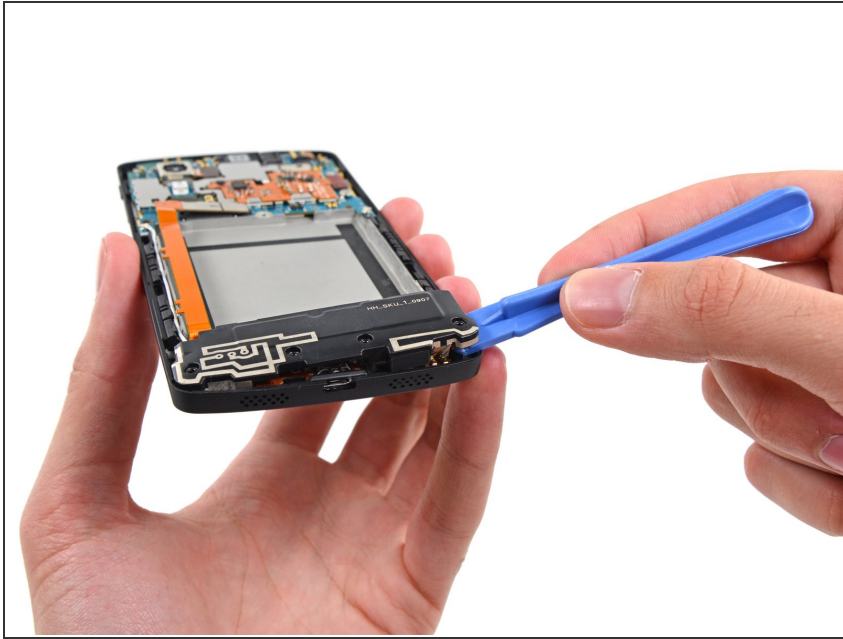

- Faites délicatement levier avec un outil d'ouverture en plastique pour sortir l'ensemble haut-parleur du téléphone.

Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.