



# DualShock 3 Hauptplatinen-Baugruppe austauschen

Geschrieben von: Andrew Bookholt





## WERKZEUGE:


- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
-

## Schritt 1 — Hauptplatten-Baugruppe



- Entferne die einzelne 7,2 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Hauptplatine an der vorderen Abdeckung befestigt ist.


## Schritt 2

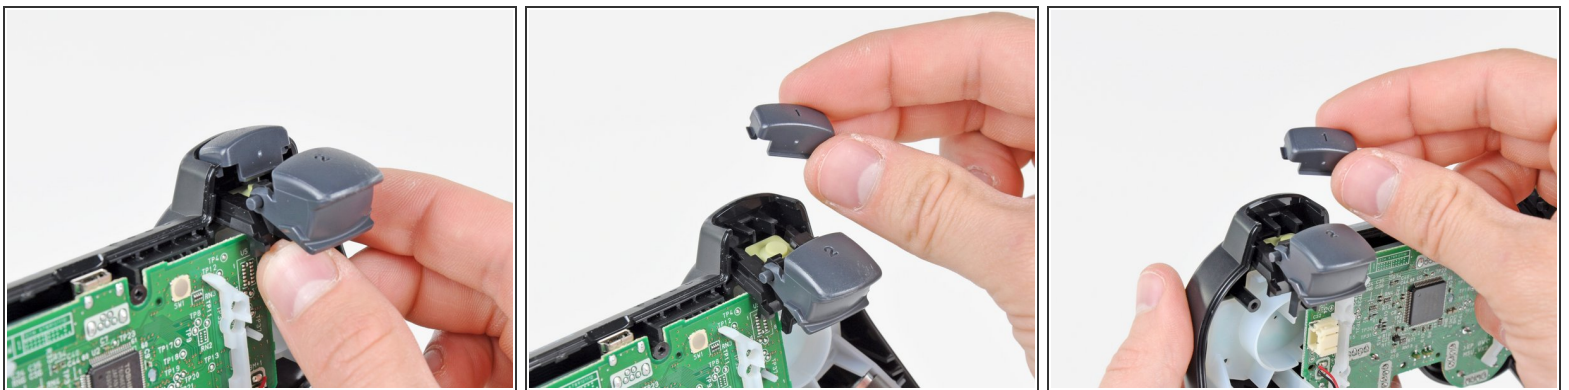

- Schiebe die Halterungen der Auslösetasten ein wenig von der vorderen Abdeckung weg.
- Entferne die Tasten Nr. 1 auf beiden Seiten.



### Schritt 3

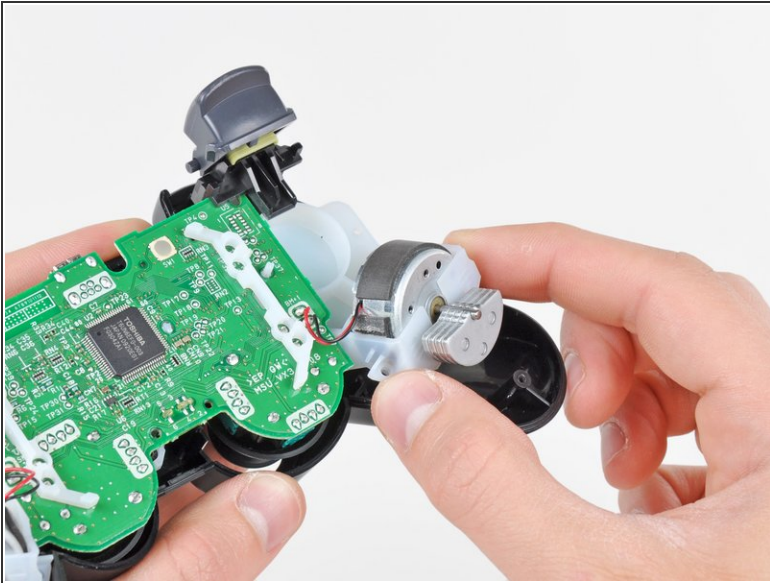

- Ziehe die Halterungen der Vibrationsmotoren von der vorderen Abdeckung weg, damit du die Hauptplatinen-Baugruppe ablösen kannst.

### Schritt 4



- Entferne die Hauptplatinen-Baugruppe von der vorderen Abdeckung.
- ⓘ Drehe die vordere Abdeckung beim Entfernen der Hauptplatinen-Einheit nicht um, da sonst die Tasten und ihre Abdeckungen herausfallen können.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2021-03-11 06:47:36 PM (MST) erstellt.

