



why! W650SZ WLAN/Bluetooth Chipset austauschen


Geschrieben von: Felice Suglia



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver \(1\)](#)
-

Schritt 1 — Den Akkumulator entfernen

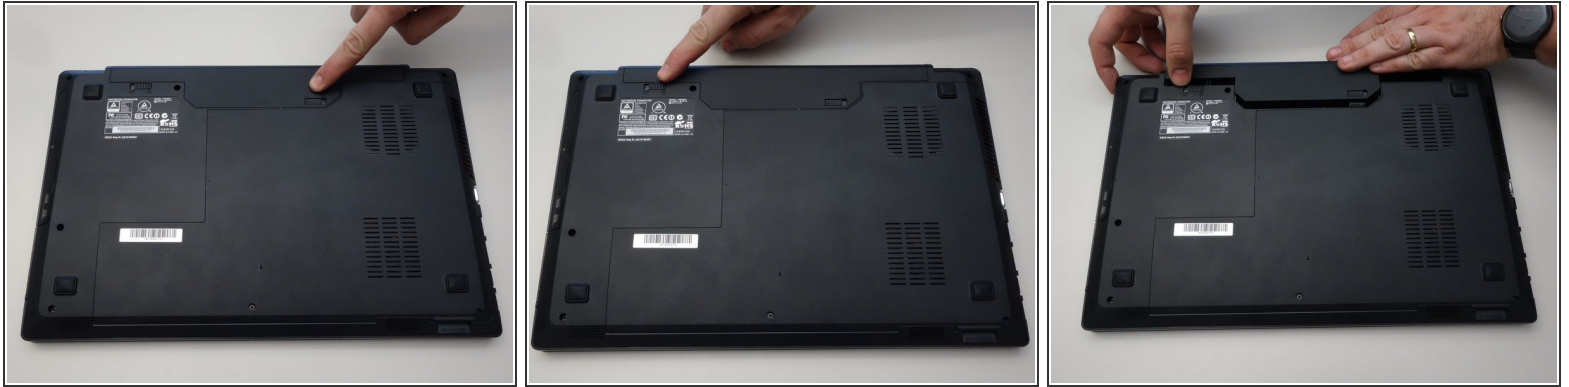

- Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entfernen Sie den Akkumulator.

Schritt 2 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten



- Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
- Die Abdeckung kann nun entfernt werden.

Schritt 3 — Démontage du chipset WLAN/Bluetooth



- Lösen Sie sorgfältig die Antennen-Stecker MAIN und AUX.
- Lösen Sie die Befestigungsschraube mit dem Philips Schraubenzieher.
- Heben Sie das Chipset einwenig und ziehen Sie es zum mSATA Stecker aus.

Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.