



Super Nintendo Cartridge pflegen

Öffnen der Cartridges des Super Nintendo.

Geschrieben von: BWest



EINLEITUNG

Wenn Spiele oft in Gebrauch waren benötigen die Cartridges schon einige Streicheleinheiten. Manchmal musst du sie sogar öffnen. Es ist schon aufregend die Cartridge des geliebten Spiels zu bearbeiten.

Du könntest eine Cartridge mit einem ungeliebten Spiel auch öffnen und als Behälter für etwas Besonderes verwenden.



WERKZEUGE:


- [Gamebit 3.8mm](#) (1)



TEILE:


- [Cotton Swabs](#) (1)
- [Brasso or Isopropyl Alcohol](#) (1)

Schritt 1 — Cartridge

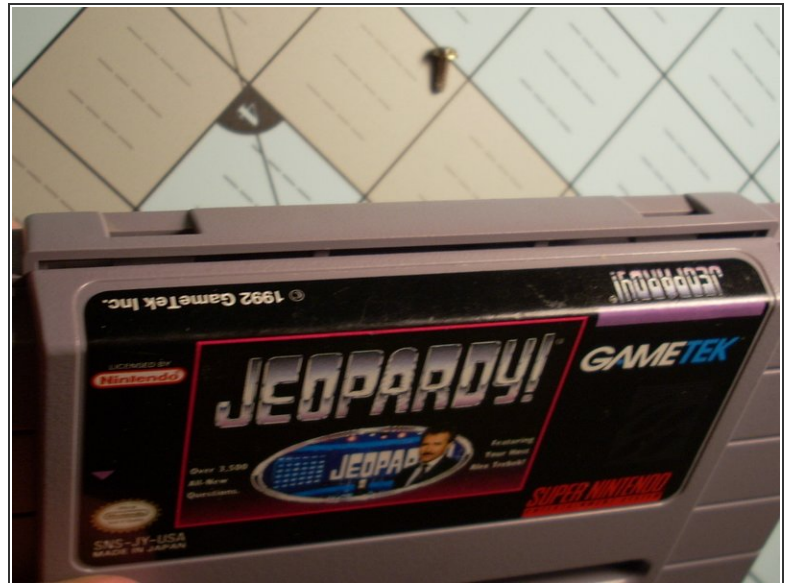



- Unten vorne an der Cartridge findest du zwei besondere Schrauben, die du mit einem 3,8 mm [Gamebit](#) öffnen kannst.
- Wenn die Schrauben weg sind kannst du das Vorderteil des Gehäuses herunter schieben um die Laschen oben frei zu bekommen.
- Dann sollten sich die beiden Gehäuseteile leicht trennen lassen.

Schritt 2

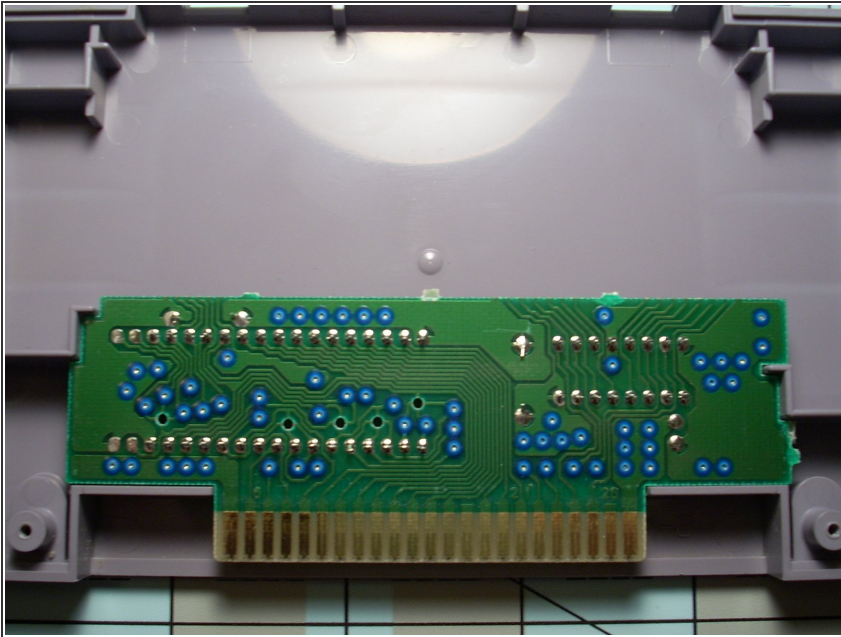

- Jetzt sind die Kontakte frei zugänglich.
- Du kannst die Kontakte und die pPlatine auf Schäden untersuchen. Auch eine Reinigung der Kontakte ist empfehlenswert.
- Die Reinigung ist der einfachste Teil der Arbeit: nimm einen Baumwollelappen und etwas Isopropylalkohol oder ein anderes geeignetes Mittel. Andere Leute schwören auf ein Radiergummi (die weißen), aber damit kannst du die Kontakte auch beschädigen.

Schritt 3

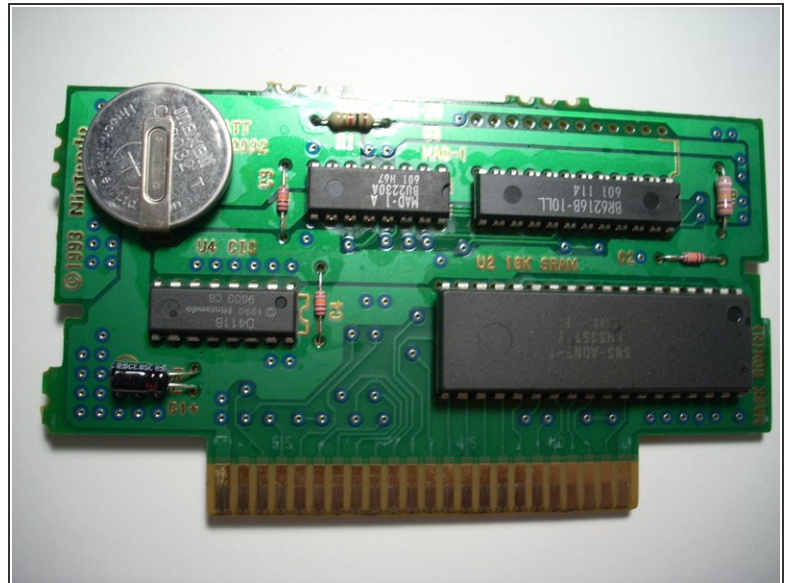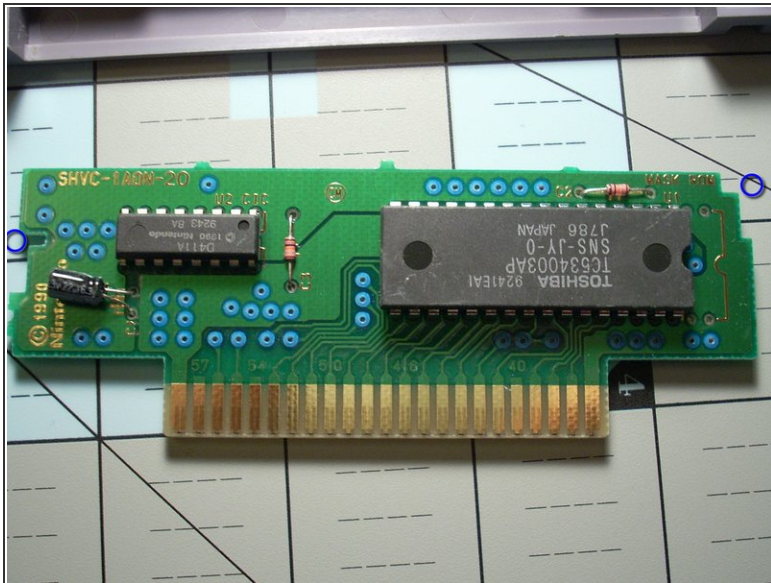

- ⓘ Beachte: die Oberkante der Platine ist unsymmetrisch (in der Nähe der blauen Markierung zu sehen), so kann sie nicht falsch eingesetzt werden.
- Es gibt Spiele, die Spielstände auf einer SRAM speichern. Dazu braucht die Cartridge meistens eine CR2032 Knopfzelle. Die muss ab und zu getauscht werden.
- ⚠ Die Batterie ist verlötet. Du musst sie erst herauslösen, dann die neue wieder einlöten.

Um die Cartridge wieder zusammenzubauen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.