




# iPod 第2世代のバッテリーの交換

作成者: iRobot

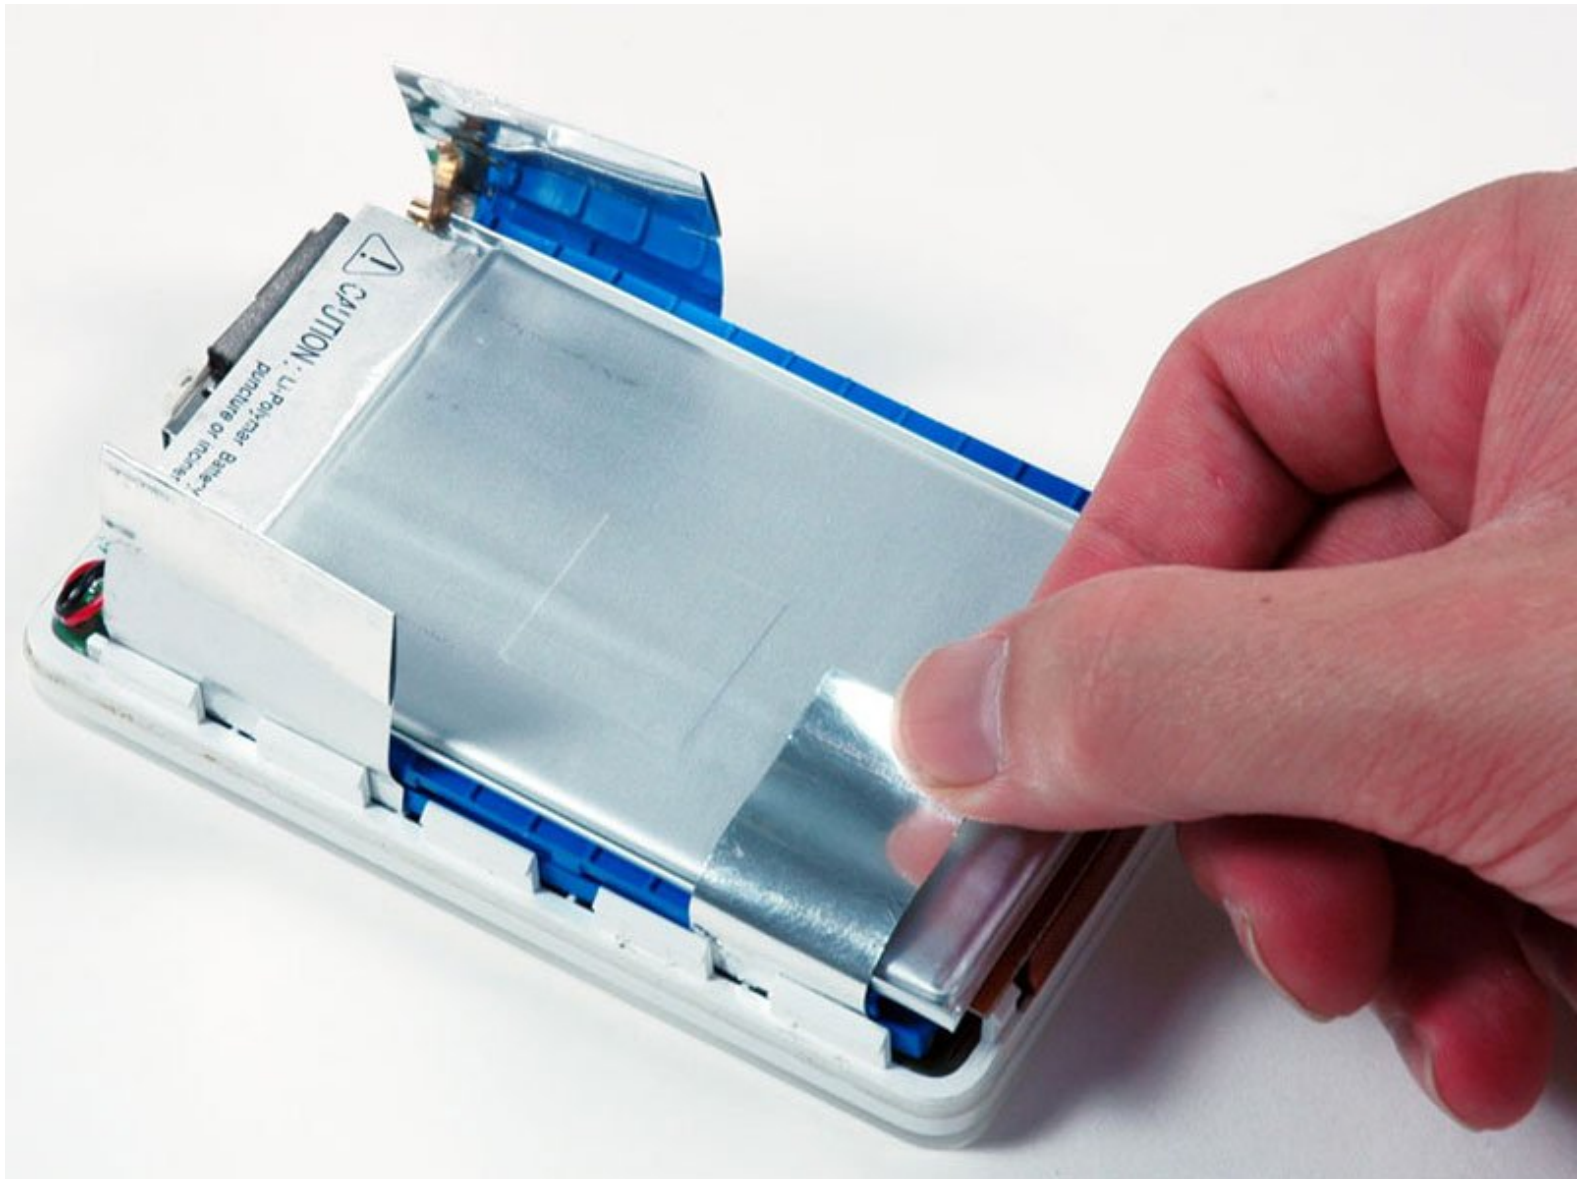

## はじめに

バッテリーが長持ちしませんか？交換しましょう。

### ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)

### 部品:

- [iPod 1/2G Replacement Battery](#) (1)

## 手順 1 — リアパネル



- ⓘ iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。

## 手順 2



- ⓘ iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。
- 白のプラスチック製フロントとiPodのメタル製バックの間の継ぎ目にプラスチック製iPod開口ツールを差し込みます。ツールを差し込んだら、継ぎ目に沿ってスライドし、iPodを固定している5つのタブを解放します。

### 手順 3



- 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。

### 手順 4



- iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。

## 手順 5




- iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。

## 手順 6




- ヘッドホンジャックに引っかからないよう注意しながら、iPodからリアパネルを持ち上げて外します。

## 手順 7 — バッテリー

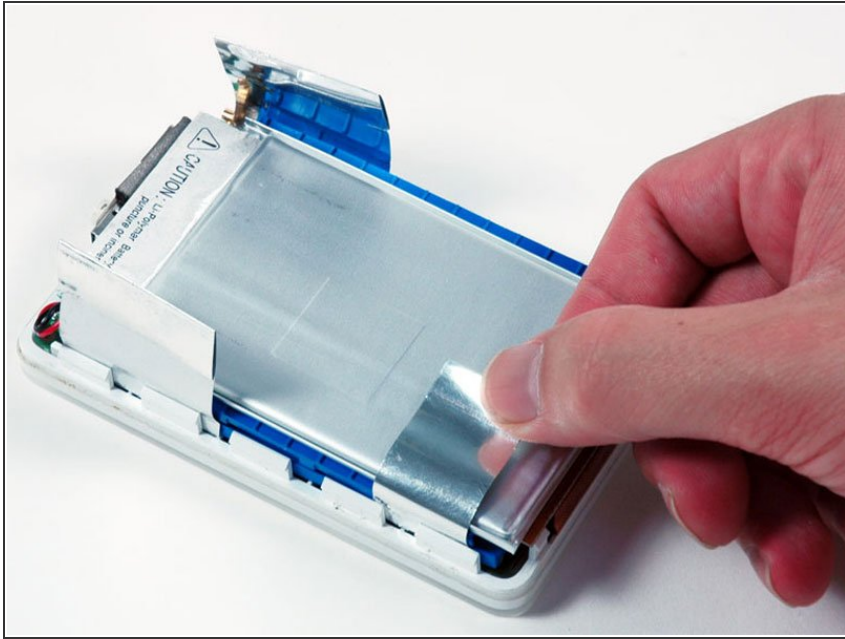


- バッテリー上部に貼られたメタルテープを剥がします。

## 手順 8

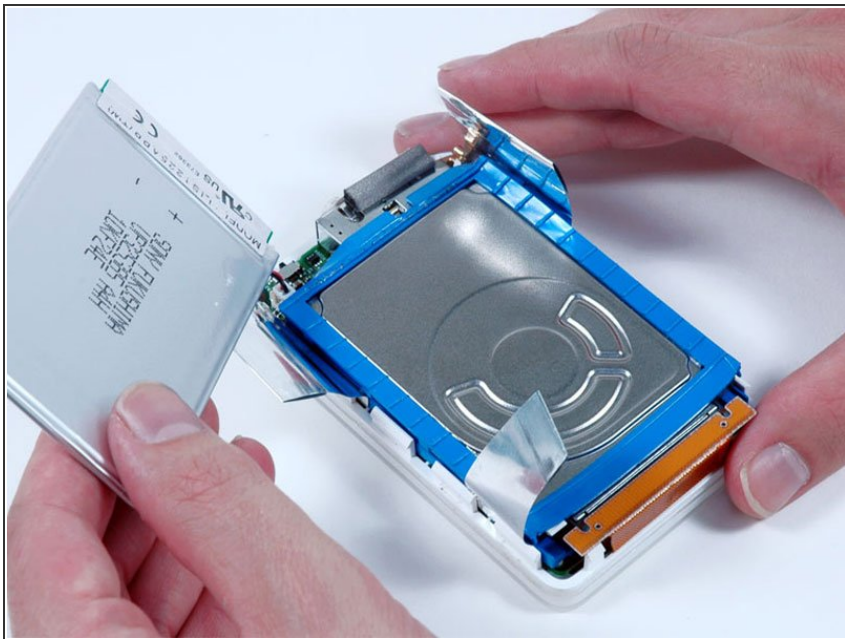


- ハードドライブからバッテリーを持ち上げて、iPodの隣に置きます(まだロジックボードに接続されています)。

## 手順 9

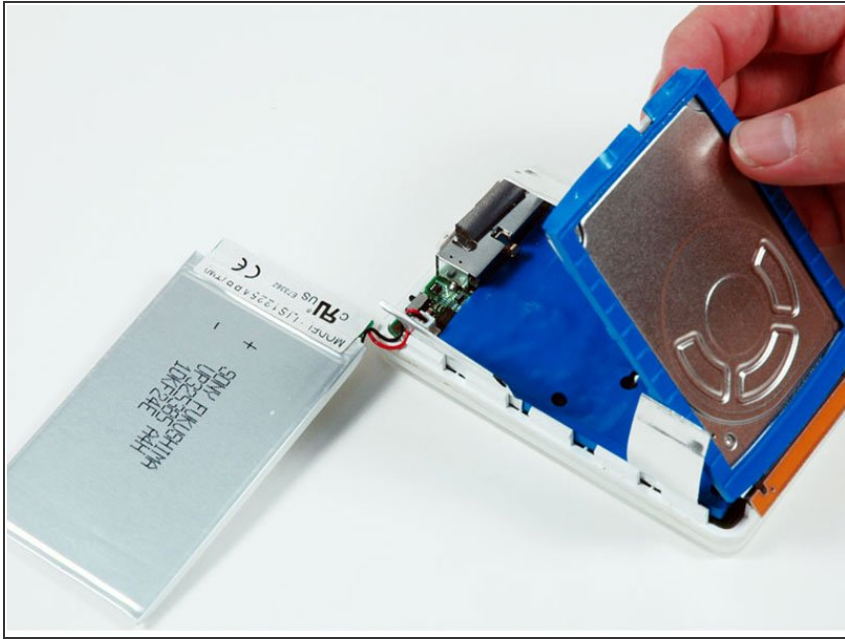

- Firewireポート付近のハードドライブ先端を持ち上げると、バッテリーコネクタにアクセスしやすくなります。

## 手順 10

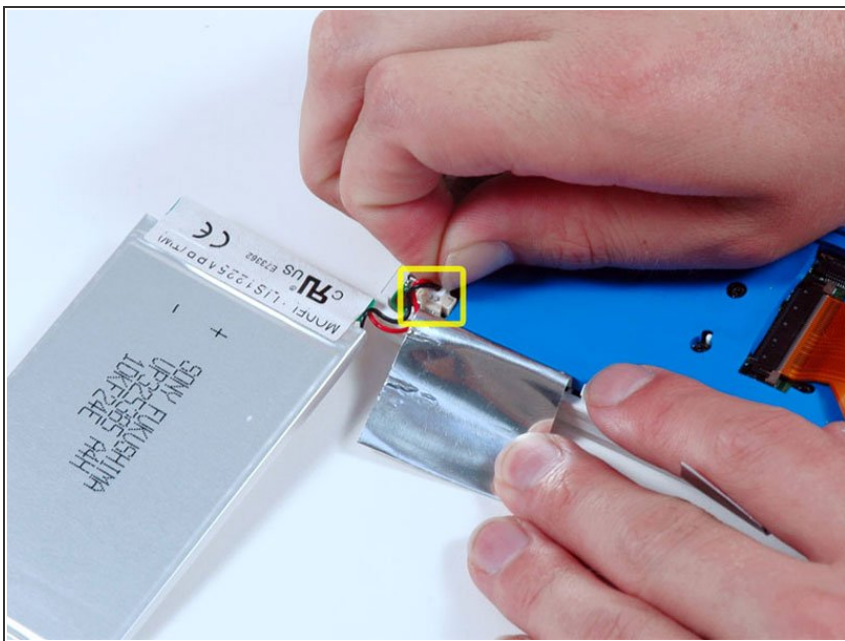

- ロジックボードから白のバッテリーコネクタの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみを引っ張ってください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。