



Beats Pill 1.0 öffnen

Öffnen des Beats Pill 1.0 für weitere Reparaturen.

Geschrieben von: Dylan Cooper Dalrymple



EINLEITUNG

Hier wird das Öffnen und Zerlegen der Gehäuseteile gezeigt. Das ist nötig, wenn du weitere Teile im Inneren für Reparaturen erreichen willst.

WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Gehäuseschrauben entfernen




- Entferne den Gummifuß von der Unterseite des Gerätes. Drehe die sechs Kreuzschlitzschrauben #00 darunter heraus. Zwei Schrauben haben 6,97 mm Länge, vier am Gehäuse 9,11 mm.
- Entferne den Lautsprecher mit dem Kunststoffwerkzeug.
- Entferne die Schrauben auf der Rückseite des Gerätes.

Schritt 2 — Hauptabdeckung entfernen




- Heble unter der Verklebung und entferne die Hauptabdeckung. Entferne dann die Kunststoffklammern um das Mittelband.
- Entferne die Schrauben auf der Unterseite.

Schritt 3 — Auftrennen

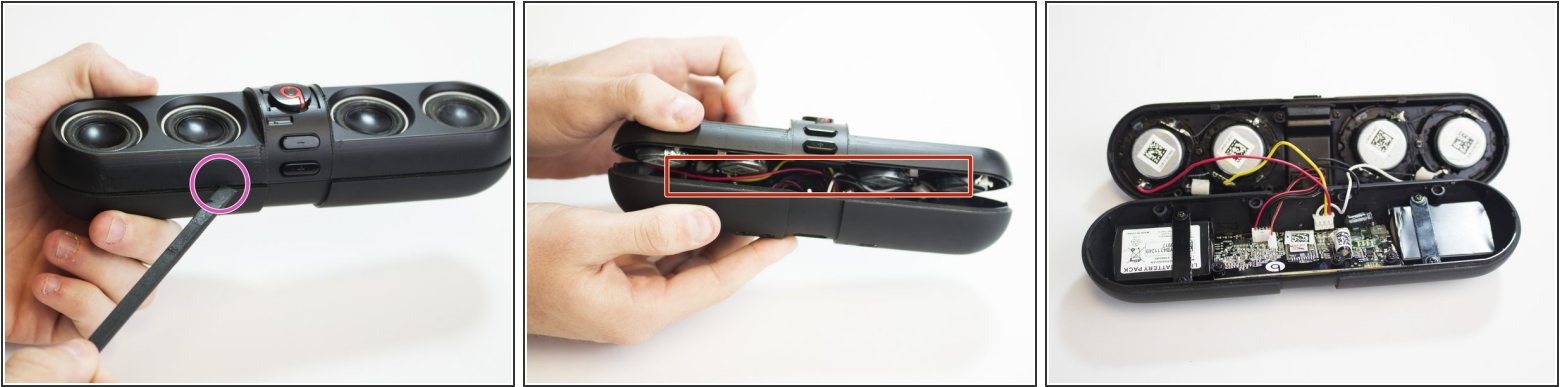



- Heble die obere Hälfte vom Rest des Gerätes ab.
- Setze das Werkzeug zwischen den Gehäuseteilen ein.

Schritt 4 — Kabel lösen

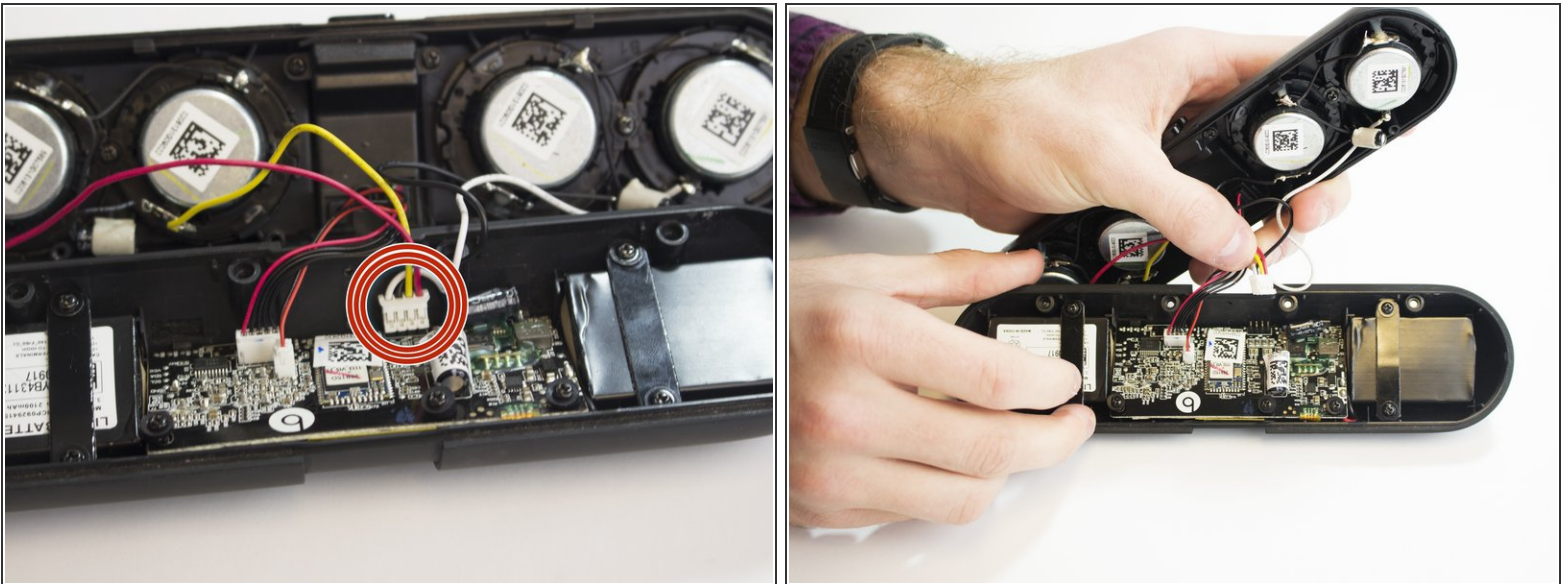


- Ziehe den Stecker mit den Lautsprecheranschlüssen (gelb, rot, schwarz, weiß) von der Hauptplatine ab. Benutze ein Erdungsarmband, wenn du die Hauptplatine anfasst. Notiere dir, wo welches Kabel hin gehört.

Schritt 5 — NFC Anschluss lösen

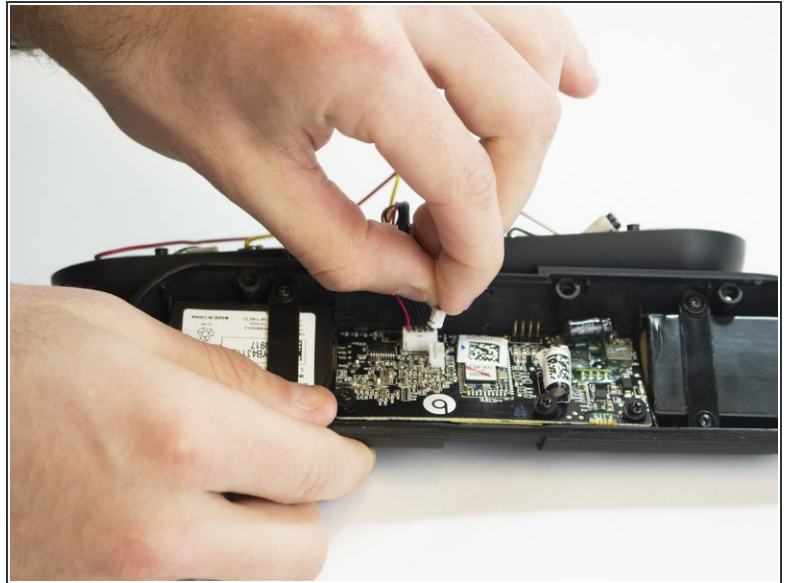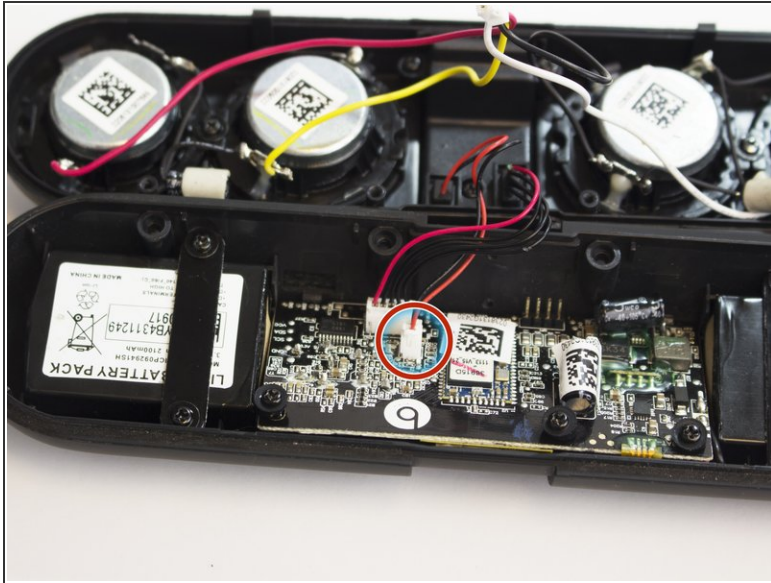

- Löse den Anschluss nahe der "b" Marke. Er hat ein rotes und ein schwarzes Kabel.

Schritt 6 — Steueranschluss lösen

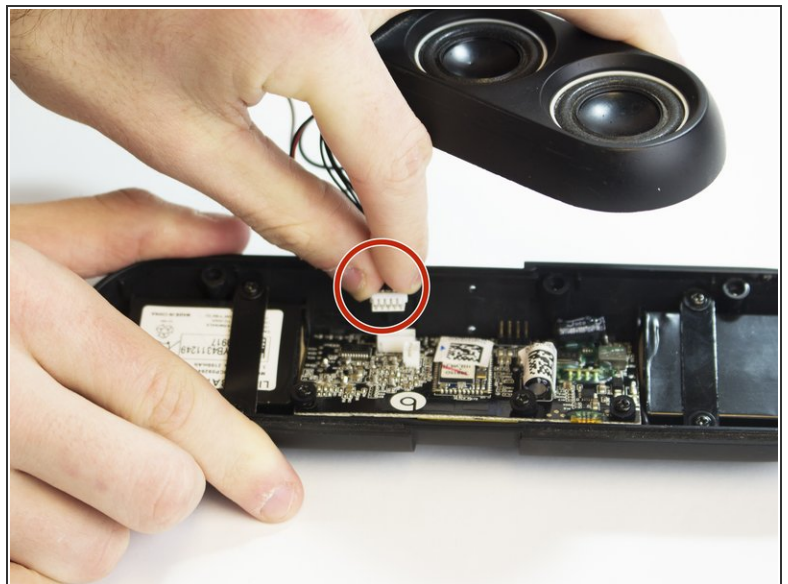

- Löse den Stecker, der zur Steuerung führt. Er hat fünf Kabel, vier schwarze und ein rotes.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Weitere Informationen findest du auf der Geräteseite und der Troubleshootingseite des Beats 1.0.

