



Démontage de la batterie CMOS de l'IBM ThinkPad A30

Ce démontage montre comment retirer la batterie CMOS du ThinkPad.

Rédigé par: Alan



INTRODUCTION

Retirez la batterie CMOS du ThinkPad A30.

Les étapes suivantes seront montrées:

- Retrait de la batterie
- Retrait de la batterie CMOS



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-


Étape 1 — Batterie



i Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.

- Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
- Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.

Étape 2 — Batterie CMOS

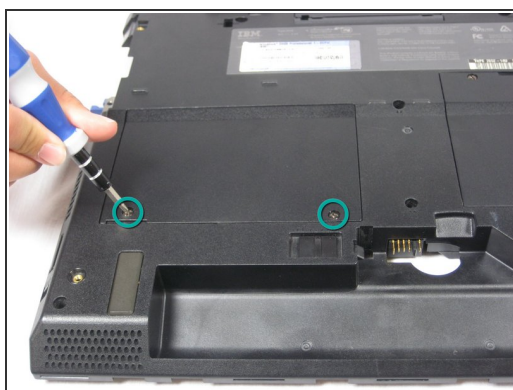

- Retirez les deux vis de 5.3mm.
- Soulevez délicatement le couvercle.
- Retirez la batterie CMOS en la débranchant de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été généré pour la dernière fois le 2019-07-08 03:23:24 PM.