



HTC One M8 后盖替换

这个教程展示了如何分离主机与HTC One M8的后盖。

撰写者: Michael Gonzalez



介绍

根据这个教程来替换HTC One M8的后盖。

工具:

- [iOpener](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)

章节:

- [HTC One \(M8 Verizon\) Rear Case](#) (1)

步骤 1 — SIM (Subscriber Identity Module 用户身份模块) 卡



- 将卡针或一个回形针插入SIM卡槽边的小孔，该孔位于手机左上侧。
 - 向孔内按下弹出卡槽。
- i** 此操作可能需要施加较大的力量。

步骤 2



- 将SIM卡槽从手机壳中抽出。
- ✦ 在重新安装SIM卡时，注意SIM卡的朝向与卡槽匹配。

步骤 3 — MicroSD卡



- 用取卡针插入放置SIM卡或microSD卡附近的小口里，位于手机的右上方。
 - 按下弹出托盘。
- i** 这可能需时一定的力度，但也不要用力过大。

步骤 4



- 从HTC One M8中将microSD卡托盘组件取出。
- ★** 当插入的microSD卡，确保它是相对于托盘的合理位置。

步骤 5 — 后盖



- 使用 iOpener 或热风枪来让扬声器上下网罩上胶水融化一些。
 - ⓘ 参考[iOpener 指南](#) 来使用iOpener。

步骤 6




- 使用塑料撬棒工具来轻轻撬起手机底部扬声器网罩。
 - ⓘ 黏胶到处都是，可以使用专门去除黏胶的工具Goo-gone。

步骤 7




- 使用塑料撬棒工具轻轻撬起手机顶部的扬声器网罩。

步骤 8

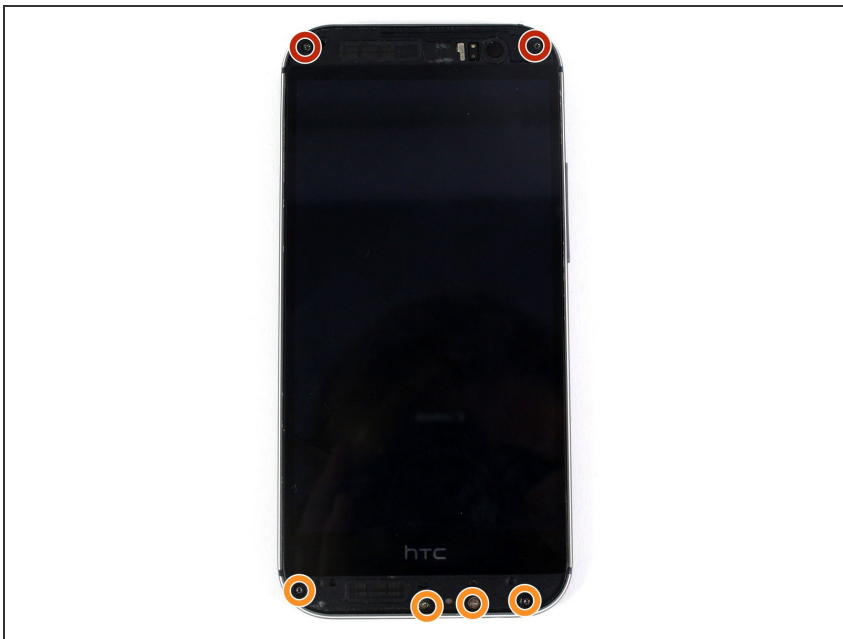

- 移除顶部两颗银色 3 mm 菲利普十字 #00 螺丝。
- 移除底部四颗黑色 T5 Torx 螺丝。

步骤 9

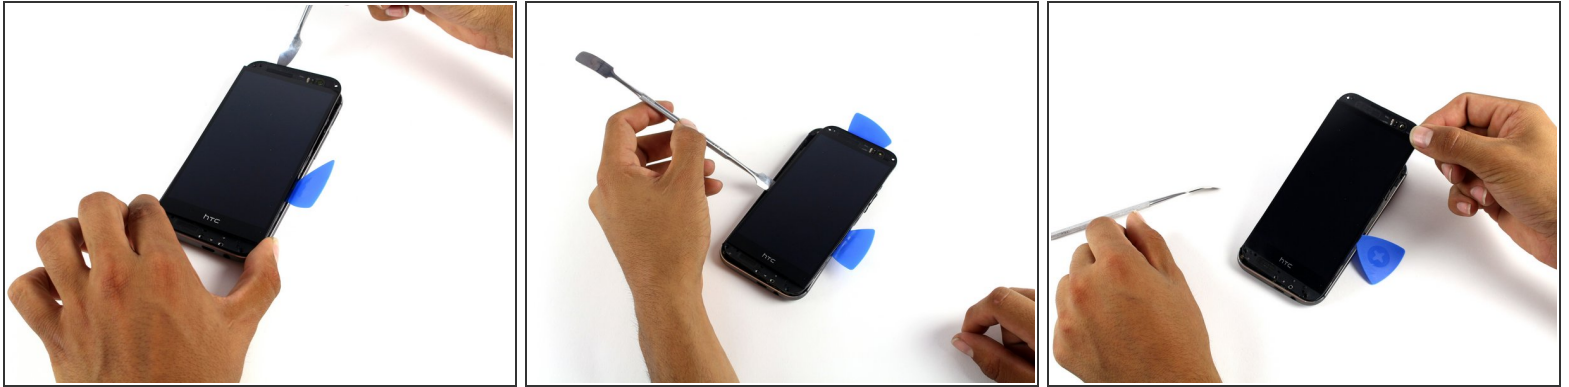

- 使用撬棒和撬片配合，来打开固定手机壳四周的夹扣。
 - ⓘ 虽然图中使用的是金属撬棒，但最好使用塑料或尼龙质地的撬棒，避免损坏手机。
 - ⓘ 注意不要碰到电源键：它在手机后壳上。
- ⚠ 大力才能撬开手机！

若要重新组装你的设备，按照以下步骤逆序操作。