



MacBook Air 11" Late 2010バッテリー交換

内部必須条件

作成者: Andrew Bookholt




はじめに

内部必須条件

ツール:

- [スパッジャー](#) (1)
-

手順 1 — バッテリー

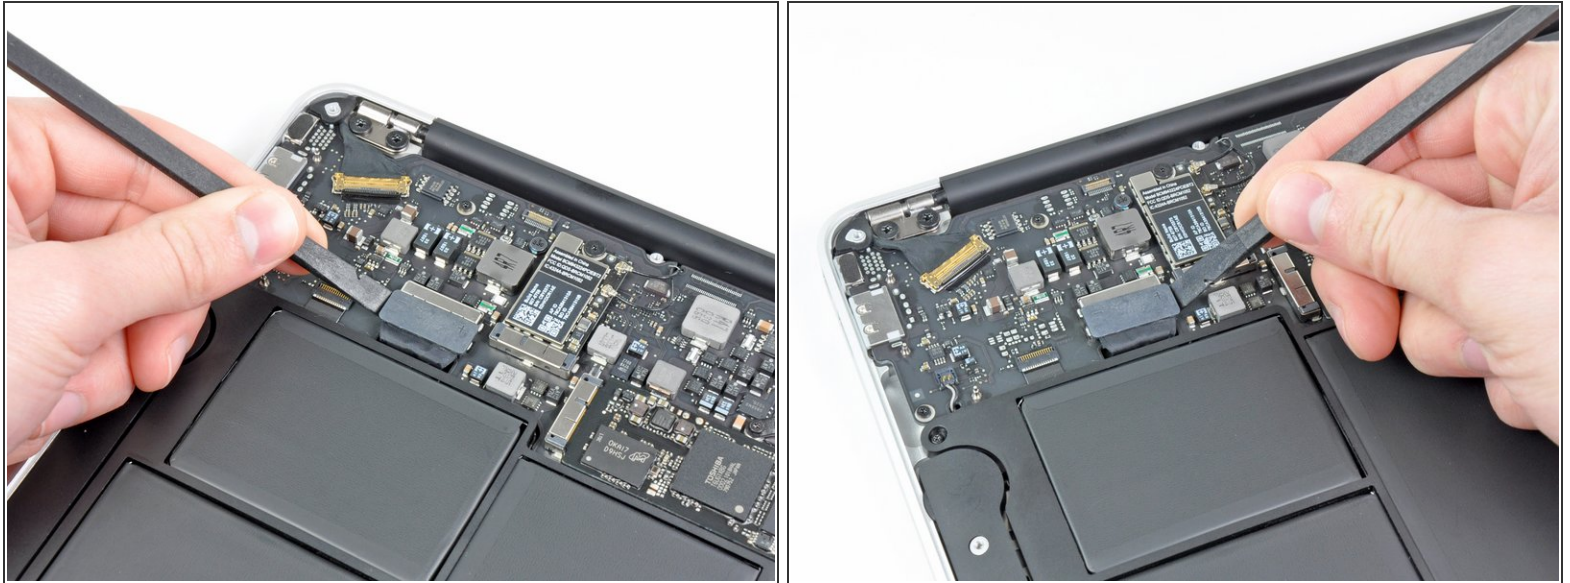

⚠ このステップでは、作業中に接触して他の部品にショートさせるのを避けるためバッテリーを外します。

- スパッツァーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから接続を外すため、バッテリーコネクタの短辺両側を上を持ち上げます。
- コネクタが不意にソケットに接触しないよう、バッテリーケーブルをロジックボードから離すように少し曲げます。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。