



Samsung Galaxy Tabのバッテリー交換

このガイドでは、バッテリーへのアクセス、交換の方法を説明します。

作成者: Michael Wozny



はじめに

使用期間が経過すると、バッテリーは充電しても稼働できる時間が短くなります。このガイドでは、タブレットの背面カバーを取り外し、バッテリーを交換する手段を紹介します。


ツール:

- [Metal Spudger Set](#) (1)
- [Precision Tweezers Set](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

部品:


- [Samsung Galaxy Tab A 8.0 Battery](#) (1)

手順 1 — バッテリー

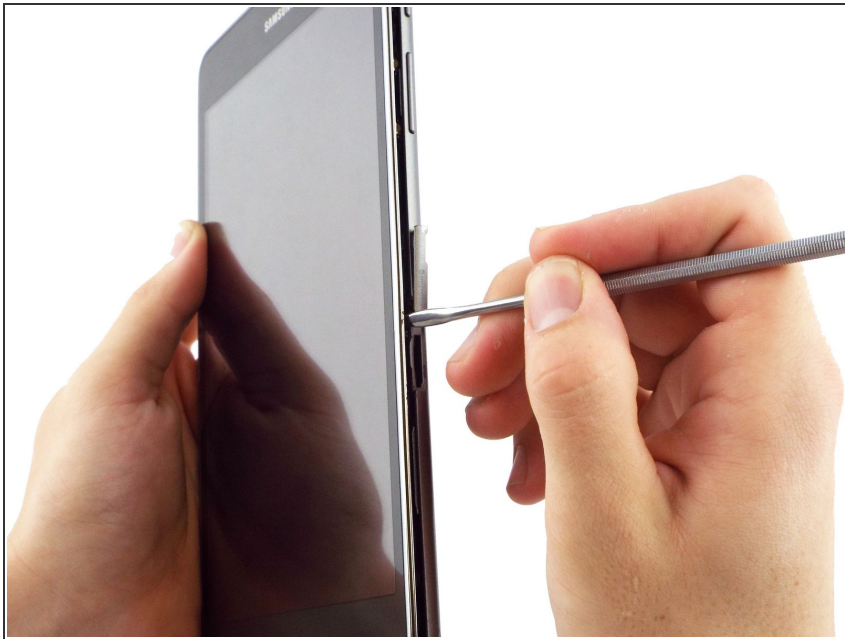


- ⚠ デバイスを分解する前に、デバイスの電源が切れていることを確認してください。
- メモリカードスロットの上部に小さな金属のスパッジャーを差し込み、デバイスと背面カバーを分離します。
- ⓘ スパッジャーはデバイスと背面カバーを分離するために使用され、この時点では背面カバーは取り外せません。
- ⓘ できればナイロンスパッジャーを使用して背面カバーを分離させてください。そうすればデバイスが傷つく可能性が低くなります。

手順 2

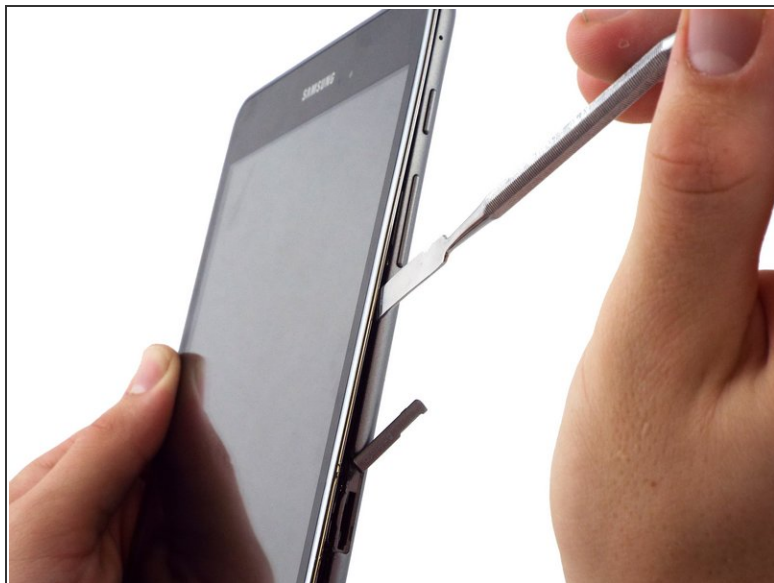

- バックカバーを取り外すには、手順1のスパジジャーより少し大きなメタル製スパジジャーを使用します。スパジジャーをメモリカードスロットの上部に差し込み、デバイスの周囲をスライドさせます。
- 2番目の画像は、背面カバーを取り外した後のデバイス内部を写した画像です。

手順 3

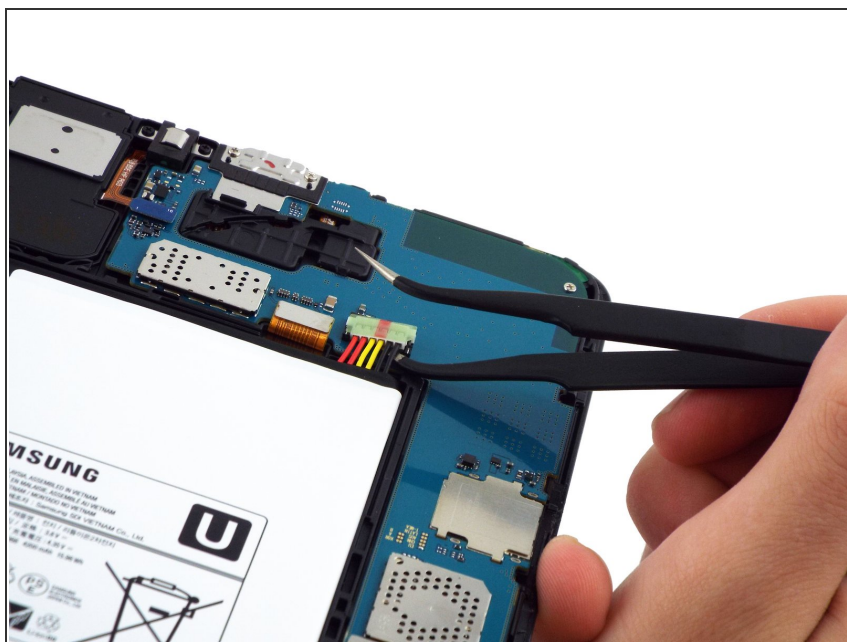

- 先の曲がった精密ピンセットを使用してマザーボードから電源コネクタを外します。

⚠ ピンセットでマザーボードに触れないようご注意ください。ピンセットなどの金属製ツールは、マザーボードを傷つけ、損傷を引き起こす可能性があります。

手順 4



- スパジジャーの平らな端を使用して、バッテリーをデバイスから引き離してください。
- ⓘ 別の方法としては、スパジジャーを使用してバッテリーを緩め、**PULL (HANDS ONLY)**と表記されたタブを引っ張ってバッテリーを取り外すことです。
- バッテリーが取り外されるとデバイスは2枚目の画像のようになります。

デバイスを再度組みなおすには、以下の手順を逆の順序で実行してください。

この文書の最終更新日は 2019-02-04 05:02:02 PMです。